




AXIAL FLOW Série 1600

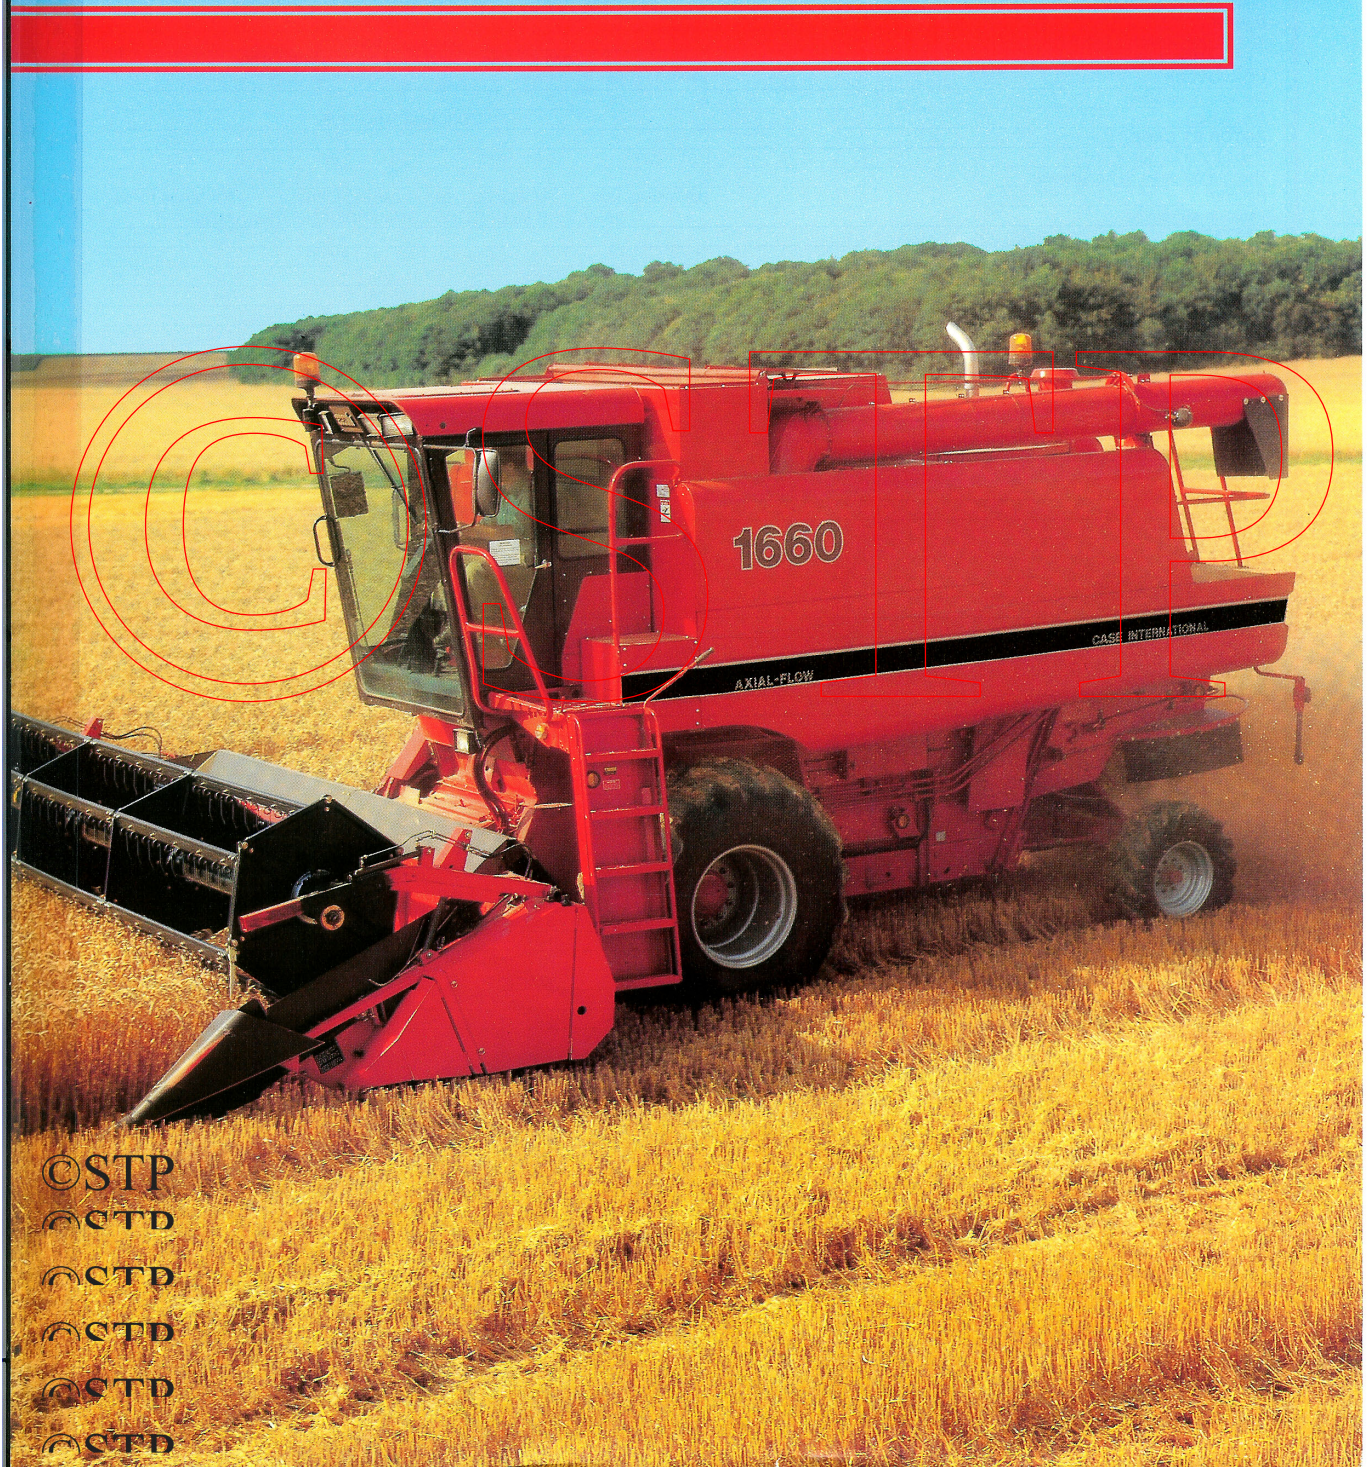

©STP
©CTD
©CTD
©CTD
©STP
©CTD

SPECIFICATIONS	1620	1640	1660 STANDARD ET 4 x 4	1680 STANDARD ET 4 x 4
PLATEFORME DE COUPE STANDARD				
Largeur (type), (m)	3,72-4,34	4,34-4,95	4,34-4,95-5,50	5,50-6,10
Vitesse de la lame, (coups/mn)			600	
Diamètre de la vis d'alimentation, (mm)			580 et 600 (6,10 m)	
Distance entre lame et vis (tube), (mm)		640 sur 825 - 562 sur 810 (5,33) - 626 sur 810 (6,10)		
Vitesse des rabatteurs, (tr/mn)		11 à 37 sur 825 (MECA) - 0 à 50 sur 810 (HYDRO)		
Réglages, AVANT/ARRIERE-HAUTEUR			HYDRAULIQUE	
Inverseur d'alimentation	OPTION	STANDARD	STANDARD	STANDARD
Poids, (kg)	3,68 : 940 - 4,29 : 1015 - 4,89 : 1145 - 5,05 : 1200 - 5,33 : 1300 - 6,10 : 1450			
PLATEFORME DE COUPE - FLEXIBLE				
CUEILLEUR				
Ecartement, (mm)			700 - 750 - 800	
Angle des becs, degré			- 26 -	
Broyeur			1 par rang	
Vitesse des couteaux broyeurs			- 59 m/s en bout -	
Largeur Hors Tout		943 E : 3,58 953 E : 4,26	963 E : 5,06	
CONVOYEUR				
Nombre de chaînes	2	2	2	2
Suspension			HYDROPNEUMATIQUE	
ROTOR ET CAGE				
Diamètre et longueur, (m)	0,51 - 2,77	0,61 - 2,82	0,61 - 2,82	0,76 - 2,74
Nombre de pales de l'engrenneur	2	3	3	4
Régime	269-705/583-1528	280-650/530-1260	280-650/530-1280	280-650/426-1040
Variation du régime			VARIATEUR MÉCANIQUE	COMMANDE ÉLECTRIQUE
BATTAGE				
Réglage d'écartement			GÉNÉRAL PAR UN LEVIER	
Surface de battage, (m²) - céréales	2,50	3,68	3,68	4,32
- maïs	3,40	5,06	5,06	5,94
SÉPARATION				
Surface totale de séparation, (m²) - céréales	5,90	8,56	8,56	11,12
- maïs	8,07	11,77	11,77	15,29
BROYEUR				
GRILLES DE NETTOYAGE				
Offre de nettoyage	OPTION	OPTION	OPTION	STANDARD
Surface totale sous l'action des vents, (m²)	2,90	4,14	4,14	5,60
VENTILATEUR				
Vitesse, (tr/mn)	450 - 1150	380 - 1200	380 - 1200	380 - 1200
Commande			variateur mécanique à commande électrique	
MOTEUR				
Marque et type	CASE IH-DT 358	CASE IH-DT 436 B	CASE IH-DT 466 B	CASE IH-DT 466 C
Puissance, (ch)	145	160	190	235
Cylindrée	5867	7145	7638	7638
Nombre de Cyl. TURBO	6 - TURBO	6 - TURBO	6 - TURBO	6 - TURBO
Réservoir à carburant	280	350	350	473
TREMI				
Capacité, (l)	4380	6350	6350	7280
Vitesse de vidange, (l/s)	65	65	65	85
Orientation de la vis			HORIZONTALE HYDRAULIQUEMENT	
Hauteur de vidange, (m)	3,70	3,80	3,90	4
TRANSMISSION				
Type			HYDRO-MECA	
Nombre de rapports AV/AR			3-3	
POSTE DE CONDUITE				
Cabine - climatisée - chauffée	STANDARD	STANDARD	STANDARD	STANDARD
Contrôleur de performances	STANDARD	STANDARD	STANDARD	STANDARD
Contrôleur de rotation d'arbres - 9 fonctions	STANDARD	STANDARD	STANDARD	STANDARD
DIMENSIONS ET POIDS (m et kg)				
Hauteur	3,50	3,66	3,70	3,77
Longueur (machine complète),	8,25	8,70	8,80	8,80
Empattement,	3,50	3,50	3,50	3,50
Poids (machine complète),	8500	10000	10500	12200
PNEUMATIQUES				
AV	23.1-26	28 L-26 10 PR-R1	28 L-26 12 PR-R1	30.5-32 12 PR-R1
AR	11.00-16	12.5-18 R1	12.5/80-18 10 PR-R1	14.9-24 6 PR-R1
AV			24.5x32 10 PR-R2	30.5-32 12 PR-R1
AR			16.9x26 6 PR-R2	16.9-26 6 PR-R2
VERSION 4 x 4				

NOTE : Les équipements standards et optionnels peuvent varier en fonction des demandes et des réglementations particulières à chaque pays. Les illustrations peuvent montrer des équipements non-standard ou des équipements non mentionnés. Qui plus est, la Société JI CASE se réserve le droit de modifier sans préavis les spécifications de ses machines et ce, sans encourir d'obligation quelconque pouvant découler de telles modifications.



Publié par
Case Poclain S.A
Avenue G. Bataille
60330 Le Plessis Belleville (F)
RC Senlis 695 480 244 B

JI Case
A Tenneco Company

Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance

©STP

(C)STP