




**dronningborg**

# MEJETÆRSKER D-1200

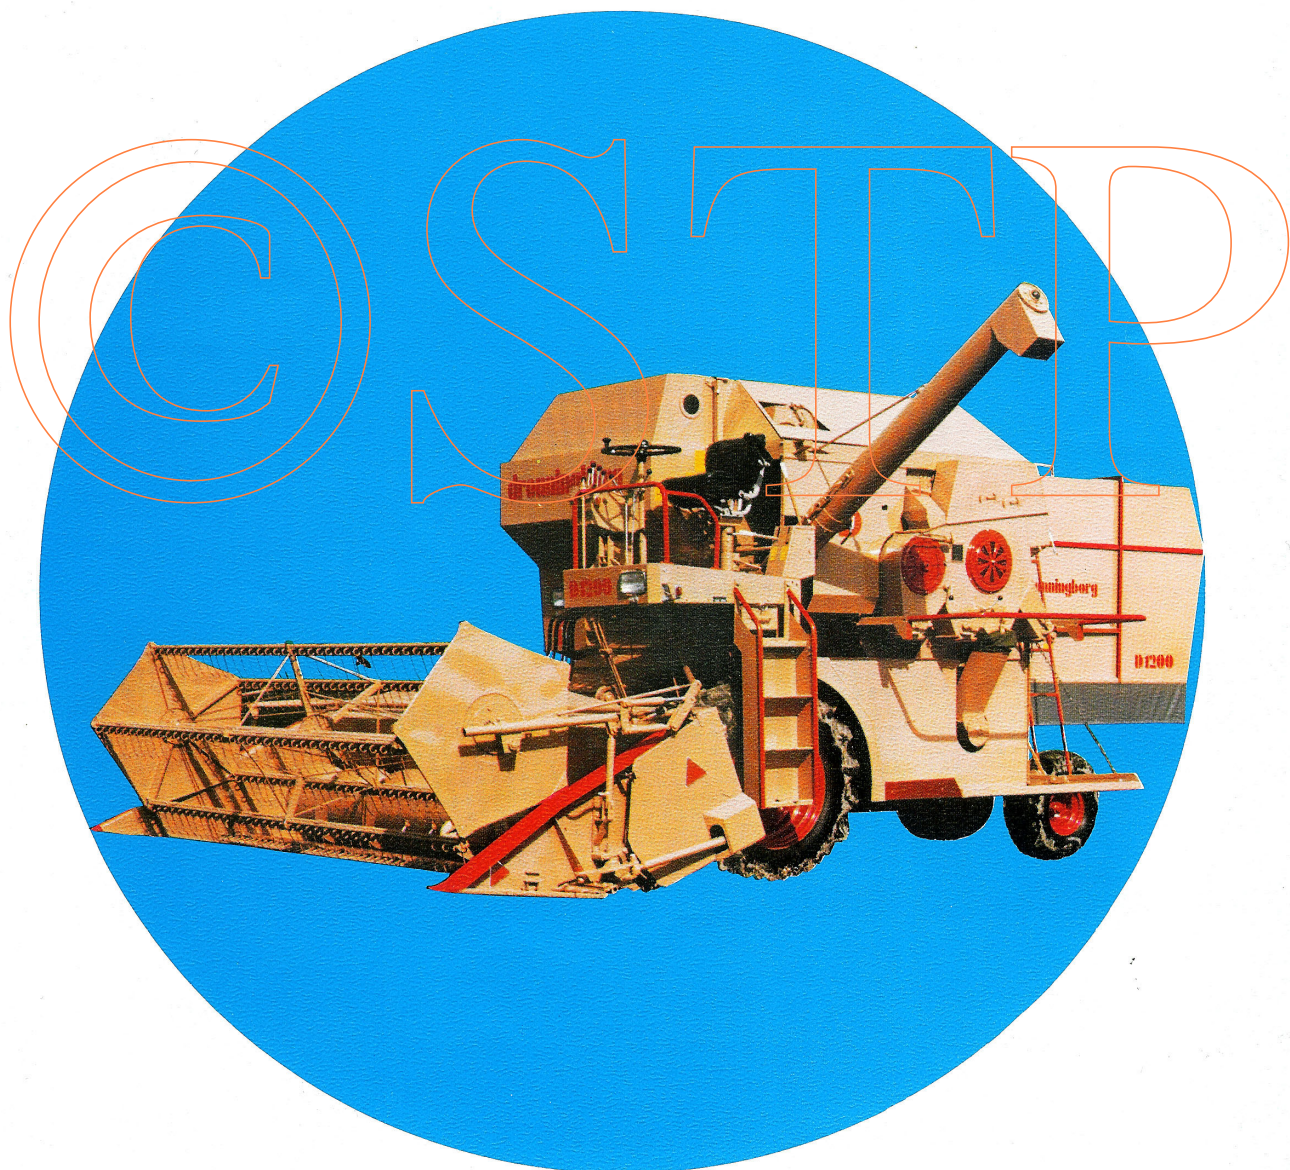

Den ny 8½ fods Dronningborg D-1200 er et værdifuldt supplement til Dronningborgs store mejetærsker-program, og byder på en række interessante ny-konstruktioner, der specielt tager sigte på at forbedre førerens komfort og effektivisere høstarbejdet.

Den hydrauliske betjening af mejetærskeren er gennemført overalt, hvor det har kunnet gøres med fordel. Foruden hydraulisk betjening af skærebord, vindeløft og fremdriftsvariator, er der således indført hydraulisk frem- og tilbagestilling af vinen, og hydraulisk vinde-drift med trinløs hastighedsindstilling fra 0-ca. 60 omdr./min., og endelig har D-1200 en ny hydraulisk stubhøjdeforvælger med indbygget stubhøjdeindikator. Motoren er placeret bag tanken, hvilket betyder lavt støjniveau og god vægtfordeling.

## SPECIFIKATIONER

### Mål og vægt

Længde total	7100 mm
Bredde	
under transport	3055 mm
Bredde	
under arbejde	4300 mm
Højde	
under transport	3000 mm
Højde	
under arbejde	3300 mm
Frihøjde	
ved tømme-negl	2940 mm
Vægt	4450 kg
Sporvidde, kørehjul	2170 mm
Sporvidde, styrehjul	1030 mm
Akselafstand	3170 mm
Drejeradius udv. ca.	5,6 m
Drejeradius indv. ca.	2,8 m

### Motor

Type Perkins 70 hk	
2000 o/m	
4-cyl. vandkølet	
Brændstofforbrug	7-10 l/t
Brændstofftank-	
indhold	160 liter
El-anlæg	12 volt

### Fremdrift

3-trins gearkasse med kobling og differentialespærre	
Frem:	
1. gear	1,2-3,4 km
2. gear	2,7-7,7 km
3. gear	7,0-20 km
Bak	2,8-8 km

### Tærskværkstransmission

Fladrem

### Kapacitet

ca. 50 hkg/t efter forholdene

### Bremser

Skivebremser + mekanisk parkeringsbremse med advarselslys

### Dækudstyr

Drivhjul	14,9/13-24
Styrehjul	8,50-12

### Skærebord

Skærebredde	2650 mm
Samlebredde mellem stråskillere	2925 mm
Hydraulisk affjedret stubhøjdeindstilling	60-150 mm
Hydraulisk højdeindstilling	60-850 mm

### Tærskcylinder

Bredde	1120 mm
Diameter	435 mm
Slagler	6 stk.
Hastighed trinløst	
indstillelig	1000/1550 o/m

### Tærskebro

Centralindstilling med 1 håndtag	4500 cm <sup>2</sup>
+ forlængelse	2500 cm <sup>2</sup>
Totalareal	7000 cm <sup>2</sup>
Brolister	9

### Halmryster

Antal rysterkasser .. 4

Rystearal

3100 × 1120 = 3,48 m<sup>2</sup>

Stigning .. 14°

### Soldkasse

Indstilleligt emtesold	1,17 m <sup>2</sup>
Skumsold	0,96 m <sup>2</sup>
Soldareal i alt	2,13 m <sup>2</sup>
Soldkassealarm	

### Blæser

Trinløs regulering af hastighed  
Spjældindstilling af luftretning

### Korntank (lukket)

Tømmetid	ca. 1,5-2 min.
Indhold	21 hl

### Standardudstyr

Efterrenseri med 2-vejs kørner og ukrudtsfraskiller  
Kørnersold med 2,5 mm huller  
Kørnersold uden huller  
Lejesædsvinde

2 knive, glatte eller riflede efter ønske  
Bøjle for højre og venstre stråskiller  
2 korn- og frøsolde 5×20 mm + 6×20 mm  
Nødvendigt værktøj  
Lygter for og bag  
Blinklys og spejl  
10 akshævere  
Hidslukker  
Soldkasse og elevatoralarmer  
Hydraulisk styring  
Hydraulisk vindedrift  
Hydraulisk bevægelse af vinde frem og tilbage  
Hydraulisk bevægelse af vinde op og ned  
Hydraulisk stubhøjderegulering (og affjedring)  
Hydraulisk stubhøjdeforvælger med stubhøjdeindikator  
Omdrejningstæller for cylinder  
Stenføde  
Centralindstilling af broen i 1 håndtag

### Ekstraudstyr

Opsamlebælte  
Torpedostråskiller  
Kløverfrøudstyr  
Frøsolde  
Halmsnitte  
Timetæller

Ret til ændringer i specifikationer

# dronningborg

DRONNINGBORG MASKINFABRIK A/S

Hovedkontor: Randers (06) 42 58 55 - D-center Øst, Randers (06) 42 16 55 - D-center Nord, Hjørring (0891) 65 - 1565  
D-center Sjælland, Sorø (03) 63 05 37

D-repræsentanter: Nordjylland: Hjørring (0891) 108 - Østjylland: Lindbjerg (06) 44 13 55 - Vestjylland: Herning (07) 12 20 51 - Sønderjylland-Fyn: Odense (09) 96 43 72 - Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm: Sorø (03) 63 03 01

