

4000

HYDROSTATIC



DK

D/4000/4000 S

HYDROSTATIC / HYDROSTATIC

Kompakt styrke

De store D/4000 modeller forener små pladskrav og nem manøvrering med motorkraft og rysteareal til de krævende opgaver. Til specielt krævende forhold, stærkt kuperet terræn og kørsel med snitter, anbefales »S« udførelsen.


En virkelig all-round mejetærsker der bare høster og høster og høster.



Føreren i centrum

Den klibbare ratstamme med det højdeindstillelige rat er forskudt til venstre! Fordi man styrer med venstre hånd og indstiller maskinen med højre.


Der er ingen kobling. Venstre fod kan bruges til regulering af stubhøjden.

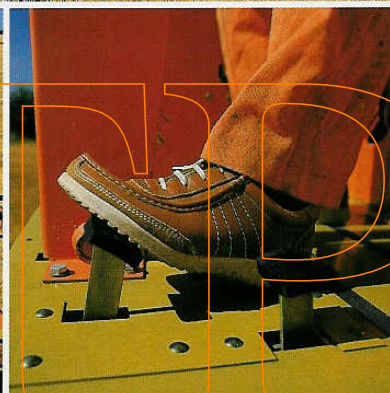

Sikker tanktømning

Det forskydelige låg over tanken har overfald, så selv slagregn ikke kan trænge ind. Overfyldes tanken, presses låget blot op uden at der spildes korn.



De glatte sider giver sikker tanktømning. Også i let frø. Og tømningen kan ske selv om tærskværket ikke er igang. Tømmesneglen slås ud og ind hydraulisk, betjent fra førersædet.

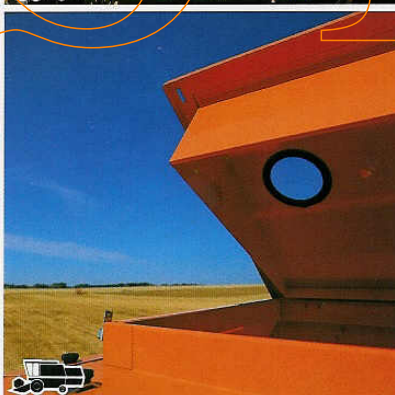

Løbende returgodskontrol

Under kørslen kan føreren betjene et håndtag på førerpladsen, og få en prøve af returgodset frem i en skuffe – synlig fra førersædet.

Prøven ligger stille og kan bedømmes grundigt. Returgodset fortæller meget om soldkassens indstilling. Er den OK, er der jo ingen grund til at stoppe for at justere.

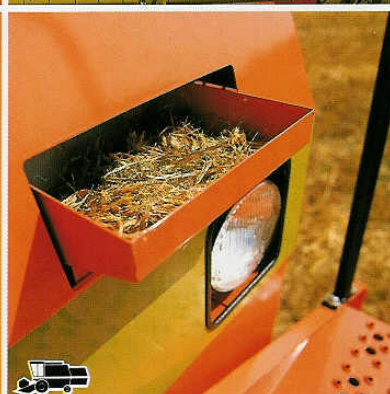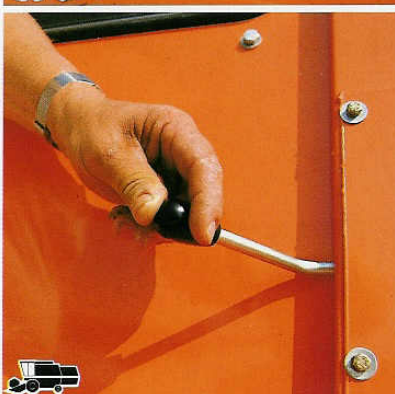


: Gælder for alle D 3000/4000 modeller.



SPECIFIKATIONER for D/4000

DIMENSIONER

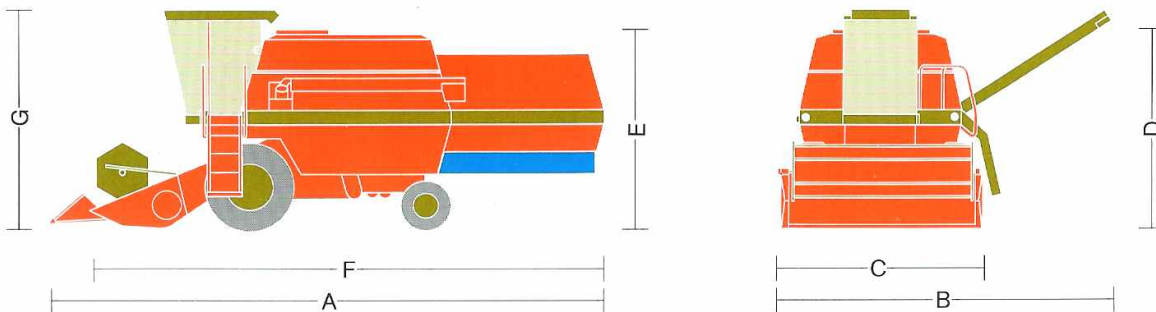

LÆNGDER	10½'	12'
Med torpedostråskillere (A)	930 cm.	930 cm.
Uden torpedostråskillere (F)	835 cm.	835 cm.
Halmsnitte med spredeskærm øger A og F	50 cm.	50 cm.
Basismaskine uden skærebord og snitter	690 cm.	690 cm.
Vognogslængde med bord på vogn	ca. 1250 cm.	1250 cm.

BREDDER		
I arbejde, tømme- og inde (C)	372 cm.	418 cm.
I arbejde, tømme- og ude (B)	544 cm.	563 cm.
Opbevaring og transport, bord afmonteret, stige oppe	295 cm.	295 cm.

HØJDER		
Med kabine og forfilter (G)	344 cm.	344 cm.
Uden kabine, med forfilter (afmonterbart)	344 cm.	344 cm.
Med kabine, uden forfilter	340 cm.	340 cm.
Uden kabine, uden forfilter (E)	317 cm.	317 cm.

TØMMESNEGL		
Fri højde under udløb (D)	337 cm.	337 cm.
Fri afstand mellem skærebord og udløb	156 cm.	113 cm.

SKÆREBORD		
Samlebredde (afstand mellem stråskillere)	326 cm.	372 cm.
Skærebredde (knivbredde mellem stråskillere)	326 cm.	372 cm.

VÆGTE		
Arbejdsklar maskine, inkl. fører og brændstof	5.650 kg.	5.810 kg.
Skærebordsvogn	ca. 250 kg.	250 kg.
Tillæg for halmsnitte	170 kg.	170 kg.
Tillæg for førerhus	240 kg.	240 kg.
Basismaskine uden skærebord og fører	4.945 kg.	4.945 kg.

TEKNISKE DATA

SKÆREBORD

Hydraulisk stubhøjdeindstilling fra +10 cm til +98 cm, i forhold til maskinens plan. Mindste stubhøjde (slæbesko på jord) 5 cm.

Frihøjde under skærebord max. 72 cm.

Automatisk stubhøjdeforvalg i området 5-30 cm.

Rifede knive, ståltinger.

Knivhastighed 530 slag/min. Slaglængde

77 mm (een finger) kombineret

lejesædvinde. Indst. kamvinkel. Hydrostatisk

vindetræk indst. i området 0-50 omdr./min. fra

førersædet.

Op/ ned - frem/tilbage stilling hydraulisk

regulerbar gennem enkeltvirkende

hydrauliske cylindre, betjent fra førerpladsen.

TÆRSKEVÆRK

Gennemgående bredde i hele værket 112 cm.

6-slagnet cylinder 45 cm. diameter, trinløs

variabel hastighed 750-1450 omdr./min.

(17,7-34 m/s periferhastighed). Omdrejnings-

tæller i ur i instrumentpanelet.

Broareal 5.360 cm², med forlængelsen 8.400 cm².

9 stk. broliister, broomslyngning 114 grader.

Stenfælde foran bro tømme med udvendigt

håndtag. Kørerslagle ved indgang til bro.

Central broindstilling fra førerpladsen.

4 stk. 373 cm. lange halmryster med

aftagelig renseknap. Rysterareal 4,2 m².

Soldkasse ophængt i gummilejer. Slaglængde

4,2 cm, slaghastighed 290 dobbeltslag/min.

Trinløs variabel hastighed på underblæser

620-1200 omdr./min. Luftretning indst. med

2 spjæld. Indstilleligt oversold 1 m², udskifteligt

undersold 1 m², stilbar oversoldforlængelse

0,3 m². Totalt soldareal 2,3 m².

Finrenseri med kører og stigeluftsrensning

indbygget i højre maskinside. Kørersold

udskefteligt, køringsgrad indstillelig.

Kørnerafrensningen kan opsamles i indbygget

tank. Afrensningen fra stigeluften føres over i

halmrysterne. Renseriet kan forvikles og

materialet gå direkte fra bundsnegl til korn-

KORNTANK

Tværliggende i hele maskinbredden mellem

fører og motor. Rumindhold ca. 26 HL.

Lukket, forskydeligt tanktop. Bundsnegl

bekyttet af V-formet, forskydeligt skjold.

Renselemme i bund af tank. Hydraulisk svingbar

tømme- og tømmetid ca. 1,5 min. i tørt korn.

Tømning kan ske uden at værket er indkoblet.

MOTOR

Vandkølet 4-takts, dieselmotor, ydelse

82 (DIN) HK ved 2200 omdr./min. Ørkenfilter

med synlig støvbeholder/udskefteligt tørfiler.

Afmonterbar sugekurv med renselem til radiator.

Vekselstrømsgenerator, 12 volts anlæg.

Brændstofbeholder med udvendig

påfyldningsstuds nummer 150 liter.

FREMDRIFT

Hydrostatisk fremdrift gennem separat

pumpe/motor system, styret gennem fremdrifts-

håndtag ved førerplads. Mekanisk 2-trins

gearkasse indskudt med 2 områder:

Mark: 0-9,5 km/t frem. 0-5 km/t bak

Vej: 0-22 km/t frem. 0-11 km/t bak

Hastigheden på indgående aksel kan aflæses

på ur i instrumentpanelet.

STYRING

Hydrostatisk orbitrolstyring. Ratstamme

forskydelig og rat kan justeres op/ ned når

umbrakoskruer løsnes.

BREMSER

Mekaniske enkelthjulsbrems. Skivebrems

på forlægsaksel. Skal sammenlås ved kørsel

på vej. Låses i tilspændt stand som

parkeringsbremse. (Hydrostatisk fremdrift

virker som driftsbremse).

DÆKUDSTYR

Drivhjul 16,9/14-26 alternativt 18,4/15-26

Styrejul 11,5/80-15

LEVERINGSOMFANG

Med hver ny D/4000 vil normalt blive leveret:

2 knive, 10 eller 12 akshævere, stilbart oversold,

2 undersolde, 2 kørersolde, torpedostråskiller,

højre, 2 stråskillerbøjler, værktøjskasse med

værktøj, oliekanne, fedtsprøjte, ildslukker,

indstillelig halmleder (når halmsnitte ikke le-

veres), instruktionsbog for mejetærsker og motor,

reservedelskatalog og service/garantihæfter.

Maskinen er ved levering forsynet med

lovbefalet og godkendt trafiklys (for- og baglys,

sideblink).

Som **ekstraudstyr** kan følgende bestilles særskilt:

Løse, flytbare arbejdslygter, førerkabine med

friskluftsanlæg og arbejdslygter/sidespejle,

opsamletromle, halmsnitte, timetæller,

venstre torpedostråskiller, dækplader til bro,

dækplader til underblæseren, bjerggear, under-

solde og kørersolde til specielle afgrøder, op-

samlingskuffe til soldkasse (soldkasseforlængelse).

Dronningborg Maskinfabrik A/S forbeholder sig

ret til uden varsel at ændre på de i denne

brochure opgivne specifikationer og

leveringsomfang. De på købstidspunktet

aktuelt gældende oplyses meget gerne, men

vore fortsatte bestræbelser på at udvikle og

forbedre produkterne, gør ovenstående

forbehold nødvendigt.