
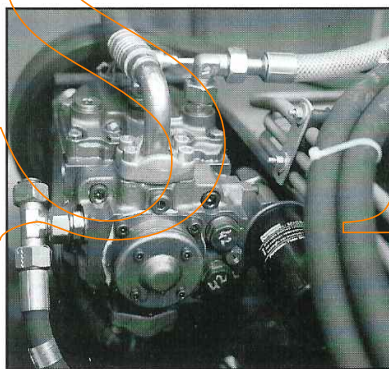


D 4500

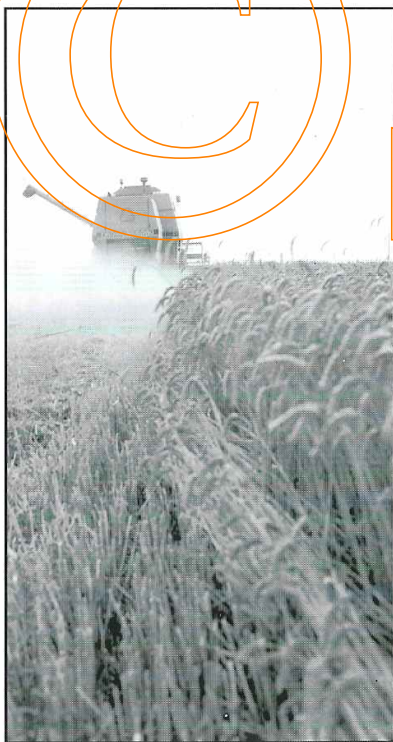

Dronningborg D 4500

Dronningborg D 4500 er den robuste og alsidige mejetærsker til mellemstore landbrug.

Klassens bredeste tærskværk sikrer, at også kapaciteten lever op til de krav, den effektive landmand stiller.

D 4500 leveres med 12 – 14 fods standard skærebord, der klarer selv de vanskeligste høstforhold.

Dronningborg skærebord har lukket bund med panserplader. Derfor følger det markens ujævnheder uden at skubbe jord op.

Alle vindfunktioner betjenes hydraulisk fra førerpladsen. Hydraulikken arbejder efter master/slave princippet, der sikrer, at vinden arbejder fuldstændig parallelt med kniven. Derved opnås en helt perfekt opsamling, også i vanskelige afgrøder.

En mejetærskers kapacitet er først og fremmest bestemt af tærskværkets bredde. Et bredt tærskværk sikrer et tyndt materialeg, der kan behandles effektivt med minimalt spild. 112 cm er klassens største.

Høje skillelister (Crop Channelling) tvangsstyrrer materialet på tilløbsplan og soldkasse. Det sikrer jævn materialefordeling i hele maskinens bredde ved kørsel på stærkt skrånende terræn.

Efterrenseriet med kørner og stigeluftrensning medvirker til den rene færdigvare, som Dronningborg mejetærskerne er kendt for. Lettere håndtering og tørring af afgrøden samt højere afregningspris er nogle af fordelene for dig.

Et godt arbejdsmiljø er ingen luksus. Vi har skabt de bedste arbejdsforhold i en god førerkabine. Hydrostatisk fremdrift fritager dig for gearskift og udkoblinger. Du kan holde dig frisk længere og få større udbytte af mejetærskeren.

Store, oplukkelige sideskærme gør adgangen let for daglig service. Og så er der iverd kun 3 daglige smøresteder.

Specifikationer		Dronningborg D 4500
Motor	Effekt Brændstoftank	106 DIN HK (78 kW) 180 liter
Transmission	Type Antal gear frem/tilbage Hastighed	Hydrostatisk 3/3 1. gear 0 – 7,0 km/t Bak 0 – 5,5 km/t 2. gear 0 – 9,5 km/t Bak 0 – 7,0 km/t 3. gear 0 – 22,0 km/t Bak 0 – 17,0 km/t
Skærebord	Skærebredde Affjedring Stubhøjde Stubhøjdeforvalg Vindregulering op/ ned frem/tilbage Vindtræk type Vindehastighed Vindepigge	12 – 14 fod (372 – 433 cm) Gasakkumulatorer –13 til 100 cm Automatisk sænkning til forvalgt stubhøjde Hydraulisk Hydraulisk Hydrostatisk 0 – 50 o/min. (periferihastighed 0 – 9,4 km/t) Vinkel indstilles uden værktøj
Tærskværk	Bredde Cylinderdiameter Antal slagler Cylindervariator Cylinderhastighed Broareal Omslutningsvinkel Antal brolinealer Broindstilling Tømning af stenfælde	112 cm 45 cm 6 Trinløs indstillelig, mekanisk variator 475 – 1450 o/min. (11,2 – 34,2 m/sek.) 5.500 cm ² 117° 12 Et håndtag ved førersædet Udvendigt håndtag
Halmrystere	Antal rystere Areal Rysterlejer	4 4,3 m ² Dobbelte kuglelejer
Rensning	Oversold Undersold Soldareal Underblæserhastighed Underblæserindstilling Finrenseri	Stilbart Stilbart + 5 mm rapssold 2,9 m ² 700 – 1270 o/min. Mekanisk variator. Betjenes ved soldkassen Med kørner og stigeluft. Kørnersolde 2,5 mm og lukket medleveres
Retursystem	Returmaterialet ledes til Returgodskontrol	Tærskcylinder I skuffe ved førerpladsen
Korntank	Volumen	3.200 liter
Tømmesystem	Type Tømmerør udsving Tømmehøjde	Åbent system. Kan aftømme uafhængigt af tærskværk Hydraulisk 337 cm
Føremiljø	Føerkabine Varme, Air Condition Overvågning	Standard Ekstraudstyr 3 elevatorvagte med lys- og lydalarm
Hjul	Standard Overstørrelse	18.4-30 trækjul 11.5/80-15 styrehjul 23.1 R 26 trækjul 14.0/65-16 styrehjul
Dimensioner og vægt	Højde med kabine Bredde uden skærebord Længde uden skærebord Vægt med kabine og skærebord	345 cm 295 cm 690 cm Ca. 6.600 kg

Dronningborg Maskinfabrik A/S forbeholder sig retten til, uden forudgående varsel, at ændre data og tekniske specifikationer.

Dania Reklame / 90232 / DK / 4000



dronningborg
maskinfabrik as

Postboks 80. 8900 Randers
Tlf. 86 42 58 55. Fax 86 40 58 24