



7000 S

HYDROSTATIC



Panoramakabinen med arbejdslygter er ekstraudstyr.

D/7000 S - den brede 12-14 fods mejetærsker

Den ny D/7000 S er en specialudførelse af den populære D/7000. Med samme suveræne førerkomfort og fine færdigvare, med samme meget brede - hele 140 cm. - tærskværk og halmryster, men speciel, fordi „S” modellen har:

BREDERE DÆK - (18-26 for og 12.5-18 bag)

STØRRE MOTOR - 89 KW (120 DIN HK)


plus større brændstoftank, kraftigere hydrostatisk fremdrift, mere frihøjde under tømmesneglen og derfor velegnet til de meget krævende opgaver, hvor høstforholdene stiller krav om suveræn motorkraft og stor bæreevne.



dronningborg

SPECIFIKATIONER for D/7000 S

DIMENSIONER

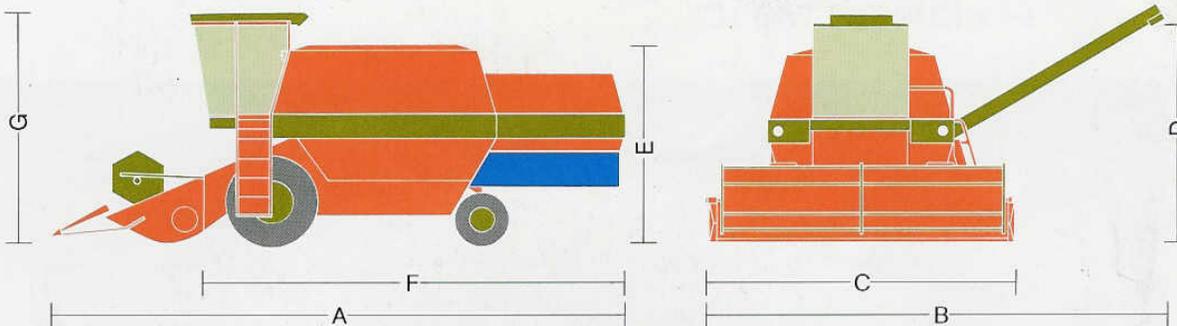

LÆNGDER	12'	14'
Med torpedostråskillere (A)	917 cm.	917 cm.
Uden torpedostråskillere	795 cm.	795 cm.
Halmsnitte med spredeskærm øger længden	50 cm.	50 cm.
Basismaskine uden skærebord (F)	647 cm.	647 cm.
Vognets længde, skærebord på vogn	1180 cm.	1210 cm.

BREDDER	12'	14'
I arbejde, tømme-snegl inde (C)	427 cm.	488 cm.
I arbejde, tømme-snegl ude (B)	673 cm.	695 cm.
Transport, bord afmonteret, stige drejet	320 cm.	320 cm.

HØJDER	12'	14'
Med kabine og forfilter (G)	353 cm.	353 cm.
Uden kabine, med forfilter (aftageligt)	344 cm.	344 cm.
Uden kabine, uden forfilter (E)	303 cm.	303 cm.

TØMMESNEGL	12'	14'
Fri højde under udløb (D)	341 cm.	341 cm.
Fri afstand mellem skærebord og udløb	228 cm.	198 cm.

SKÆREBORD	12'	14'
Samlebredde (afstand mellem stråskillere)	372 cm.	434 cm.
Skærebredde (knivbredde mellem stråskillere)	372 cm.	434 cm.

VÆGTE	12'	14'
Arbejdsklar maskine, inkl. fører og brændstof	6.880 kg.	7.040 kg.
Skærebordsvogn	220 kg.	220 kg.
Tillæg for halmsnitte	274 kg.	274 kg.
Tillæg for førerhus	244 kg.	244 kg.
Basismaskine uden bord, uden fører etc.	5.800 kg.	5.800 kg.

MOTOR

Turboladet 6-cyl. dieselmotor, ydelse 120 (DIN) HK (89 KW) ved 2250 omdr./min. Ørkenfilter med synlig støvbeholder, udskifteligt tørfiler. Roterende sugesuger med støvsugerkanal. Vekselsstrømsgenerator, 12 volts anlæg. Brændstofbeholder med udvendig påfyldningsstuds rummer 250 liter.

FREMDRIFT

Hydrostatisk fremdrift gennem separat pumpe/motor system, styret gennem fremdrifts-håndtag ved førerplads. Mekanisk 2-trins gearsse indskudt med 2 områder:

Mark: 0-9 km/t frem, 0-5 km/t bak.
Vej: 0-20 km/t frem, 0-10 km/t bak.

Kørehastigheden kan aflæses på D-CONTROL'en (ekstraudstyr, hvis monteret).

STYRING

Hydrostatisk orbitrolstyring. Ratkonsollen indstillelig.

BREMSER

Mekaniske enkelt-hjulsbremser. Skal sammenlås ved kørsel på vej. Kan holdes tilspændt som parkeringsbremse (Hydrostatisk fremdrift virker som driftsbremse).

DÆKUDSTYR

Drivhjul 23.1/18-26. Styrehjul 12.5/80-18

LEVERINGSOMFANG

Med hver ny D/7000 S vil normalt blive leveret: 2 knive, 12 eller 14 akshævere, stilbart oversold, 2 undersolde, 2 kørersolde, 2 stråskillerbøjler, 2 torpedostråskillere, værktøjskasse med værktøj, oliekanne, fedtsprøjte, lidslukker, indstillelig halmleder (når halmsnitte ikke leveres), instruktionsbog for mejetærsker og motor, reservedelskatalog og service/garantihæfter. Maskinen er ved levering forsynet med lovbealet og godkendt trafiklys (for- og baglygter, sideblink)

Som ekstraudstyr kan følgende bestilles særskilt: Førerkabine med friskluftsanlæg og arbejdslygter/sidespejle, arbejdslygter, opsamlertromle, halmsnitte, timetæller, elektroniske elevatorvagte, vogn for skærebord, D-CONTROL med elevatorvagte, fartmåler og hektameter, undersolde og kørersolde til specielle afgrøder, frøkværn til finrensen, dækplader for bro, afdækningsplader for underblæser.

Dronningborg Maskinfabrik A/S forbeholder sig ret til, uden varsel, at ændre på de i denne brochure opgivne specifikationer og leveringsomfang. De på købstidspunktet akutte gældende oplysninger meget gerne, men vore fortsatte bestræbelser på at udvikle og forbedre produkterne gør ovenstående forbehold nødvendigt.

TEKNISKE DATA

SKÆREBORD

Hydraulisk stubhøjdeindstilling fra +13 cm. til +134 cm. i forhold til maskinens plan. Mindste stubhøjde (slæbesko på jord) 6 cm. Frihøjde under skærebord max. 96 cm. Automatisk stubhøjdeforvalg i området 6-28 cm. Riffede knive, stålfinere. Knivhastighed 600 slag/min. Slaglængde 77 mm (een finger). 6-kammet kombineret lejesædvinde. Indst. kamvinkel. Hydrostatisk vindtræk indst. i området 0-50 omdr./min. fra førersædet. Op/ned - frem/tilbage stilling hydraulisk regulerbar gennem enkeltvirkende hydrauliske cylindre, betjent fra førerpladsen.

TÆRSKEVÆRK

Gennemgående bredde i hele værket 140 cm. 6-slaglet cylinder, 45 cm. diameter, trinløs variabel hastighed 750-1550 omdr./min. (17,5-36,5 m/s periferhastighed). Omdrejnings-tæller i ur i instrumentpanel. Broareal 6700 cm², med forlængelse 10.500 cm². 9 stk. broliester, broslangning 114 grader. Stenfælden foran bro tømmes med udvendigt håndtag. Kørerslagte ved indgang til bro. Central broindstilling fra førerpladsen. 5 stk. 370 cm. lange halmryster med aftagelig renseskål. Rysterareal 5,2 m².

Soldkasse ophængt i gummilejer. Slaglængde 4 cm., slag-hastighed 290 dobbeltslag/min. Elektrisk stilbar trinløs variabel hastighed på underblæseren 750-1250 omdr./min. Luftretning indst. med 2 spjæld. Indstilleligt oversold 1,4 m², udskifteligt undersold 1,4 m², stilbar oversoldforlængelse 0,4 m². Totalt soldareal 3,2 m².

Finrenseri med kørner og stigeluftsrensning indbygget i højre maskinside. Kørnersold udskifteligt. Køringsgrad indstillelig. Kørnerafrensningen kan passere gennem frøkværn (ekstraudstyr), der ødelægger spire-ovnen i evt. ukrudtsfrø. Afrensningen fra stigeluften føres over i halmrysterne. Kørner og stigeluft kan forvikles.

KORNTANK

Tværliggende i hele maskinbredden mellem fører og motor. Rundinghold ca. 34 HL. Lukket tanktop. Bundsnegl beskyttet af V-formet, forskydeligt skjold. Rønslem i bund af tank. Hydraulisk svingbar tømme-snegl, lukket system, snegl kan svinges under tømning. Tømme-tid ca. 1,5 min. i tørt korn.