



# 8000

HYDROSTATIC

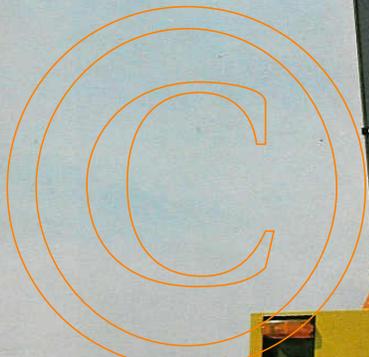

## SPECIFIKATIONER for D/8000

### DIMENSIONER

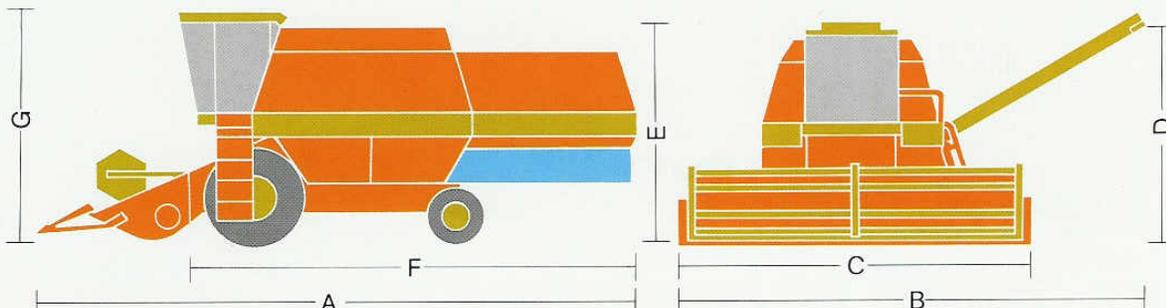

LÆNGDER	16'	18'
Med torpedostråskiller (A) .....	984 cm.	984 cm.
Uden torpedostråskiller .....	862 cm.	862 cm.
Halmsnitte med skærm øger længden .....	50 cm.	50 cm.
Basismaskine uden skærebord (F) .....	722 cm.	722 cm.
Vogtogs længde, skærebord på vogn .....	1396 cm.	1435 cm.

BREDDER		
I arbejde, tømmevej inde (C) .....	547 cm.	609 cm.
I arbejde, tømmevej ude (B) .....	691 cm.	761 cm.
Transport, bord afmonteret, stige drejet .....	320 cm.	320 cm.

HØJDER		
Total højde til rotorlampe (afmonterbar) .....	372 cm.	372 cm.
Total højde til cyklonefilter (afmonterbar) .....	363 cm.	363 cm.
Med kabine, uden cyklonefilter (G) .....	354 cm.	354 cm.
Uden kabine, uden cyklonefilter (E) .....	330 cm.	330 cm.

TØMMESNEGL		
Fri højde under udløb (D) .....	313 cm.	341 cm.
Fri afstand mellem skærebord og udløb .....	120 cm.	131 cm.

SKÆREBORD		
Samlebredde (afstand mellem stråskillere) .....	495 cm.	556 cm.
Skærebredde (knivbredde mellem stråskillere) .....	495 cm.	556 cm.

VÆGTE		
Arbejdsklar maskine, inkl. fører og brændstof .....	7.450 kg.	7.615 kg.
Skærebordsvogn .....	260 kg.	260 kg.
Basismaskine, uden bord, fører og kabine .....	6.300 kg.	6.300 kg.
Tillæg for halmsnitte .....	224 kg.	224 kg.

### TEKNISKE DATA

#### SKÆREBORD

Hydraulisk stubhøjdeindstilling fra +12 cm. til +134 cm. i forhold til maskinens plan. Mindste stubhøjde (slæbesko på jord) 5 cm.  
 Frihøjde under skærebord max. 96 cm.  
 Automatisk stubhøjdeforvalg i området 6-33 cm.  
 Riffede knivblade, stålflingre.  
 Knivhastighed 600 slag/min. Slaglængde 77 mm (een finger) 6-kammet kombineret lejesædsvine. Indst. kamvinkel. Hydrostatisk vindetræk indst. i område 0-50 omdr./min. fra førersædet.  
 Op/med - frem/tilbage stilling hydraulisk regulerbar gennem enkeltvirkende hydrauliske cylindre, betjent fra førerpladsen.

#### TÆRSKEVÆRK

Gennemgående bredde i hele værket 140 cm. 6-slaglet cylinder, 45 cm. diameter, trinløs variabel hastighed 750-1550 omdr./min. (17,7-36,5 m/s periferhastighed). Omdrejnings-tæller i D-CONTROL.  
 Broareal 6700 cm<sup>2</sup>, med forlængelse 10.500 cm<sup>2</sup>. 9 stk. broilister, broomslyngning 114 grader. Stenfælde foran bro tømmes med udvendigt håndtag. Kørerslagte ved indgang til bro. Central broindstilling fra førerpladsen. 5 stk. 436 cm. lange halmryster med aftagelig renseskrap. Rysterareal 6,1 m<sup>2</sup>.

Soldkasse ophængt i gummilejer. Slaglængde 4 cm., slaghastighed 290 dobbeltslag/min. Trinløs variabel hastighed på underblæseren 750-1250 omdr./min. Luftretning indst. med 2 spjæld. Indstilleligt oversold 1,64 m<sup>2</sup>, udskifteligt undersold 1,64 m<sup>2</sup>. Stilbar oversoldsforlængelse 0,42 m<sup>2</sup>. Totalt soldareal 3,7 m<sup>2</sup>.  
 Finreiseri med kørner og stigeluftsrensning indbygget i højre maskinside. Kørersold udskifteligt, køringsgrad indstillelig. Kørerafrensningen kan passere gennem frøkværn (ekstraudstyr), der ødelægger spireevnen i evt. ukrudtsfrø. Afrensningen fra stigeluften føres over halmrysterne. Kørner og stigeluft kan forbikøres.

#### KORNTANK

Tværliggende i hele maskinbredden mellem fører og motor. Ruminhold 42 HL. Lukket tanktop. Fyldemelder i forbindelse med roterende gult varsellys på kabinetag. Bundsnegl beskyttet af V-formet, forskydeligt skjold. Renselem i bund af tank. Hydraulisk svingbar tømmevej, lukket system. Snegl kan svinges under tørring. Tømmetid ca. 1,5 min. i tørt korn.

### MOTOR

Vandkølet 4-takts turboladet dieselmotor, ydelse 136 (DIN) HK ved 2250 omdr./min. Ørkenfilter med synlig støvbeholder, udskifteligt tørfiler. Roterende sugeturv med støvsugerkanal. Vekselstrømsgenerator, 12 volts anlæg. Brændstofbeholder med udvendig påfyldningsstuds rummer 250 liter.

### FREMDRIFT

Hydrostatisk fremdrift gennem separat pumpe/motorsystem, styret gennem fremdriftshåndtag ved førerpladsen. Mekanisk 2-trins gearkasse indskudt med 2 områder:

Mark: 0-10 km/t frem. 0- 5 km/t bak  
 Vej: 0-22 km/t frem. 0-11 km/t bak

Kørehastigheden kan aflæses på D-CONTROL'en.

### STYRING

Hydrostatisk orbitrolstyring. Ratkonsollens indstillelig.

### BREMSER

Mekaniske enkelt hjulsbrems. Skal sammenlås ved kørsel på vej. Kan holdes tilspændt som parkeringsbremse. (Hydrostatisk fremdrift virker som driftsbremse).

### DÆKUDSTYR

Drivhjul 231/18-26. Styrehjul 12.5/80-18

### LEVERINGSOMFANG

Med hver ny D/8000 vil normalt blive leveret: Førerkabine med 2 arbejdslygter og sidespejle, vogn for skærebord, D-CONTROL med elevatorvægte, fartmåler, hektarmeter og timetæller, 2 knive, 18 eller 16 akshævere, stilbart oversold, 2 undersolde, 2 kørersolde, 2 stråskillerbøjler, 2 torpedostråskillere, værktøjskasse med værktøj, oliekanne, fedtsprøjte, jldlukker, indstillelig halmleder (når snitner ikke er monteret), instruktionsbog for mejetærsker og motor, reservedelskatalog og service/garantihæfter. Maskinen er ved levering forsynet med lovbeholdt og godkendt trafiklys (for- og baglygter, sideblink), samt fyldemelder med roterende, gult varsellys.

Som ekstraudstyr kan følgende bestilles særskilt: Opsamlertromle, halmsnitte, frøkværn, undersolde og kørersolde for specialafgrøder, dækplader for bro, afdækningsplader for underblæser, skrabeplader for elevator.

Dronningborg Maskinfabrik A/S forbeholder sig ret til, uden varsel, at ændre på de i denne brochure opgivne specifikationer og leveringsomfang. De på købstidspunktet aktuelt gældende oplyses meget gerne, men vore fortsatte bestærelser på at udvikle og forbedre produkterne, gør ovenstående forbehold nødvendigt.

