

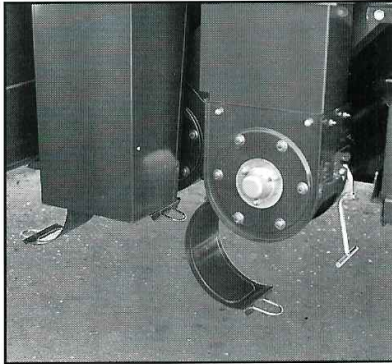


# D 8500

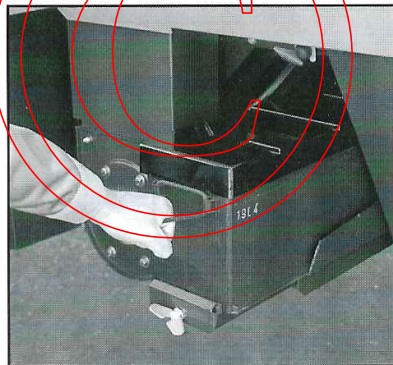

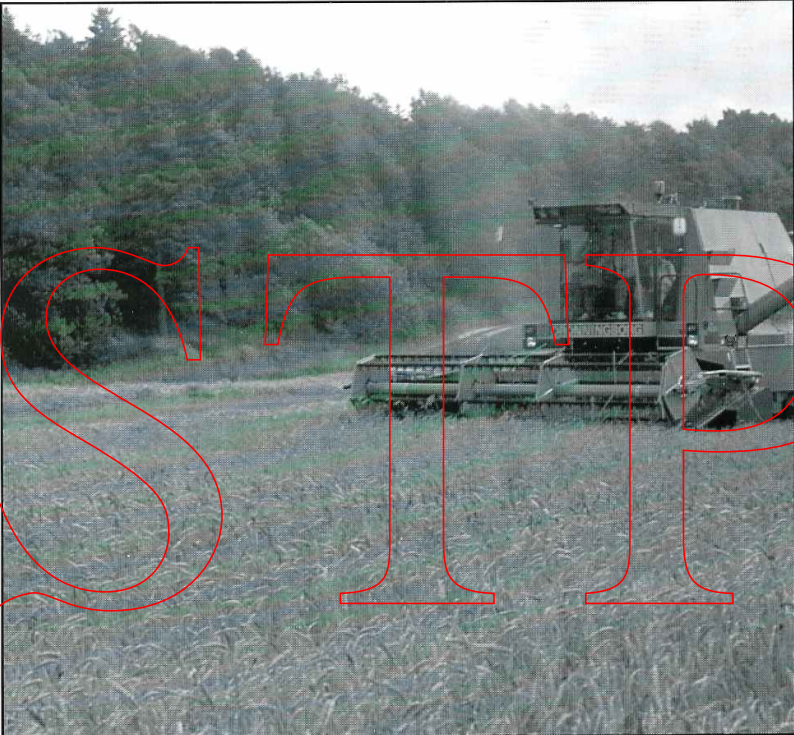

# Dronningborg D 8500

Kapacitet, alsidighed, driftssikkerhed, komfort. Under alle høstforhold og i alle afgrøder.

Nøgleord for Dronningborg D 8500, der er som skræddersyet til store landbrug.

D 8500 kan leveres med 16 - 18 fods standard eller POWERFLOW skærebord. Dronningborg skærebordene klarer selv de vanskeligste høstforhold. Skærebordet har lukket bund med panserplader, så det kan følge markens ujævnheder uden at skubbe jord op. Med den fuldhydrauliske vinde samles alle afgrøder skånsomt op uden spild.

POWERFLOW skærebordet transporterer aktivt afgrøden fra kniv til indførings-tromle. Mejetærskeren belastes jævnt, kapaciteten øges, og spildet mindskes. POWERFLOW skærebordet er med sin store længde ideelt til høst af bl.a. raps på roden.

En mejetærskers kapacitet er først og fremmest bestemt af tærskværkets bredde. Et bredt tærskværk sikrer et tyndt materialelag, der kan behandles effektivt med minimalt spild. 140 cm er klassens største.

Høje skillelister (Crop Channelling) tvangsstyres materialet på tilløbsplan og soldkasse. Det sikrer jævn materialefordeling i hele maskinens bredde ved kørsel på stærkt skrånende terræn.

Efterrenseri med kørner og stigeluftrensning er medvirkende til den rene færdigvare. Det giver en højere afregningspris.

Et godt førermiljø er ingen luksus. Den komfortable førerkabine med bl.a. Komfort førersæde gør, at piloten kan arbejde mere effektivt. Den hydrostatiske fremdrift fritager dig for gearskift og udkoblinger. Elektriske vippekontakter for tilkobling af tærskværk, skærebord m.m.

UNICONTROL overvågnings- og registreringssystem gør, at du kan koncentrere dig om det væsentlige, nemlig at høste. UNICONTROL overvåger og alarmerer ved fejl på akselomdrejninger, motor og hydrauliksystem, og registrerer høstet areal og timeforbrug.

Udbygget med FOLDMETER får du en løbende udbytteregistrering totalt og hen over marken. Vigtige informationer til din markstyring.

Store oplukkelige sideskærme gør adgangen let for daglig service. Iøvrigt er der kun ét dagligt smørested.

Specifikationer		Dronningborg D 8500
<b>Motor</b>	Effekt Brændstoftank	170 DIN HK (125 kW) 280 liter
<b>Transmission</b>	Type Antal gear frem/tilbage Hastighed	Hydrostatisk 2/2 1. gear 0 - 10 km/t Bak 0 - 5 km/t 2. gear 0 - 20 km/t Bak 0 - 10 km/t
<b>Skærebord</b>	Skærebredde Knivtræk type Affjedring Stubhøjde Stubhøjdeforvalg Vinderegulering op/ ned frem/tilbage Vindetræk type Vindehastighed Vindepigge Reversering	16 - 18 fod (495 - 556 cm) Plejlstang Gasakkumulatorer -13 til 134 cm Elektro-hydraulisk Hydraulisk Hydraulisk Hydrostatisk 0 - 50 o/min. (periferihastighed 0 - 9,4 km/t) Vinkel indstilles uden værktøj Hydraulisk
<b>Tærskværk</b>	Bredde Cylinderdiameter Antal slagler Cylindervariator Cylinderhastighed Broareal Omslutningsvinkel Antal brolinealer Broindstilling Tømning af stenfælde	140 cm 45 cm 6 Hydraulisk variator 550 - 1500 o/min. (12,9 - 35,3 m/sek.) 6.800 cm <sup>2</sup> 117° 12 Et håndtag ved førersædet Udvendigt håndtag
<b>Halmrystere</b>	Antal rystere Areal Rysterlejer	5 6,3 m <sup>2</sup> Dobbelte kuglelejer
<b>Rensning</b>	Oversold Undersold Soldareal Underblæserhastighed Underblæserindstilling Finrenseri	Indstilleligt Indstilleligt + 5 mm rapssold 4,1 m <sup>2</sup> 525 - 1130 o/min. Elektrisk, ved soldkassen Med kørner og stigeluft. Kørnersolde 2,5 mm og lukket medleveres
<b>Retursystem</b>	Returmaterialet ledes til Returgodskontrol	Tærskcylinder I skuffe ved førerpladsen
<b>Korntank</b>	Volumen	5.200 liter
<b>Tømmesystem</b>	Type Tømmerør udsving Tømmekapacitet Tømmehøjde	Lukket system Hydraulisk Ca. 55 liter/sek. 370 cm
<b>Førermiljø</b>	Førerkabine Varme, Air Condition Overvågning	Standard. 5 arbejdslygter Ekstraudstyr UNICONTROL
<b>Hjul</b>	Standard  Overstørrelse	23.1-26 træk hjul 12.5/80-18 styrehjul 28 LR 26 træk hjul 400/55-22.5 styrehjul
<b>Dimensioner og vægt</b>	Højde Bredde uden skærebord Længde uden skærebord Vægt med kabine og skærebord	370 cm (m/ standardhjul) 320 cm 722 cm Ca. 9.000 kg

Dronningborg Maskinfabrik A/S forbeholder sig retten til, uden forudgående varsel, at ændre data og tekniske specifikationer.

Dania Reklame / 90287 / DK / 2000



**dronningborg  
maskinfabrik as**

Postboks 80, 8900 Randers  
Tlf. 86 42 58 55. Fax 86 40 58 24