
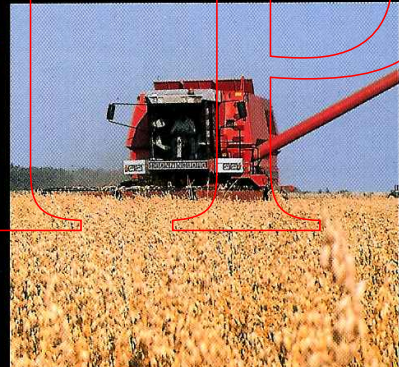


D 9000 Jumbo. D 9000 XS Jumbo

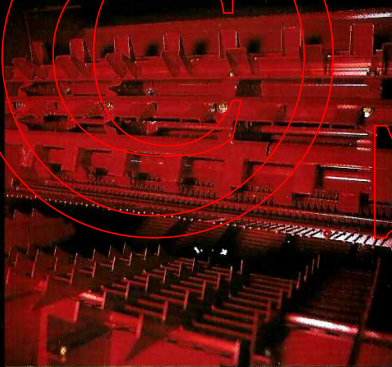

Dronningborg D 9000 Jumbo

Den danske stormejtærsker D 9000 Jumbo er bygget til de store brug, hvor store dimensioner, stor kapacitet og stor driftssikkerhed er naturlige krav til materiellet.

D 9000 Jumbo har 240 HK motor og D 9000 XS Jumbo har 265 HK. Egenvægten (incl. skærebord) på ca. 13.000 kg vidner om, at det er en robust maskine, der er bygget til hård belastning.

D 9000 Jumbo kan leveres med 18 – 20 fods standard eller POWERFLOW skærebord. Den store indføringstrømle med høje sneglevindinger giver god plads til halmrige og meget fyldige afgrøder og sikrer dermed stor kapacitet. Indføringstrømlen har sikkerhedskobling, der bl.a. hindrer stenskader. Wobble box knivtræk, som arbejder i lukket oliebad, betyder færre skærebordsvibrationer, rolig gang og lang levetid. Alle skærebordsfunktioner styres med multifunktionshåndtaget. Vindehydraulikken arbejder efter master/slave princippet, der sikrer, at vinden arbejder fuldstændig parallelt med kniven. Der ved opnås en helt perfekt opsamling, også i vanskelige afgrøder.

DANIAVISION informations- og overvågningssystem, som med succes har stået sin prøve, er nu udvidet med flere funktioner. Som ekstraudstyr fås automatisk marktryksregulering, automatisk regulering af vindetastighed i forhold til fremkørsels hastighed, løbende kontrol af belastningen på tærskelynderen og kontrol af returgodsmængde og halmsnitte.

Høje skillelister (Crop Channelling) tvangsstyrrer materialet på tilløbsplan og soldkasse. Det sikrer jævn materialefordeling i maskinens bredde ved kørsel på stærkt skrånende terræn.

Altså: Stor kapacitet under alle forhold.

D 9000 XS Jumbo

XS står for EXTRA SEPARATOR. Her er tale om en selvstændig maskintype, som har indbygget kerneudskillere, der kan forøge kapaciteten med gennemsnitlig 15%. Selve kerneudskilleren består af en rotor og en udskillelsesbro, der giver materialet en retningsændring, når det afleveres fra halmfæreren. Centrifugalkraften giver en hurtig udskillelse af kerner fra halmen. Det mindsker rysterspildet og øger maskinens kapacitet. Effekten er størst i halmrige og meget kraftige afgrøder.

Specifikationer		Dronningborg D 9000 Jumbo	Dronningborg D 9000 XS Jumbo
Motor	Effekt	240 DIN HK (176 kW)	265 DIN HK (194 kW)
	Brændstoftank	400 liter	400 liter
Transmission	Type	Hydrostatisk	Hydrostatisk
	Antal gear frem/tilbage Hastighed	3/3 1. gear 0 – 7,4 km/t Bak 0 – 5,0 km/t 2. gear 0 – 13,0 km/t Bak 0 – 8,7 km/t 3. gear 0 – 26,0 km/t Bak 0 – 17,0 km/t	3/3 1. gear 0 – 7,4 km/t Bak 0 – 5,0 km/t 2. gear 0 – 13,0 km/t Bak 0 – 8,7 km/t 3. gear 0 – 26,0 km/t Bak 0 – 17,0 km/t
Skærebord	Skærebredde	18 - 20 fod (555 - 616 cm)	18 - 20 fod (555 - 616 cm)
	Knivtræk type	Wobble box (lukket oliebadsgear)	Wobble box (lukket oliebadsgear)
	Affjedring	Gasakkumulatorer	Gasakkumulatorer
	Stubhøjde	-13 til 134 cm	-13 til 134 cm
	Stubhøjdeforvalg	DANIAVISION	DANIAVISION
Vinderegulering op / ned frem / tilbage	Vindetræk type	Elektro-hydraulisk	Elektro-hydraulisk
	Vindehastighed	Hydrostatisk 0 – 50 o/min. (periferihastighed 0 – 9,4 km/t)	Hydrostatisk 0 – 50 o/min. (periferihastighed 0 – 9,4 km/t)
Vindepigge Reversering	Vinkel indstilles uden værktøj	Elektrisk	Elektrisk
Tærskelværk	Bredde	168 cm	168 cm
	Cylinderdiameter	60 cm	60 cm
	Antal slagler	8	8
	Cylindervariator	Selvstrammende variator ("momentforstærker") med nedgearing for tærskelynder. Elektro-hydraulisk indstilling	Selvstrammende variator ("momentforstærker") med nedgearing for tærskelynder. Elektro-hydraulisk indstilling
	Cylinderhastighed	390 – 1120 o/min.	390 – 1120 o/min.
	Cylinderperiferihastighed	12,3 – 35,2 m/sek.	12,3 – 35,2 m/sek.
	Broareal	10.400 cm ²	10.400 cm ²
	Omslutningsvinkel	116°	116°
	Antal brolinealer	13	13
	Broindstilling	Et håndtag ved førersædet	Et håndtag ved førersædet
Tømning af stenfelde	Udvendigt håndtag	Udvendigt håndtag	
Kerneudskillere	Bredde	168 cm	168 cm
	Diameter	60 cm	60 cm
	Hastighed	900 eller 477 o/min.	900 eller 477 o/min.
	Areal af tilhørende bro	7.400 cm ²	7.400 cm ²
Halmrystere	Antal rystere	6	6
	Areal	7,4 m ²	6,66 m ²
	Rysterlejer	Dobbelte kuglelejer	Dobbelte kuglelejer
Rensning	Oversold	Indstilleligt	Indstilleligt
	Undersold	Indstilleligt	Indstilleligt
	Soldareal	5,3 m ²	5,3 m ²
	Underplæserhastighed	450 – 1100 o/min.	450 – 1100 o/min.
Underplæserindstilling	Elektrisk justerbar fra førerkabinen	Elektrisk justerbar fra førerkabinen	
Retur-system	Returmaterialet	Separat retur-tærsker	Separat retur-tærsker
	ledes til		
Korn-tank	Volumen	7.900 liter	7.900 liter
Tømme-system	Type	Lukket system. Kan aftømme i alle stillinger, uafhængigt af tærskelværk	Lukket system. Kan aftømme i alle stillinger, uafhængigt af tærskelværk
	Tømmerørsudsving	Elektro-hydraulisk	Elektro-hydraulisk
	Tømmehøjde	440 cm	440 cm
Tømmekapacitet	87 liter / sek.	87 liter / sek.	
Fører-miljø	Førerkabine	Standard. Lyssystem med 8 faste arbejdslygter. Multifunktionshåndtag m/ fremdrift og betjening af samtlige skærebordsfunktioner (incl. lynstop for skærebord). DANIAVISION, kombineret overvågnings-, registrerings- og informations-system med 9" monitor og printer	Standard. Air Conditioning og varme. Lyssystem med 8 faste arbejdslygter. Multifunktionshåndtag m/ fremdrift og betjening af samtlige skærebordsfunktioner (incl. lynstop for skærebord). DANIAVISION, kombineret overvågnings-, registrerings- og informations-system med 9" monitor og printer
Hjul	Standard	24.5-32 træk hjul 500/60-22.5 styrehjul 30.5 LR 32 træk hjul 73x44.00-32 Terra træk hjul 600/50-22.5 styrehjul	30.5 LR 32 træk hjul 500/60-22.5 styrehjul 73x44.00-32 Terra træk hjul 600/50-22.5 styrehjul
	Overstørrelse		
Dimen-sioner og vægt	Højde	400 cm	400 cm
	Bredde u/ skærebord	345 cm (m/ 24.5-32 træk hjul)	374 cm (m/ 30.5 LR 32 træk hjul)
	Længde u/ skærebord	833 cm	833 cm
	Vægt med kabine og skærebord	Ca. 12.900 kg	Ca. 13.000 kg

Dronningborg Maskinfabrik A/S forbeholder sig retten til, uden forudgående varsel, at ændre data og tekniske specifikationer.

Dania Reklame / 91186 / DK / 3000



**dronningborg
maskinfabrik a/s**

Postbox 80, 8900 Randers
Tlf. 86 42 58 55. Fax 86 40 58 24