






**dronningborg**

## FODERBLANDERE

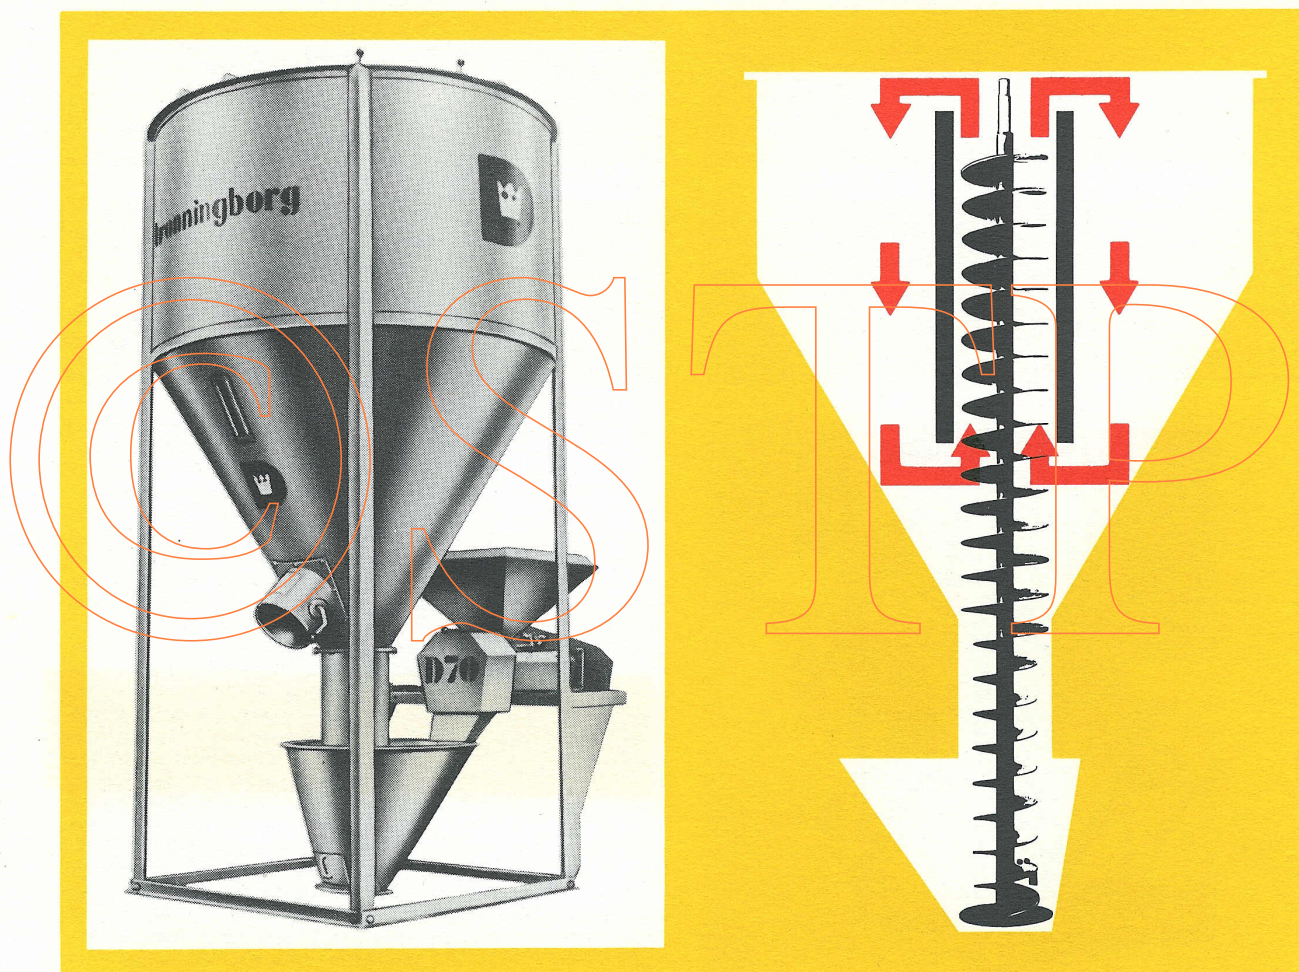

Fremstilling af egne foderblandinger vinder stadig større udbredelse. Dette skyldes ikke alene større økonomiske fordele, men i lige så høj grad større valgmuligheder med hensyn til foderblandings sammensætning. Med en DRONNINGBORG foderblender kan De blande det foderstof, der passer bedst til Deres besætning – når det passer Dem – og i de nødvendige mængder. På grund af foderblenderens særlige konstruktion sikres en overordentlig ensartet blanding af al slags foder i hvilken som helst sammensætning. DRONNINGBORG foderblender er et kvalitetsprodukt, der med sin enkle betjening og store driftssikkerhed garanterer Dem betydelige mængder ensartet foder med et minimum af manuelt arbejde i den kortest mulige tid. En blandingstid på 5 til 10 minutter, alt efter blandingens sammensætning, er ikke usædvanlig. DRONNINGBORG foderblender kan erfaringsmæssigt afskrives i løbet af 1 til 2 år og repræsenterer således en sund investering. Læg så dertil alle de fordele, den individuelt fremstillede foderblending med egne produkter giver Dem.

DRONNINGBORG foderblender leveres i to forskellige udførelser. Model A med bundoptræk på gulv og model B med bundoptræk under gulv. Begge modeller har sideaftapning i bekvem arbejdsøjde.

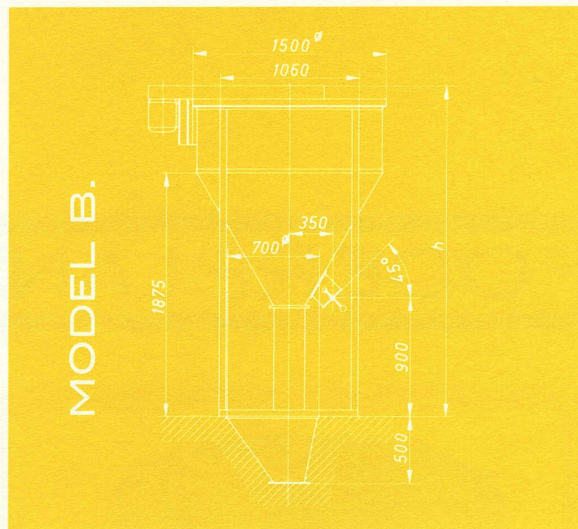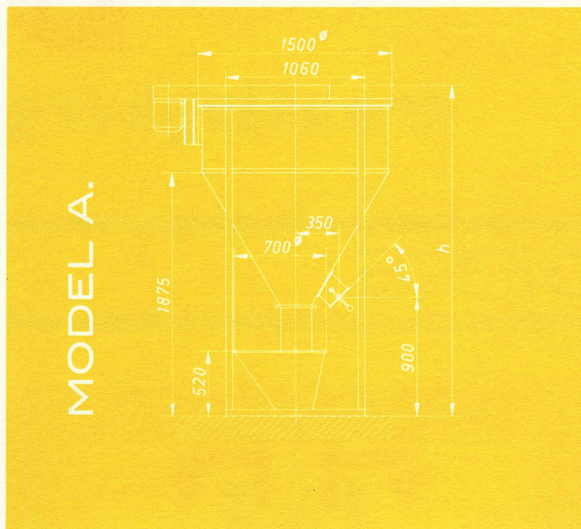

Model	kg/liter	h	HK
D-105A	500/1260	2555	3
D-107A	750/1870	2905	3
D-110A	1000/2450	3255	5
D-115A	1500/3620	3955	7 1/2

Model	kg/liter	h	HK
D-105B	500/1260	2555	3
D-107B	750/1870	2905	3
D-110B	1000/2450	3255	5



DRONNINGBORG foderblender fremtræder som en særdeles hensigtsmæssig og robust enhed, fremstillet helt i stål og 2 gange overfladebehandlet. Den roterende snegl løber foroven i et forsejlet kugleleje og fornedet i et specielt kunststofleje, hvorved sikres livsvarig smøring og et minimum af vedligeholdelsesarbejde for Dem. DRONNINGBORG foderblender kan leveres som en helt færdig enhed komplet med stålpladekværn, elektromotorer og motorværn. Er De selv i besiddelse af formaleringsredskaber, kan foderblanderen også leveres uden stålpladekværn. DRONNINGBORG foderblender kan opstilles praktisk taget overalt og kræver et minimum af forberedende arbejde. Her udmærker udførelse A med bundoptræk direkte på gulvet sig ved at kunne opstilles og igangsættes helt uden forarbejde, idet foderblanderen blot fastboltes med 4 ekspansionsbolte i cementgulvet. DRONNINGBORG foderblender er billig i drift og let at betjene. Påfyldning sker i bekvem arbejdsøjde – og med den forskydelige bundlem i sideaftapningsstudsden tømmes foderblanderen helt. Aftapning af den færdige foderblanding kan finde sted i fodervogn, sæk eller lignende. Udløbet er forsynet med flange, der muliggør videre rørføring. DRONNINGBORG foderblender har mange anvendelsesmuligheder. Først og fremmest naturligvis til svinefoder, men også til kreaturfoder har blanderen vist sig særdeles anvendelig, særlig i de tilfælde hvor kornet knækkes i stålpladekværn og blandes med tilskudsforer og mineraler. DRONNINGBORG foderblender er udstyret med alle nødvendige sikkerhedsforanstaltninger og godkendt af fabrikstilsynet.



**dronningborg**

DRONNINGBORG MASKINFABRIK A/S  
8900 RANDERS DANMARK

RANDERS (06) 42 58 55 . TELEX 3658 DBORG

FORHANDLER:

**Dronningborg**  
D-CENTER SYD  
Kongensgade 38, tlf. (045) 61326  
6070 Christiansfeld

**D-CENTER NORD**  
Læsøvej 5-9 - 9800 Hjørring  
Tlf.: Hjørring (0891) 65 - 1565

**D-CENTER ØST**  
Lorentzgade - 8900 Randers  
Tlf.: Randers (06) 42 16 55

**D-CENTER SYD**  
Ørstedsvæg 6 - 6760 Ribe  
Telefon: Ribe (054) 2 03 85

**D-CENTER SJÆLLAND**  
Lundsgårdsvej 19 - 4180 Sorø  
Telefon: Sorø (03) 63 05 37