


SAMPO 10

Sampo 10 är en verklig fullträff bland skördetröskor.

Den är robust, behändig och effektiv.

Den är lättmanövrerbar också under svåra förhållanden. Tröskningseffekten och tröskningsprecisionen är utmärkta. Till det yttre är den modernt renlinjig. Lång erfarenhet och grundlig testning garanterar, att Sampo 10 arbetar effektivt både på små fält med öppna diken och på stora odlingar.



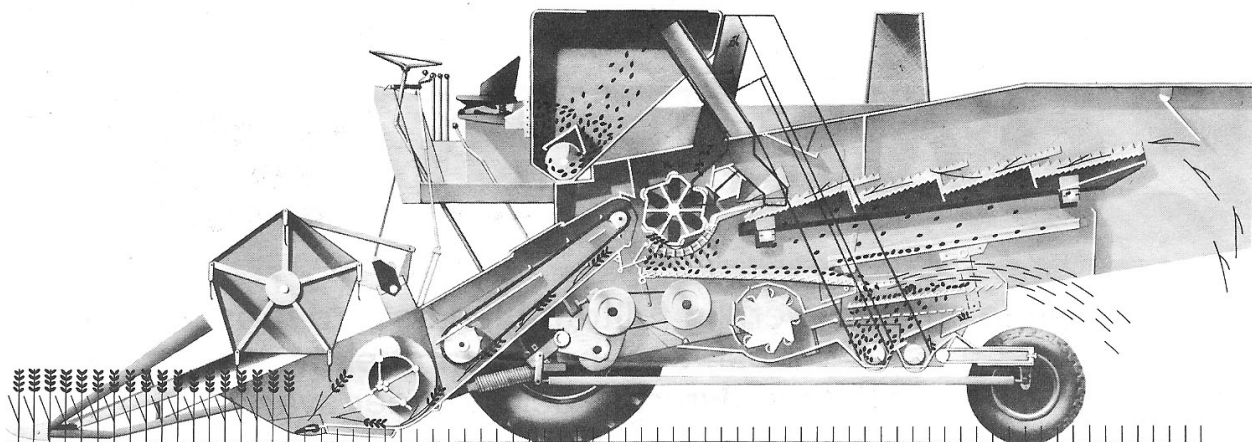

SAMPO 10 7 fots skördetröska konstruerad för nordiska förhållanden

SAMPO 10 är den tekniskt och ekonomiskt lämpliga skördetröska för medelstora jordbruk. Den har stor avverkning, små förluster, god rörelseförmåga och stor hållbarhet.

- Motorns placering, till höger om verket, ger låg tyngdpunkt, rätt viktfordelning, lättare och bekvämare motor service och översyn.
- Låg höjd, totalt 2,75 m. Lätt att förvara. Bra sikt. God stabilitet.
- Stora däck, 14,9-24" traktormönstrade, ger bärighet och gripförmåga.
- Skärbordet hydrauliskt inställbart, välbalanserat och reglerbart för stubbhöjd, 3-70 cm.
- Effektiv kamhaspel med steglös reglering direkt från förarsätet under gång i höjdlöd, varvtal och förskjutning framåt-bakåt.
- Ställbar inmatningsskruv och kedje-elevator ger jämn inmatning.
- Tröskcylinder med stor svängmassa, dynamiskt och

statiskt balanserad, ger god urtröskning och vibrationsfri gång utan stoppar.

- Stenficka, rymlig och lätt att tömma.
- Lätt åtkomlig inmatningsstopp. Säkerhetskopplingar på alla skärbordets rörliga delar och på elevatorerna. Säkerhet mot sönderkörning.
- 3-delad skakare med höga kammar klarar stora hälmängder och bidrar till litet spill.
- Noggrant balanserat sällhus med rensläkt, som har ställbart längsgående luftintag, vilket ger jämn luftström över hela sällbredden. Ren säd - minimalt spill!
- Gynnsam viktfordelning, 2300 kg på drivhjulen, 500 kg på styrhjulen.
- Lättmanövrerad med "bilstyrning", styrbromsar och liten vändradie (325 cm).
- Framdrivningsvariator med hydraulisk fingertoppsreglering ger steglös hastighet med god överlappning över växlar.
- Inkaplade permanentmorda lager. Ett fåtal dagliga smörjställen. Kort tid för daglig maskinvård.

TEKNISKA DATA

Längd med stråskiljarbågarna	720 cm	Bakhjul, 4 cordlager	8,50-12"	spannmålssäll	(7,2x6,9)	50
Bredd i transportskick	255 "	Markfrihöjd	30 cm	Motor:		
Höjd	261 "	Tröskcylinder:		Perkins 4. 107, 3000 r/min.	43 hk	
Samlingsvidd	221 "	längd	78 "	Körhastighet:		
Skärvidd	210 "	diameter	45 "	framåt, steglöst	1,1-17 km/h	
Skärhöjd	3-70 "	varvtal	1020, 1200 r/min.	bakåt, steglöst	1,9-5,8 "	
Hjulbas	280 "	periferihastighet	24,0 28,3 m/sek.	Bränsletank	90 l	
Spårvidd:		Sälltytor:	dm ²	Spannmålstank	12 hl	
framhjul	161 "	3-delad pedalskakare	(8x24)	Spannmålstankens tömnings-		
bakhjul	107 "	bossäll	(7,2x6,2)	höjd över marken	2,35 m	
Framhjul, 4 cordlager	14,9/13-24"	bossällsförlängning	(6,9x1,9)	Totalvikt	ca 2850 kg	

MASKINKÖP AB

Danmarksgatan 55, Uppsala tel. 018/11 12 20

Dotterbolag i Sverige till de finska koncernerna W. ROSENLEW & Co., A.B. och VALMET AB