

MF 30/40 serien

MF 30/32/34/36RS/38/40RS mejetaerskere



MASSEY FERGUSON



MF 30/40 serien...

Ganske enkelt de mest avancerede mejetærskere, der kan fås i dag

Massey Ferguson's 30/40 mejetærskere er en unik kombination af gennemprøvede design principper og de nyeste teknologiske landvindinger. Denne 'højteknologi' er ikke taget i anvendelse for teknologiens skyld, men fordi den forbedrer mejetærskernes driftssikkerhed, betjeningslethed, alsidighed og ydelse.

MF 30/40 mejetærskerne er opbygget over en robust ramme af valset stål. Det giver en meget stiv konstruktion, der sammen med de solidt dimensionerede tærskencylindre, halmrystere og solde sikrer en øget kapacitet og lang levetid. Hertil kommer en lang og streng afprøvning, som alle mejetærskere bliver udsat for inden levering. Dette sikrer den højeste opnåelige driftssikkerhed lige fra det øjeblik, mejetærskerne tages i brug.

Valget mellem et almindeligt og et POWERFLOW skærebord samt et majs- og solsikeskærebord som ekstraudstyr giver en effektiv høst af alle afgrøder. De stærke motorer sikrer en fremragende ydelse selv under de vanskeligste forhold - og med introduktionen af de nye AUTO LEVEL mejetærskere, er udvalget af modeller blevet endnu større.

Hydrostatisk transmission og aircondition er standard på alle modeller. På 'RS' modellerne er den højtydende kerneudskiller standard. MF 34, 36RS, 38 og 40RS er udstyret med det nye 'High Flow' rensesystem som standard. DATAVISION, MF's velanskrevne elektroniske overvågnings-, informations- og registreringssystem er ligeledes standard - undtagen på MF 30, som er udstyret med det velkendte UNICONTROL system.

Ekstraudstyret omfatter bl.a. det unikke FOLDMETER, der sammen med DATAVISION giver oplysninger om høstudbytte og ydelse. En yderligere udvidelse til dette system er differentieret markstyring. Ved at sammenholde nøjagtige udbyttedata fra FOLDMETER'et med nøjagtige informationer om mejetærskerens position, som leveres via GPS (Global Position System) satellit navigationssystemet, er det muligt at fremstille yderst præcise markudbyttekort, der viser variationer i udbyttet mellem forskellige marker eller indenfor den samme mark (se side 14 og 15).

Ønsker du en uovertruffen høstkapacitet, er der intet, der kommer i nærheden af MF 30/40 mejetærskerne.

Model	Motor effekt		Cylinder-bredde	Antal halmrystere	Korntank volumen liter
	Kw	DIN Hk	mm		
MF 30	110	150	1 400	5	5 200
MF 32	129	175	1 400	5	5 200
MF 34	147	200	1 400	5	6 400
MF 36RS	162	220	1 400	5	6 400
MF 38	194	265	1 680	6	7 900
MF 40RS	214	290	1 680	6	7 900





Et nærmere blik på den nye avancerede MF High Flow mejetærsker

1. Almindeligt eller POWERFLOW skærebord

Skærebordsfunktioner:

- vindehøjde, -hastighed og frem/tilbage
- stubhøjde
- til- og frakobling af skærebordet styres med et enkelt håndtag

Det unikke Powerflow skærebord (vist - ekstraustyr) kan forøge ydelsen med op til 15% ved kornafgrøder og op til 50% ved raps.

2. AUTO LEVEL SKÆREBORD (ekstraustyr)

En hydraulisk cylinder vipper skærebordet op eller ned med op til 3 grader og tilpasser automatisk skærebordet til skrånende marker. Anvendes samtidigt automatisk vindehastighed, fritages føreren for mange hyppige justeringer.

3. Hydraulisk vindekontrol

4. Ekstra bred indføringssnegl med højere vindinger

5. Indføringselevator og stenfælde

Forstærket indføringselevator med dobbeltdrev. Skærebordet og elevatoren reverseres fra førersædet.

6. Hydrostatisk transmission er standard på alle modeller

7. Ny dobbeltkanal blæser

Forbedret luftstrøm til det 2-delte tilløbsplan. Dette giver bedre soldudnyttelse, og resultatet bliver en bedre færdigvare.

8. DATAVISION

På DATAVISION skærmen kan føreren på en enkel og let tilgængelig måde se alle de informationer, han har brug, for så høstarbejdet kan udføres effektivt og sikkert.

9. Førerkabine med aircondition og et lavt lydniveau - 80 dB(A)

10. Otte arbejdslamper


Giver en god belysning ved natarbejde

11. Kraftig tærskencylinder


Den kraftige cylinder med stor diameter og høj inert i sikrer sammen med det store hastighedsområde en effektiv tærskning og udskillelse.

12. Roterende kerneudskiller

Den roterende kerneudskiller med 2 trin og 2 hastigheder er standard på MF 36RS og 40RS. Den sikrer optimal udskillelse, selv når afgrøden er halmrig og fugtig.

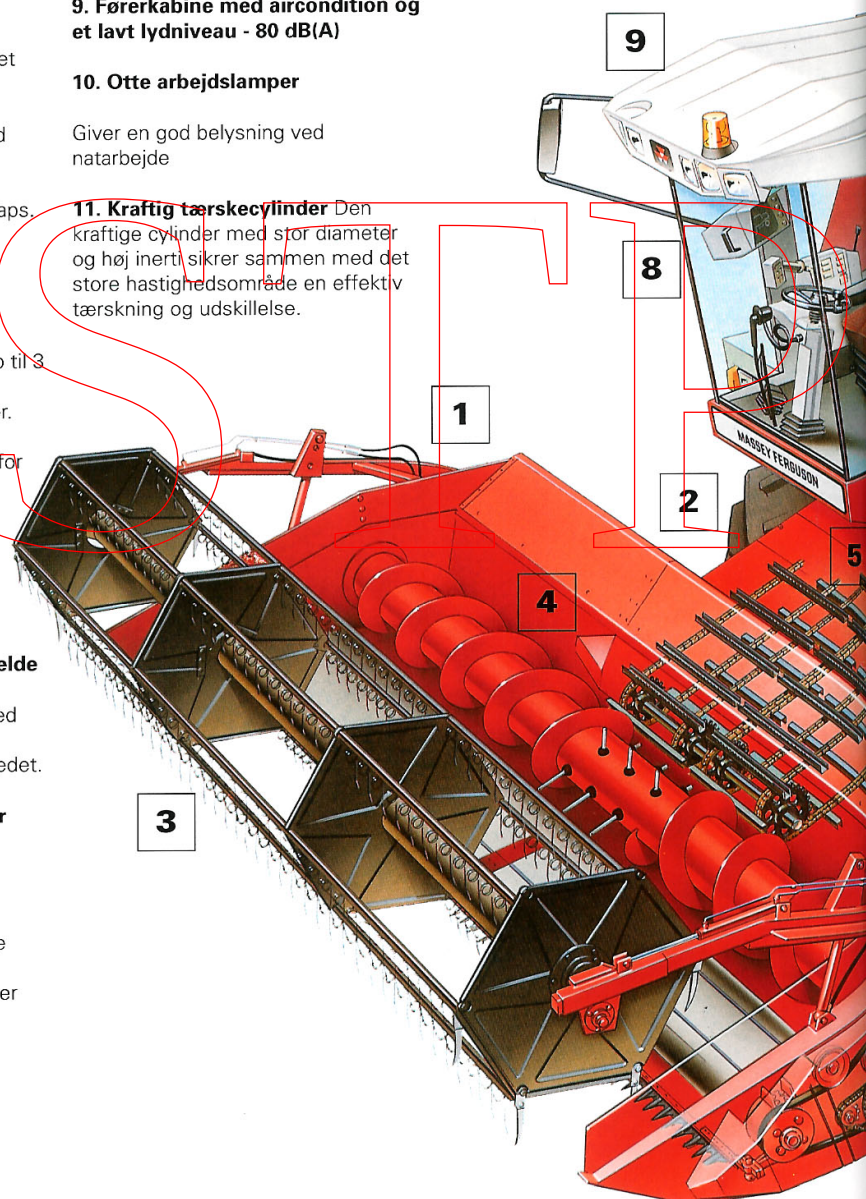

MF 30/40 er de eneste mejetærskere, der er opbygget på et chassis. Chassisets store styrke fastholder komponenternes korrekte placering og forøger derved driftssikkerheden

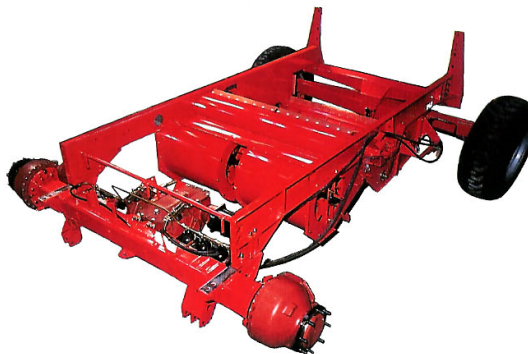

14. Soldkasse med "luftpude"


Kanalopdeling med høje skilleplader og SLOPE CONTROL sold (ekstraudstyr) nedsætter kornspildet under sidehæld.

15. Halmrystere

Et meget stort halmrysteareal og effektiv rystning giver uovertruffen udskillelse.

17. 4-hjulstræk (ekstraudstyr)

Træk på styrehjulene, der fås som ekstraudstyr, øger grebet og stabiliteten under sidehæld og vanskelige terrænforhold.

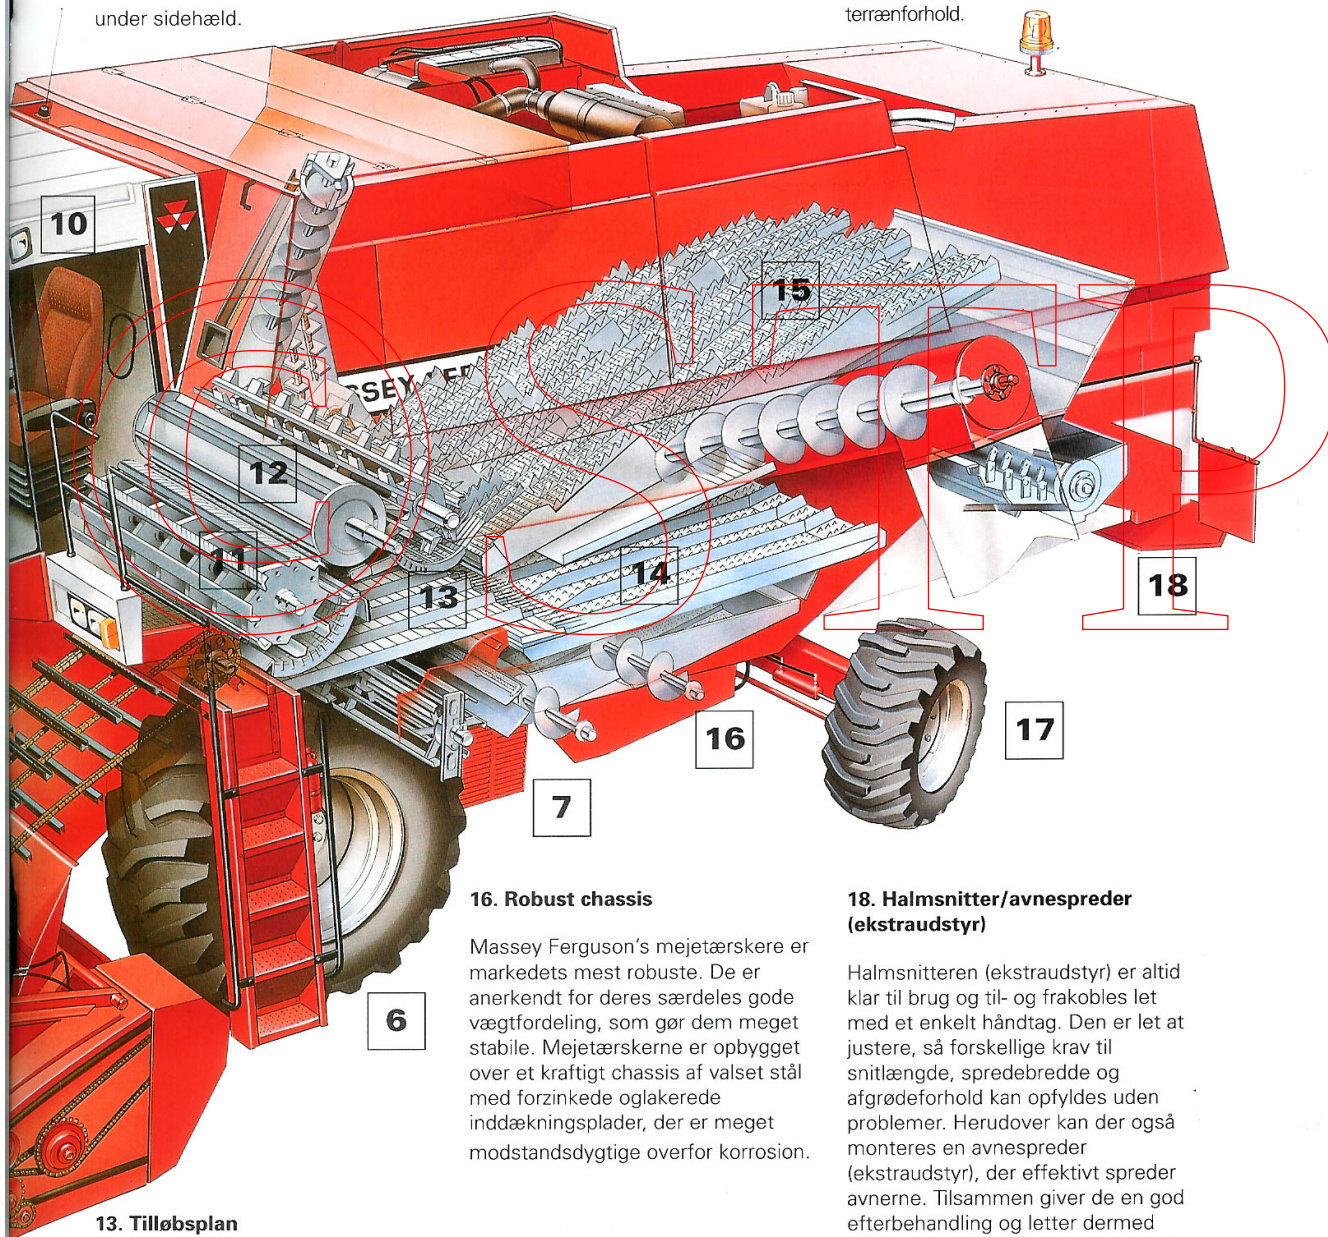

13. Tilløbsplan

2-delt opadhældende tilløbsplan

16. Robust chassis

Massey Ferguson's mejetærskere er markedets mest robuste. De er anerkendt for deres særdeles gode vægtfordeling, som gør dem meget stabile. Mejetærskerne er opbygget over et kraftigt chassis af valset stål med forzinkede og lakerede inddækningsplader, der er meget modstandsdygtige overfor korrosion.

18. Halmsnitter/avnespreder (ekstraudstyr)

Halmsnitteren (ekstraudstyr) er altid klar til brug og til- og frakobles let med et enkelt håndtag. Den er let at justere, så forskellige krav til snitlængde, spreddebredde og afgrødeforhold kan opfyldes uden problemer. Herudover kan der også monteres en avnespreder (ekstraudstyr), der effektivt spreder avnerne. Tilsammen giver de en god efterbehandling og letter dermed effektiv nedmuldning af den snittede halm.

30/40 mejetærskere

● = Standard ○ = Ekstraudstyr I/D = Ikke Disponibelt

		MF 30	MF 32	MF 34	MF 36RS	MF 38	MF 40RS
Skærebord							
Skærebredde							
- Almindeligt bord	m(fod)	3.72(12)	4.34(14)	4.34(14)	4.34(14)	5.56(18)	5.56(18)
		4.34(14)	4.95(16)	4.95(16)	4.95(16)	6.10(20)	6.10(20)
		4.95(16)	5.56(18)	5.56(18)	5.56(18)	6.70(22)	6.70(22)
- Powerflow bord	m(fod)	3.72(12)	4.34(14)	4.34(14)	4.34(14)	5.56(18)	5.56(18)
		4.34(14)	4.95(16)	4.95(16)	4.95(16)	6.10(20)	6.10(20)
		4.95(16)	5.56(18)	5.56(18)	5.56(18)	6.70(22)	6.70(22)
Knivhastighed	slag/min	1080	1080	1080	1080	1080	1080
Automatisk stubhøjde forvalg		●	●	●	●	●	●
Korte torpedostråskillere og bøjler		●	●	●	●	●	●
Reversering af bord og indføring		●	●	●	●	●	●
Vinde							
Vinde med 6 vindekammer		●	●	●	●	●	●
Hydrostatisk vindedrev, 0-50 omdr/min		●	●	●	●	●	●
Hydraulisk vinderegulering - op/ned, frem/tilbage		●	●	●	●	●	●
Indføringselevاتور							
Kæde og u-formede medbringere		●	●	●	●	●	●
Stenfælden åbnes i siden		●	●	●	●	●	●
Tærsecylindere							
Bredde	mm	1400	1400	1400	1400	1680	1680
Diameter	mm	450	450	600	600	600	600
Cylinderhastighed	omdr/min	550-1500	550-1500	390-1120	390-1120	390-1120	390-1120
Periferihastighed	m/sek	12.9-35.3	12.9-35.3	12.3-36.1	12.3-36.1	12.3-36.1	12.3-36.1
Tærsebro							
Antal brolinealer		12	12	13	13	13	13
Omslutningsvinkel		117°	117°	117°	117°	117°	117°
Broareal	m²	0.72	0.72	0.88	0.88	1.06	1.06
Halmrystere							
Antal/antal trin		5/5	5/5	5/5	5/5	6/5	6/5
Effektivt rysteareal							
- uden kerneudskiller	m²	6.3	6.3	6.4	I/D	7/4	I/D
- med kerneudskiller	m²	I/D	8.3	I/D	8.3	I/D	9.9
Soldkasse							
To indstillelige solde		●	●	●	●	●	●
Soldareal	m²	4.5	4.5	4.6	4.6	5.4	5.4
Retursystem		cylinder	cylinder	returtærsker	returtærsker	returtærsker	returtærsker
Underblæser							
Centrifugalblæser		● enkelt	● enkelt	● dobbelt	● dobbelt	● dobbelt	● dobbelt
Omdrejningshastighed	omdr/min	450-1100	450-1100	450-1050	450-1050	450-1050	450-1050
Indstilling		elektrisk	elektrisk	elektrisk	elektrisk	elektrisk	elektrisk
Kortantank							
Kapacitet	l	5200	5200	6400	6400	7900	7900
Tømmetid (ca.)	sek	100	100	120	120	120	120
Tømmehøjde	m	3.7	3.7	4.3	4.3	4.3	4.3
Fyldemelder (roterende blink)		●	●	●	●	●	●

		MF 30	MF 32	MF 34	MF 36RS	MF 38	MF 40RS
Motor							
Effekt	Kw (DIN Hk)	110(150)	129(175)	147(200)	162(220)	194(265)	214(290)
Type		620 DSL	620 DSL	612 DSL	612 DSL	612 DSJL	612 DSJL
Antal cylindre		6	6	6	6	6	6
Indsugning		Turbo	Turbo	Turbo	Turbo	Turbo/Interc.	Turbo/Interc.
Brændstoftank	l	400	400	600	600	600	600
Transmission							
Hydrostatisk		●	●	●	●	●	●
Antal gear		3	3	3	3	3	3
Hastigheder	km/t	0-26	0-26	0-26	0-26	0-26	0-26
Dæk							
For		23.1/18-26	28LR26	24.5R32	24.5R32	24.5R32	30.5LR32
Bag		12.5/80-18	15.0/70-18	15.0/70-18	500/60-22.5	500/60-22.5	500/60-22.5
Bremser							
Hydrauliske		●	●	●	●	●	●
Håndbremse		●	●	●	●	●	●
Førerkabine							
Integreret, trykreguleret, tonede ruder og 2 spejle		●	●	●	●	●	●
Aircondition		○	○	○	○	○	○
UNICONTROL		○	I/D	I/D	I/D	I/D	I/D
DATAVISION		I/D	●	●	●	●	●
Mål og vægt (standard skærebord)							
Længde	m	9.57	9.57	9.87	9.87	9.87	9.87
Bredde - uden skærebord	m	3.37	3.37	3.40	3.40	3.50	3.81
med overstørrelse dæk		3.47	3.47	3.50	3.50	3.80	4.40
Højde	m	3.92	3.92	4.00	4.00	4.00	4.00
Vægt, driftsklar	kg	10300	10300	10700	10700	12500	12500
Ekstraudstyr							
AUTO LEVEL Mejetærsker		I/D	○	○	○	○	○
Halmsnitte		○	○	○	○	○	○
Avnespredere		○	○	○	○	○	○
AUTO LEVEL skærebord, inkl. vinde/ marktryksregulering		I/D	○	○	○	○	○
Sideknive		○	○	○	○	○	○
Lange justerbare stråskillere		○	○	○	○	○	○
Vinde/marktryksregulering		I/D	○	○	○	○	○
Skærebordsvogn		○	○	●	●	●	●
Aircondition		○	○	○	●	○	●
Varme i førerkabine		○	○	○	●	○	●
Snit vibration/ returgodsovervågning		I/D	I/D	○	○	○	○
Kerneudskiller		I/D	○	I/D	●	I/D	●
Printer		I/D	○	○	○	○	○
POWERFLOW skærebord		○	○	○	○	○	○
Majs skærebord		○	○	○	○	○	○
Solsikke skærebord		○	○	○	○	○	○
Højt bagstykke til alm. bord		●	●	●	●	●	●
Sold med runde huller		○	○	○	○	○	○
SLOPE CONTROL sold		○	○	○	○	○	○
Foldmeter/GPS udstyr		I/D	○	○	○	○	○
CRUISE CONTROL		I/D	I/D	○	○	○	○
Træk på styrehjul		○	○	○	○	○	○
Overstørrelse dæk - trækjul		28LR26	I/D	30.5LR32	30.5LR32	30.5LR32	I/D
Overstørrelse dæk - styrehjul		15.0/70-18	400-22.5	500/60-22.5	600/50-22.5	600/50-22.5	600/50-22.5
						73x44-32	73x44-32

Massey Ferguson ... Førsteklasses service sikrer en problemfri høst

Massey Ferguson's forhandlere har verdens førende producent af traktorer og mejetærskere i ryggen. Et netværk af engagerede mejetærskerspecialister sikrer et højt og pålideligt serviceniveau.

Eftersalgsservice

MF forhandlerne står parat til at yde den bedste service, både under høsten og ved vintereftersyn. Hos vore forhandlere står uddannede teknikere parat med specialværktøj og måleudstyr, så de kan sørge for, at din mejetærsker høster driftssikkert og effektivt.

Reserve dele

De originale Massey Ferguson reservedele har samme høje standard som vore maskiner. Du kan regne med omgående levering fra din MF forhandler, som bakkes op af Massey Ferguson's centrale reservedelslager. Dette sikrer levering af reservedele fra dag til dag i høstperioden, hvorved du får garanti for, at maskinen står stille i den kortest mulige tid.

Importør:

Massey Ferguson Danmark A/S

Hammerholmen 17-19




2650 Hvidovre

Telefon 36 39 49 59

Telefax 36 39 49 90

Denne brochure er baseret på udsendelse i hele verden. Illustrationerne og teksten kan omfatte specifikationer, som adskiller sig fra de standardmodeller, som leveres i Danmark. Importør eller forhandler vil med glæde være dig behjælpelig med detaljer. Massey Ferguson's firmapolitik er fortsat forbedring og udvikling, hvorfor specifikationerne kan ændres uden varsel. Selskabet kan ikke tage ansvaret for fejl i specifikationerne eller illustrationerne, som måtte fremgå af dets publikationer.

Massey Ferguson er et datterselskab af AGCO Corporation.

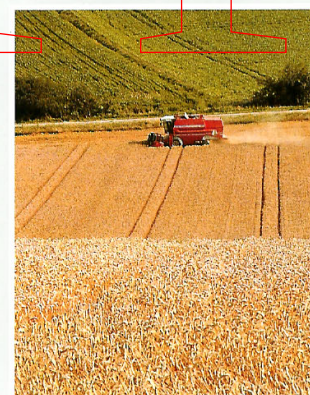

Aut. MF-Forhandler: