

HK 176-275 | MF7200

MF ACTIVA-mejetærskeren; økonomisk og fleksibel høst
Nu 6 modeller med 5 eller 6 halmrystere



VISION INNOVATIV LEDERSKAB KVALITET TROVÆRDIGHED OPBAKNING STOLTHED ENGAGEMENT



MASSEY FERGUSON

Perfekte maskiner til en krævende høst

Massey Fergusons udvidede ACTIVA-mejetærskerserie trækker på 40 års erfaring med design, udvikling og produktion af høstmaskiner. De giver avlerne en økonomisk og fleksibel høstløsning.

MF ACTIVA er en pålidelig mejetærsker, der let klarer de mest krævende høstforhold på kortest mulig tid.

Alle seks modeller er i stand til at høste en lang række afgrøder inkl. korn, græsfrø, majs og solsikker - og alle med samme høje standard.

At høste kan ofte være en kamp mod tiden, så der er god grund til at vælge en mejetærsker, du kan stole på, hvad angår effektiv ydeevne og minimal vedligeholdelse. Der er med garanti en ACTIVA-model, som passer perfekt til opgaverne på dit landbrug.

Byggekvalitet + pålidelighed = høj ydeevne

Strengt kvalitetskontrolprocedurer under hele produktionsprocessen sikrer, at alle MF ACTIVA-mejetærskere, der forlader fabrikken, lever op til Massey Fergusons kvalitetsværdier og har en høj gensalgsværdi.

Disse maskiner er bygget op omkring et meget stærkt og fast chassis, der understreger deres egnethed til høst af korn, majs - selv ris, en afgrøde, der medfører stort slid og kræver, at mejetærskeren er meget holdbar og stærk. Alle komponenter er udviklet

eller specificeret til maksimal driftssikkerhed og lang levetid. Mange af de dele, der kommer i direkte kontakt med afgrøder, er ekstra tykke og opgraderes ofte gennem brug af mere slidstærkt materiale.

Endvidere er mere end 80 % af maskinen galvaniseret og lakeret før samling, hvilket øger mejetærskerens levetid og dermed prisen ved eventuelt videresalg.



ACTIVA serien

Model	Hestekræfter	Halmrystere	Korntankens kapacitet
MF ACTIVA 7240	176	5	5200
MF ACTIVA 7244	226	5	7000
MF ACTIVA 7245	243	5	7000
MF ACTIVA 7245 S	243	5	7000
MF ACTIVA 7245 S AL	243	5	7000
MF ACTIVA 7246	243	6	7500
MF ACTIVA 7247 S	275	6	8800

Starten på en perfekt høst

FreeFlow-skærebordene på MF ACTIVA-mejetærskerne er udviklet til høj kapacitet og lang holdbarhed.

FreeFlow-skærebordene fås fra 4,2 til 7,6 m i bredden og er udviklet helt ned til den mindste detalje. Vindebomsenderne er beskyttet af hætter, så afgrøden ikke vikles omkring dem og blokerer - et enkelt, men effektivt design.

Bordet er bygget op omkring en solid svejset ramme med individuelle paneler boltet på, så de er lette at udskifte ved behov. Med denne grad af styrke følger pålidelighed, lang levetid og lave driftsomkostninger.

Den første kontakt med den stående afgrøde sker med en højtydende og selvrensende Schumacher-kniv, der leverer et præcist snit, før afgrøden føres ind i indføringsneglen, som har en stor diameter.

Indstillelige fingre i hele sneglens længde sikrer en jævn fordeling af afgrøden, når den føres ind til indføringskæden. Knivbjælken arbejder med 1220 slag i minuttet (svarende til 1,73 m/sekund) for at levere et rent snit under alle forhold

ved et meget lavt kraftforbrug. Alle vindejusteringer foretages på det hydrostatiske kørehåndtag i førerhuset med automatisk stubhøjderegulering som standard (undtagen i den nye MF 7240-model) til optimering af ydeevnen i alle typer terræn.

Et Auto Level skærebord - ekstraudstyr på ACTIVA-modeller, standard på ACTIVA S - giver mulighed for en hældning af skærebordet på op til 8 %, hvilket sikrer perfekt justering til enhver tid.



01 De dobbelte tåkkede knive er beskyttet af lukkede knivfingre med henblik på maksimal styrke og god ydeevne

02 Multikoblingen er standard for MF ACTIVA-S-modeller og ekstraudstyr for MF ACTIVA-modeller. Sammenkobling af alle hydrauliske tilslutninger med én handling.

03 Automatisk højderegulering (Terra Control) med henblik på komfort under alle forhold.



01



02



03

05

Tærskesystemet - mejetærskerens hjerte

Massey Fergusons design teknikere har brugt meget tid på dette vigtige område.

En stærk cylinder med otte slagler og en kraftig tærskebro sikrer en effektiv tærskning af en lang række afgrøder.

Tærskebroens bageste del indeholder halvt så mange tråde som den forreste del, hvilket giver optimal balance mellem høj tærskkeevne og frit kornflow gennem tærskebroen.

Som noget helt enestående kan forreste og bageste del af ACTIVA'ens tærskebro justeres uafhængigt af hinanden fra førerhuset, hvilket gør det muligt for føreren at vælge de rigtige indstillinger, så ydelsen bliver større, og beskadigelsen af afgrøden minimeres.

Med dette system er det muligt at arbejde med tærskebroen i parallelstilling for at forbedre ydelsen, når forholdene tillader det, og samtidig bevare halmkvaliteten.

ABC-modulet

Denne nye komponent sidder under halmføreren og giver adskillige fordele:

- Den giver yderligere 14 graders tærskebro-omvikling, så tærskkekapaciteten øges
- Den styrer halmflowet til halmrysterne fra halmføreren, hvilket forbedrer udskillelsen
- Dens arbejdsvinkel kan justeres, så der tages højde for halmlængden og fugtniveauet, hvilket optimerer udskillelsen på halmrysterne

MF ACTIVA S - Avanceret tærskesystem

MF ACTIVA S-modellerne er udstyret med en Power Feed Roller (PFR), hvilket forbedrer overførslen af afgrøden mellem skærebord og indføringsskæden ved at fordele afgrøden over indføringsskædens fulde bredde.

ACTIVA S-mejetærskere har også det patenterede Multi Crop Separator plus-system (MCS plus), som gør det muligt at aktivere broen med henblik på vedvarende drift under våde forhold eller ved højt udbytte.

Alsided halmstyring

Tærsk- og udskilningsprocesserne på MF ACTIVA-mejetærskere kan justeres, så halmen behandles nænsomt - en særdeles nyttig funktion på landbrug, hvor halmen bruges til kreaturstroelse.

Selv under vanskelige høstforhold, f.eks. når halmen er tør eller skrøbelig, kan den bedste kvalitet altid opnås.

Dette sikrer også et højt halmudbytte pr. hektar og et godt skår til ballepresning.


(Hvad angår ballepresning, er Massey Ferguson hele tiden på forkant med ballepresningsteknologien og producerer et stort udvalg af ballepressere til firkantede, store firkantede og runde baller - der er helt sikkert en ballepresser, der opfylder lige netop dine behov, så kontakt din MF-forhandler).

01 Tærskedylinder på MF ACTIVA-mejletærskeren med ABC-modul til øget udskillelse.


02 MF ACTIVA-S-tærskesystem med Power Feed Roller (PFR) og Multi Crop Separator plus (MCS plus).

03 MCS plus aktiveret med henblik på vedvarende drift under våde forhold eller ved højt udbytte.


04 MCS plus deaktiveret, hvilket optimerer ydeevnen under tørre forhold og ved atgrøder, der er lette at tærske

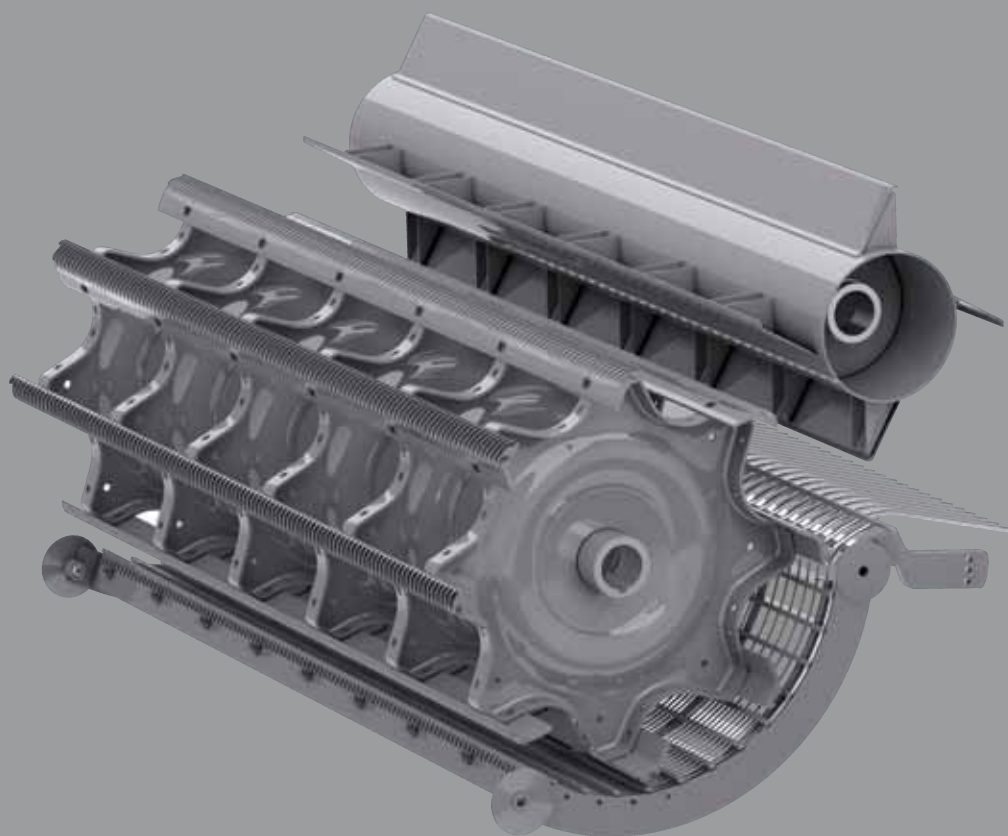


01

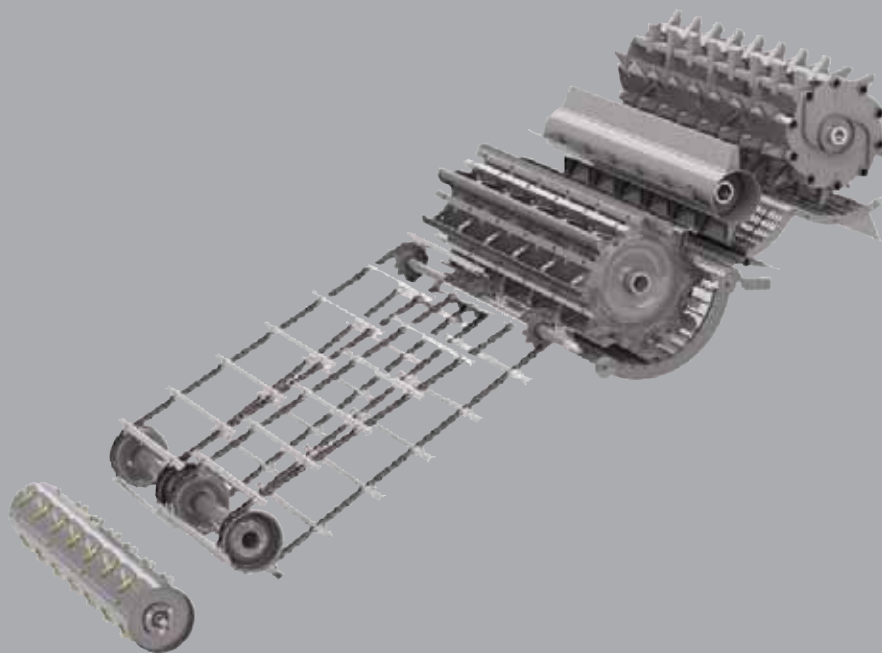

02

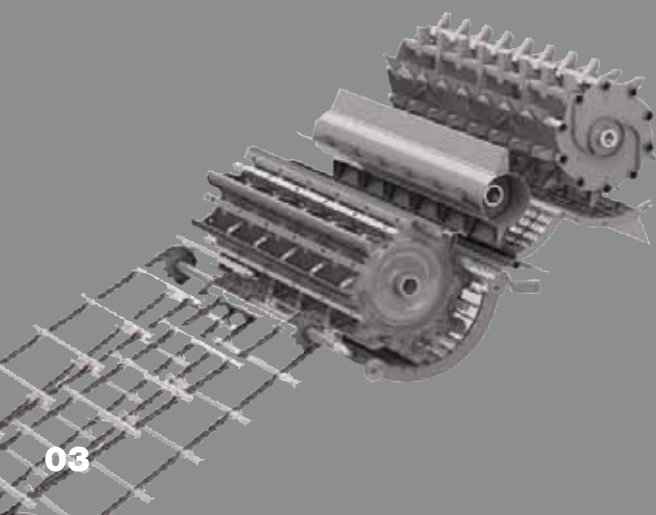

03

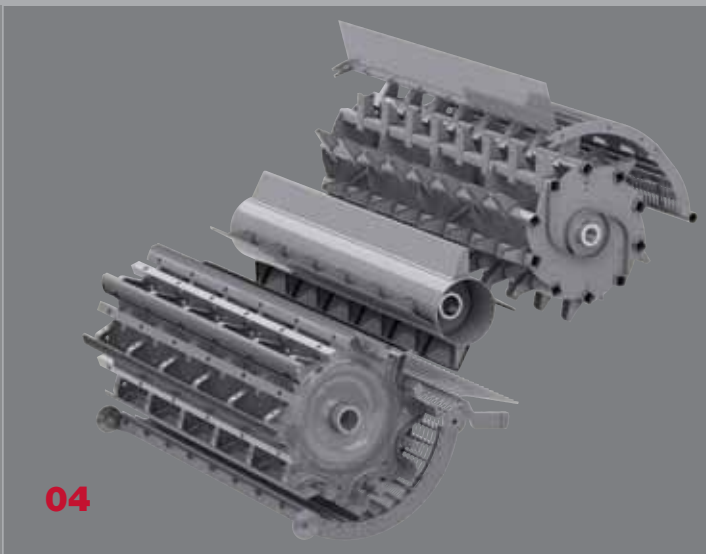

04

Du opnår den bedst mulige kvalitet

En af de vigtigste faktorer i høstprocessen er at bevare en ensartet god kornkvalitet. Massey Fergusons tærsk-, udskille- og rensesystem hjælper med at sikre, at dette mål nås - under alle høstforhold.

Tilløbsplan

Planets bevægelse sikrer, at kornet forbliver i bunden, mens lettere materiale og avner ligger øverst. Tilløbsplanet har samme bredde som tærskcylindren for at opnå størst muligt ydelse, mens de høje langsgående skillevægge sikrer en jævn overføring fra planet til soldene på skråninger.

Solde

Solde med høj kapacitet (HC-solde) bevæger sig i modsatte retninger og giver en optimal luftstrøm og samtidig en høj justeringstolerance. Særligt under tørre forhold og når halmen er kort og tør, producerer soldene stadig den bedst mulige kornkvalitet med høj kapacitet. De høje skillevægge

på øverste og nederste sold sørger for et jævnt materialelag - også ved arbejde på skråninger.

Blæser


Den kraftige blæser har tre indsugningsåbninger - en i hver side og en i toppen - som fordeler luftstrømmen over hele bredden med henblik på maksimal effektivitet. Den kan justeres fra førerhuset mellem 350 og 1050 o/min., og i lette afgrøder kan blæseren køres ved lav hastighed inden for området 270-840 o/min.

Vælg mellem 5 eller 6 halmrystere til effektiv udskillelse.

De lange halmrystere er varmgalvaniserede med henblik

på høj udskillelsesgrad og lang levetid. De har alle sammen fire 210 mm høje "aktive trin" med 150 mm vandring som giver en effektiv udtynding af halmmåtten.

Der bruges tykkere metal til de forreste trin for at klare halmstrømmen fra Active Beater Concave-modulet (ABC), og de fuldsvejste halmrystere har lukket bund, hvilket giver stor konstruktionsstyrke, større pålidelighed og en jævn overføring til tilløbsplanet.

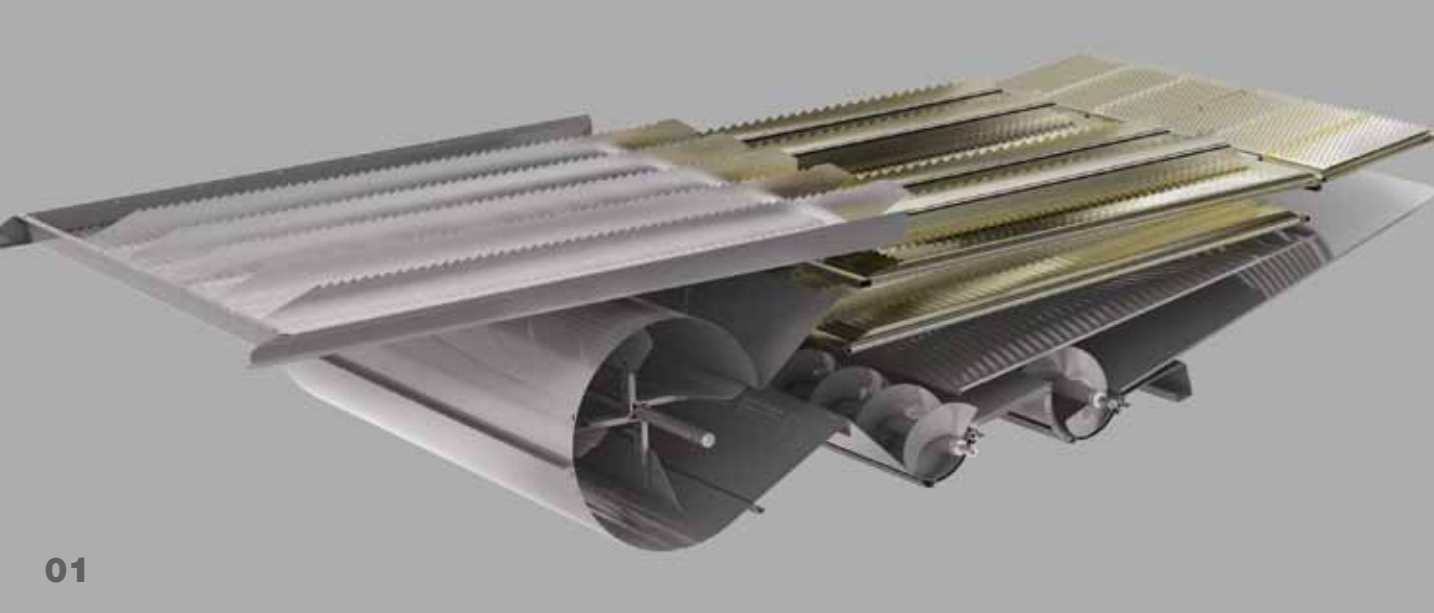

01

01 Det fuldt integrerede rensesystem giver stor ydelse med høj kvalitet.




02

02 Den kraftige blæser er monteret direkte på chassiset, så der opnås en pålidelig og vibrationsfri drift.



03

03 Lødfaste flige på soldene med høj kvalitet (HC-soldene) forhindrer, at kort halm overbelaster rensesystemet.

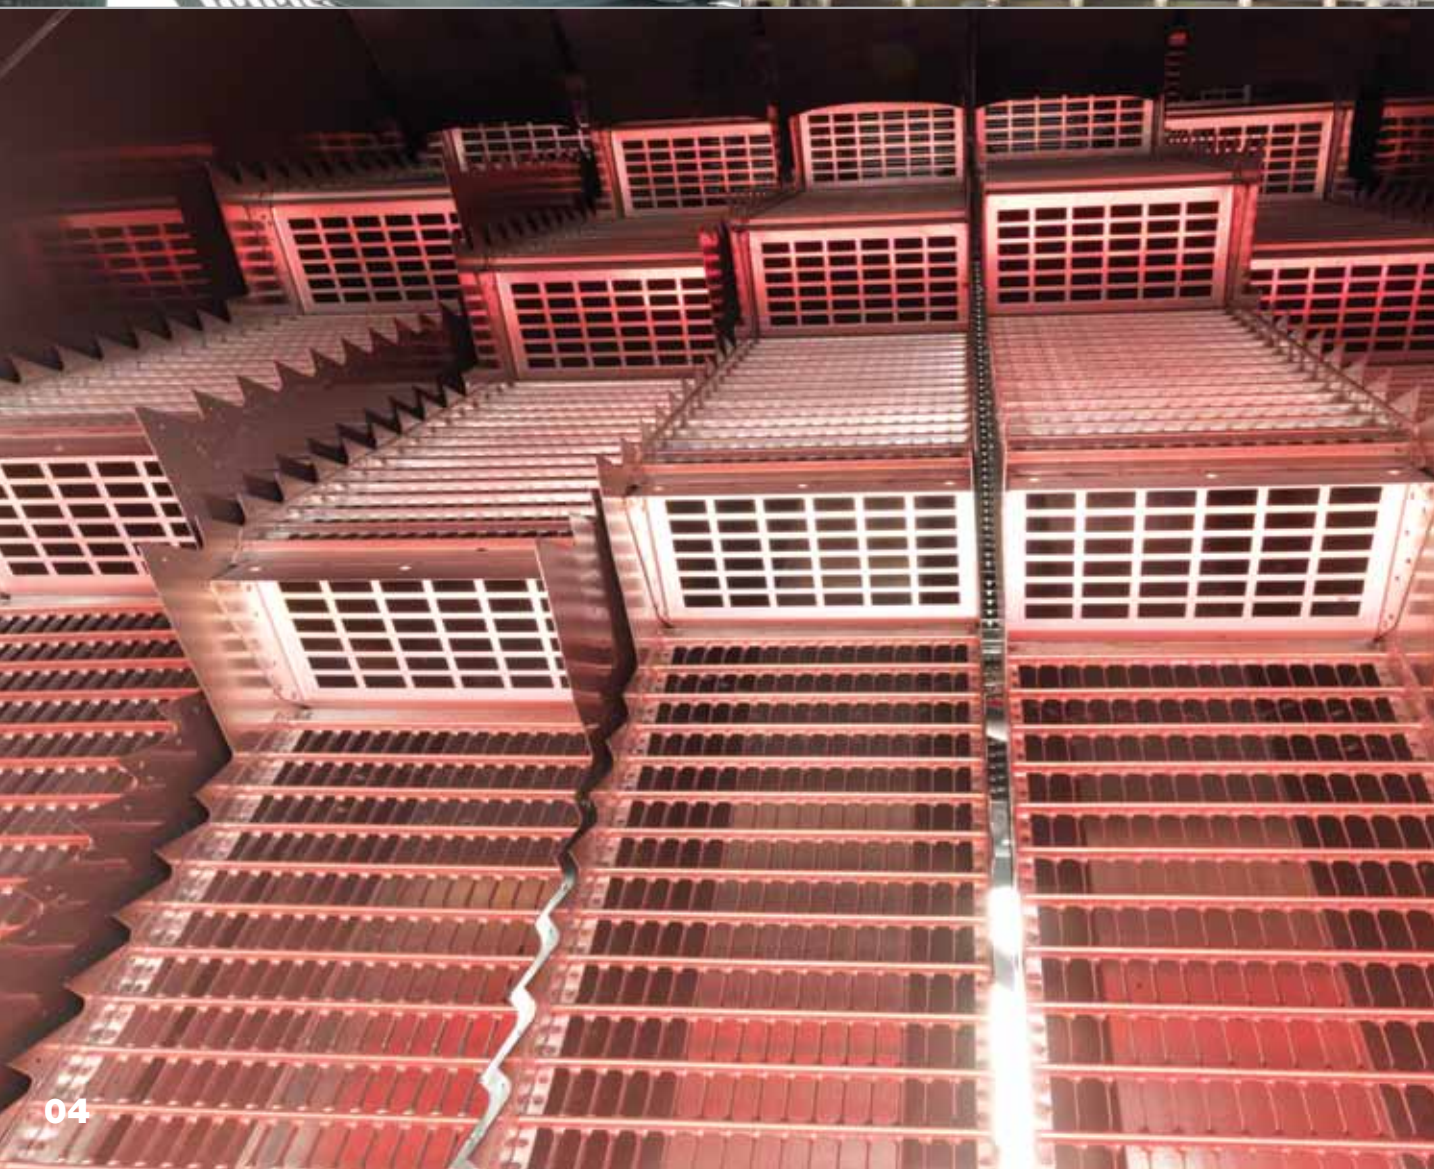

04

04 Fire halmstiertrin med 210 mm sikrer en høj udskillelsesgrad.

Halm og avne håndtering til reduktion af jordbearbejdningsomkostninger

Alle MF ACTIVA-modeller er udstyret med en multijusterbar halmsnitter, som er udviklet til at give en uovertruffen snitte/-sprededefunktion, hvilket gør disse mejetærskere ideelle til efterfølgende minimal jordbearbejdning.

De dobbelte takkede roterende knive giver en overlegen snittekvalitet ved et meget lavt kraftforbrug. De stationære knive og halmsnitterhuset kan hurtigt justeres, så der opnås fuld kontrol over kvalitet og spredning, og en justerbar bundplade med små forhøjninger kan lede den snittede halm tilbage til de roterende knive med henblik på en finere snitning.

Halmsnitteren tilkobles automatisk og samtidig med tærskesystemet, når spredepladen og snitterhuset er i korrekt position. Det er endvidere meget hurtigt og let af omstille snitteren ved høstning af majs blot ved at ændre hastigheden og justere spredepladerne i huset.

En avnespreder er ekstraudstyr på alle modeller.



01

01 Ulovertuften snitning og spredning.



02

02 Den rænsomme behandlling af halmen sikrer en god halmkvalitet til ballepresning.



03

03 Et hurtigt skift af grebet fra skår til snitning.



04

04 Dobbelte takkede knive garanterer en fremragende snittekvalitet.

Nem tømning

Med korntankkapaciteter på op til *8800 l kan disse mejetærskere tømme med en imponerende hastighed på 85 l/sek., og sneglen på 4,0 m giver en mere end tilstrækkelig tømmehøjde (4,20 m) og rækkevidde til at fylde anhængere med høje sider.

*på den nye MF ACTIVA 7247 S model

Med korntankkapaciteter på op til 8800 l (på den nye MF ACTIVA 7247 S-model) kan disse mejetærskere tømme med en hastighed på 85 l/sek., og sneglen på 4,0 m giver en mere end tilstrækkelig tømmehøjde (4,20 m) og rækkevidde til at fylde anhængere med høje sider. En alarm for kornniveau giver føreren besked, når korntanken er fuld.

Sliddet holdes på et minimum, da sneglevindingerne er lavet af Hardox-stål for at forlænge levetiden. Faktisk har sneglevindingerne dobbelt tykkelse på de steder, hvor der er retningsændringer i kornhåndteringsområderne. Elevatorens endehætter er

påboltede, så de er hurtige og lette at udskifte.

En stort vindue bag i førerhuset giver føreren mulighed for at overvåge kvalitet og tankniveau, og der er en ekstra inspektionslem i nærheden af førerhusdøren.

Stærke motorer; behagelig transmission

Kørsel af ACTIVA-mejetærskere gennem alle høstforhold sker med brændstoføkonomiske motorer, som pålideligt leverer al den effekt, der skal til for at få afgrøden i hus på kortest mulig tid.

De centrale kølere sikrer en meget effektiv køling af motor, hydraulik

og airconditionanlæg. En roterende sugekurv klappes op med henblik på nem rengøring, og en støvsuger sørger for fri luftstrøm selv under de mest støvede forhold. ACTIVA-seriens transmission har en mekanisk gearkasse med 3 gear og hydrostatisk transmission. ACTIVA S har en gearkasse med 4 gear og en smule højere kørehastighed. Samtidig tilbyder den et bredere hastighedsområde til forskellige forhold. Gearstangen sidder bekvemt til højre for føreren.



01

01 ACTIVA-serien kan tømme med helt op til 85 l/sek.

02 Lem til kontrol af kornvællsten.

03 Korntank med stor kapacitet og let adgang i forbindelse med rengøring.

04-05 Let adgang i forbindelse med service og vedligeholdelse af motorhuset.



02



03



04



05

Designet til hurtig og let vedligeholdelse

Alle ACTIVA-mejetærskere er enkle og lette at vedligeholde, da antallet af drev er holdt på et minimum. Endvidere er der blot fire daglige smørepunkter.

Tanke og påfyldningsåbninger til forskellige væsker er perfekt placeret til niveauekontrol og efterfyldning. Det samme gælder for indsuigningsfilteret.

De store hængslede paneler giver let adgang til maskinkomponenterne, og drevenes enkelthed betyder, at remmene hurtigt kan udskiftes uden behov for specialværktøj eller oplæring.

De vigtigste tilkoblinger for tærskkeenheden, skærebordet, tømmerøret og halmsnitte

aktiveres af et overcentreret system, som fastholdes af et fjedertryk, som kun kræver enkel kontrol af fjederens længde med henblik på justering.

Aluminiumsstigen, som giver adgang til motorrummet, kan tages af og flyttes rundt på mejetærskeren, så andre komponenter kan nås.



01



02



03

01-02 Niveauekontrol, efterfyldning
og filterskift udføres hurtigt og let.

03 Den aftagelige stige
giver adgang til maskinen.

Maksimal komfort giver en stressfri høst



Det høje niveau af førerkomfort og sikkerhed, den gennemtænkte placering af betjeningsanordninger, panoramaudsyn og en konstant strøm af høstoplysninger gør ACTIVAs førerhus førende i klassen.

Ud over airconditionanlæg, varme og elspejle indeholder førerhuset også et luftaffjedret sæde (MF ACTIVA S), en justerbar

ratstamme og et komfortabelt passagersæde (ikke på MF 7240).

Agritronic plus-monitoren og højre konsol forsyner føreren med alle de nødvendige oplysninger under hele høstningen, som f.eks. høstet areal, motoromdrejningstal, tab m.m.

Tydeligt mærkede betjeningsanordninger til skærebordet er grupperet omkring

det hydrostatiske kørehåndtag med ekstra betjeningsanordninger, der gør det let at justere funktioner såsom cylinderhastighed, tærskelposition og blæserhastighed.



01 Høje konsol og multifunktionsgrebet.

02 Agritronic plus-monitoren giver føreren oplysninger - hurtigt og let.

03 ACTIVA-foretøjet for komfort døgnet rundt.

Vidunderet Auto Level

MF 7245 S AL ACTIVA-modellen leveres med det nye komplette maskine nivelleringsystem som standard.



Dette smarte system nivellerer mejetærskerens krop over skråninger ved at dreje de forreste sludrev. Korrektionsfunktionen gør det muligt at arbejde på skråninger med en hældning på op til 20 procent.

Når der tages højde for det ekstreme terræn, som disse mejetærskere er i stand til at arbejde i, kan mejetærskere med Auto Level udstyres med 4-hjulstræk, der giver bedre styring og større trækraft under vanskelige forhold.

ACTIVA S med større effekt tilbyder fleksibilitet og ydeevne for kunder, hvor der skal høstes marginalområder.



01 Arbejd på skråninger med en hældning på op til 20 % med Auto Level.

02 Mejetærskerens krop nivelleres på skråninger.

03 Auto Level skærebordsystemet.

04 Auto Level i arbejde.

Den nye MF 7240 ACTIVA

Denne nye tilføjelse til ACTIVA-serien har til formål at opfylde mindre jordbrugsvirksomheders og blandede landbrugs behov, mens den stadig tilbyder højeffektiv kvalitetshøstning.



MF 7240 ACTIVA-mejetærskeren, som byder på et ligefremt og ukompliceret design, er økonomisk at eje og samtidig i top, hvad angår holdbarhed og pålidelighed.

Med sin brændstoføkonomiske motor på 176 hk tilbyder MF 7240 ACTIVA de sædvanlige funktioner af høj standard samt fem halmrystere; bygget til pålidelig drift i lang tid.

Den er også nem at betjene - uden overflødige funktioner eller betjeningsanordninger.

Alle primære funktioner overvåges vha. et overskueligt elektronisk display. For at øge komforten i førerhuset er aircondition anlæg standard.

Alle de primære tærskkelementer tilkobles mekanisk, og det samme gælder broindstillingen, som kan foretages i førerhuset.

Tærskningen klares med en konventionel cylinder og tærskebro, som fører halmmåtten til de fem halmrystere for den sidste udskillelse.

I lighed med alle andre Massey Ferguson-mejetærskere er ACTIVA 7240 udstyret med en turret-tømmesnegl, som tømmer korntanken på 5.200 l hurtigt og præcist.



MF 7200 ACTIVA_s

funktioner

01 FreeFlow-skærebord

Skærebordets vinkel kan ændres, så afklipping forbedres under vanskelige forhold. Med den hurtige Schumacher-kniv afklippes afgrøden let og føres ind til den store indføringssnegl.

02 Indføringsskanal

Den kraftige indføringsskanal er bygget til maksimal holdbarhed under selv de mest krævende høstforhold.

03 Tærskebro

Tærskebroen er en unik, uafhængig og justerbar tærskebro, som giver mulighed for maksimering af tærskning og udskillelse af afgrøden.

04 Højinerti-tærskencylinder

ACTIVA har en tærskencylinder med stor diameter. Den holder en jævn hastighed under vanskelige uensartede forhold - hvorved tærskningen og ydelsen maksimeres, og brændstofforbruget reduceres.

05 Halmrystere

Halmrysterne er længere med høje trin og aktive vægge til maksimering af kornudskillelsen og forøgelse af ydelsen.

06 Rensesystem

Der kan opnås ren færdigvare med i de store og højtydende rensesolde.

07 Snitter

De 4 rækker takkede knive på rotoren med høj periferhastighed og de takkede stationære knive snitter afgrøden fint med en jævn spredning.

8 Førerhus

ACTIVA-førerhuset tilbyder komfort som standard på lange høstdage. Alle funktioner er lette at betjene, og støjniveauet i førerhuset er imponerende lavt.

9 Korntank

Korntanken, med effektiv tømning, er vandtæt og af en passende størrelse.

10 Motor

De brændstofeffektive motorer har en optimal ydeevne, er pålidelige og har et lavt brændstofforbrug.

11 Tømmesystem

"Turret"-tømmerøret forhindrer, at kornet beskadiges under den hurtige tømning.

12 Servicing


Det er vigtigt, at en maskine kan høste med lave omkostninger. Det kan opnås gennem et reduceret antal komponenter, enkelthed, en høj grad af pålidelighed og let adgang i forbindelse med servicing. Det daglige vedligeholdelsesbehov er lavt pga. færre komponenter.

13 Power Feed Roller (PFR)


Som noget enestående ved MF-mejetærskeren forbedrer Power Feed Roller indføringen fra skærebordet til indføringsskæden og fordeler samtidig afgrødematerialet jævnt, så tærskningen og ydelsen maksimeres.

14 Multi Crop Separator plus (MCS plus)

Bag tærskencylinderen sidder en roterende udskiller, som udskiller kornet vha. centrifugalkraft og fører halmen videre til halmrysterne, så udskillelsen forbedres, og der opnås en større kapacitet.

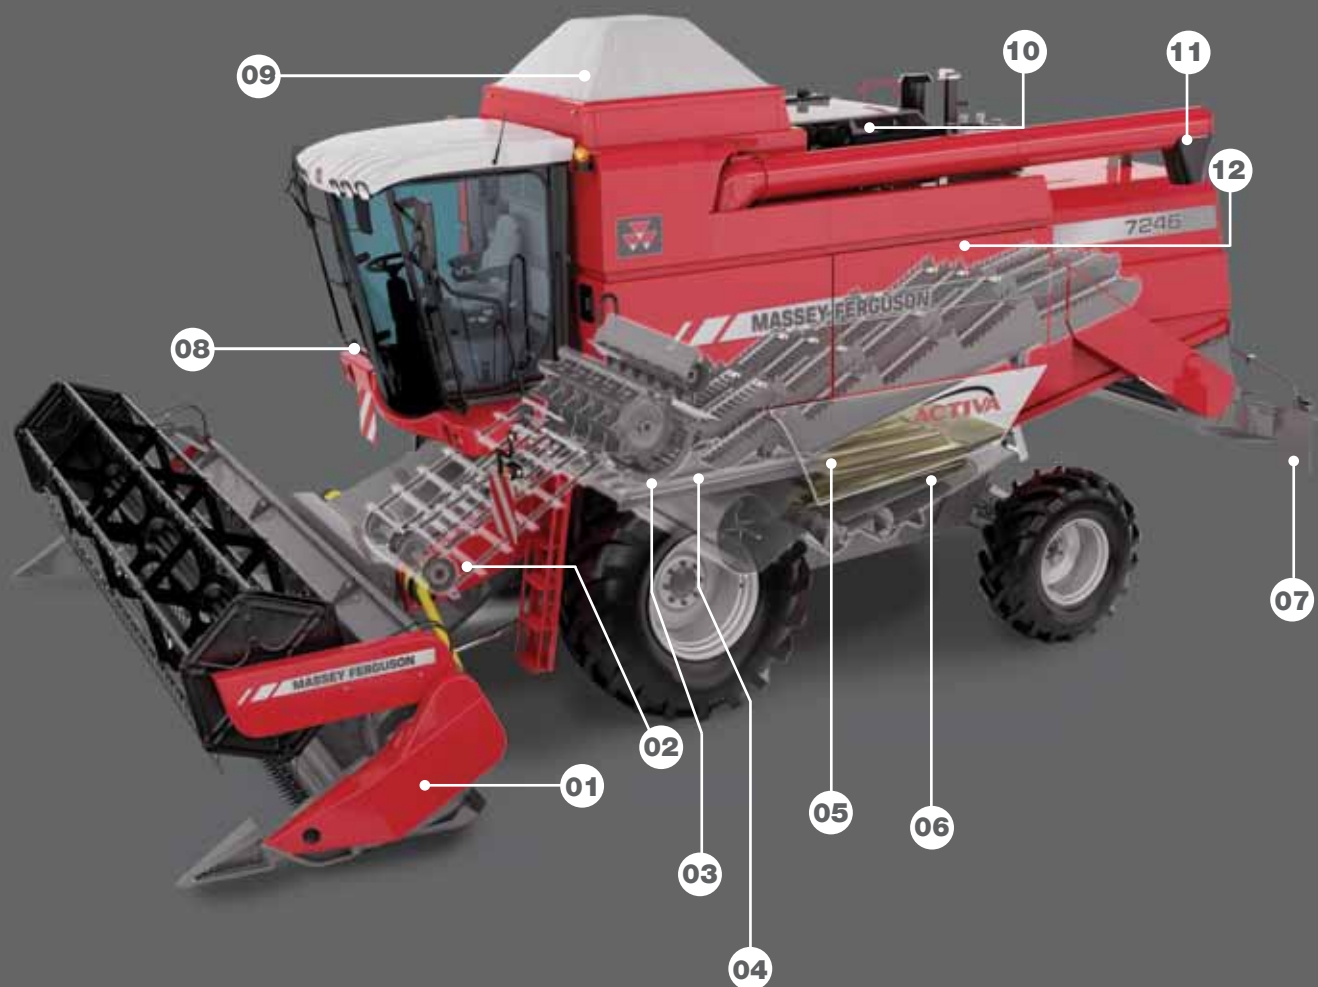

01

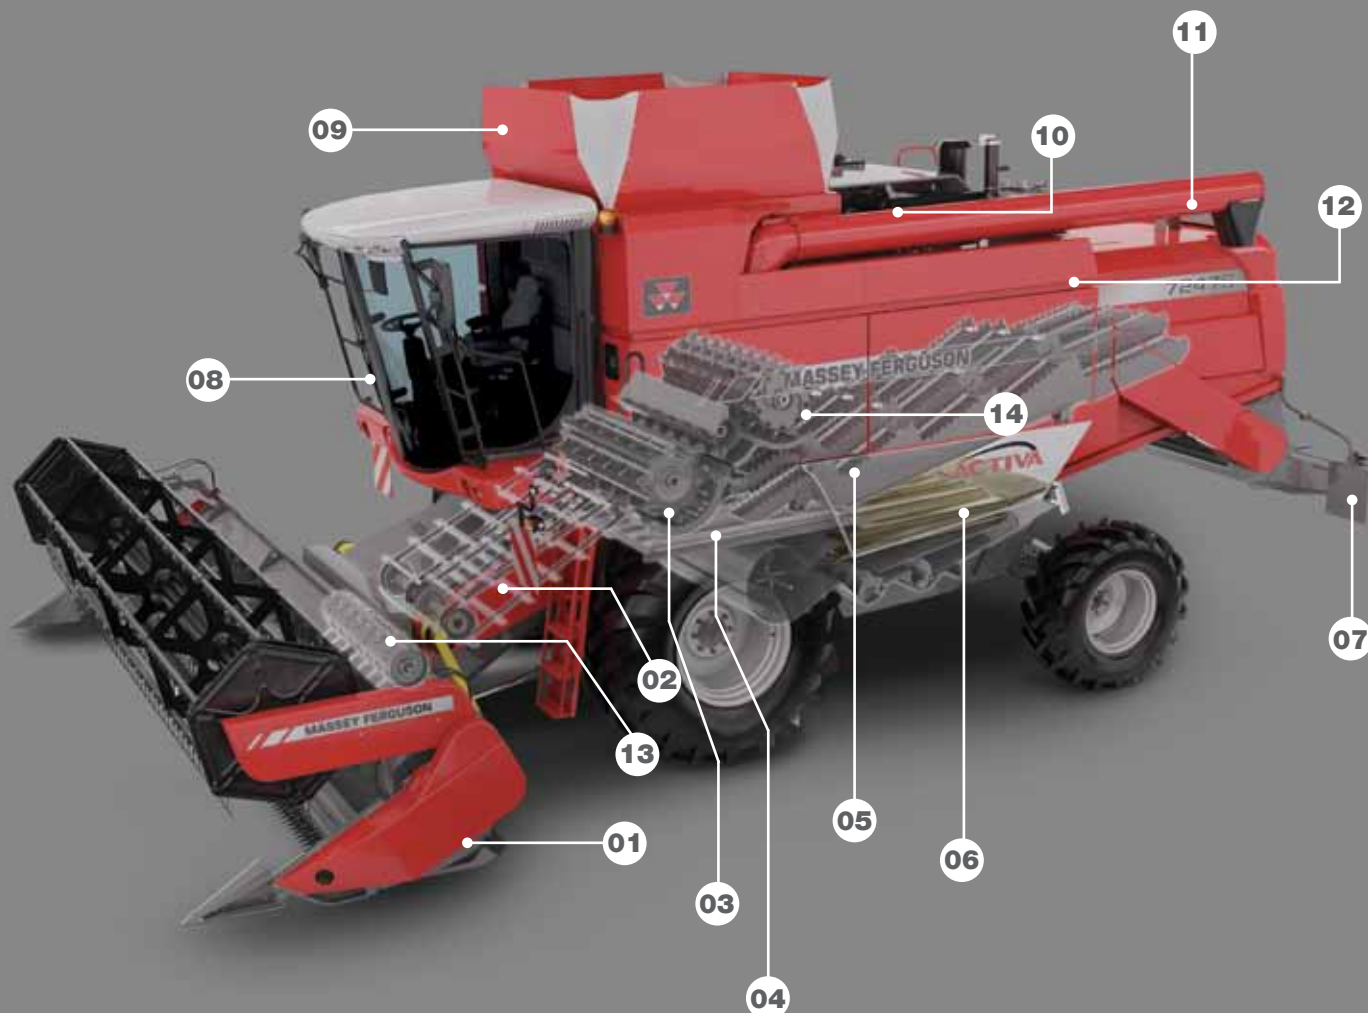

02

Kundeservice

Dedikeret service og dynamisk support

Massey Ferguson dækker hele det globale marked. Bag hver Massey Ferguson-maskine finder du den omfattende eftersalgssupport fra AGCO's kundeserviceorganisation.

Branchestandarder viser, at AGCO tilbyder kunderne reservedele og servicesupport i verdensklasse, hvilket også tydeligt ses i forbindelse med vores support af dine høstemaskiner både i og uden for sæsonen.

Fortræffelig i sæsonen

Vores høstesupportprogram er designet, så det er meget dynamisk og i stand til omgående at tilpasse sig ændrede forhold. Høsterfaring i alle lande bruges til kontinuerligt at forbedre den omfattende service. Nogle af de vigtigste elementer er:

- Et dedikeret lager af høstreservedele, der garanterer fremragende reservedelslevering og tilgængelighed af reservedele, som muliggør en direkte og hurtig logistisk reaktion.
- AGCO Parts' reservedelslager og kundeservice for MF's europæiske mejetærskemarked er åben døgnet rundt.
- Forhandlere har direkte adgang til reservedelsbestilling døgnet rundt og kan hele tiden se, på hvilket europæisk lager delene befinder sig.
- Fremragende service såsom sen bestilling, specialtransport, "Eurodirect"-leveringer i hele Europa direkte til MF-forhandlere og kunder samt afhentningsservice
- Specialteknikere med ekspertviden om produkterne supporterer de lokale markeder.

- Den lokale forhandlers serviceniveau er meget højt med reservedele og support også uden for åbningstiden.

Vi er der hele året

Vi er naturligvis klar over, at vi skal yde support i forbindelse med vores høststudstyr, også uden for høstsæsonen.

Alle Massey Ferguson-maskiner er i fokus året rundt, i form af både AGCO Parts' fremragende standarder og specielle servicepakker:

- Branchens bedste reservedelslevering via AGCO Parts' avancerede lagre og logistik.
- Originaldele fra AGCO Parts, den eneste originalleverandør, der sikrer, at alt passer hver gang.
- Kvalificerede reservedelsspecialister og højtuddannede serviceteknikere yder dedikeret servicesupport og tekniske løsninger.
- Eftersalgsløsninger for alle maskiner uanset alder med henblik på maksimal maskindrift i alle situationer.
- Specielt fokus på forebyggende vedligeholdelse i form af omfattende serviceeftersyn før og efter sæsonen.
- Service- og vedligeholdelsespakkerne til en overkommelig pris giver lang tids driftssikkerhed.

Eftersalgssupport fra AGCO kundeservice drejer sig om at levere den bedst mulige løsning til vores kunders behov i form af reservedele og service i verdensklasse; levering af lokal service til et globalt mærke.



01



02



03



04



05

01 Support til alle Massey Ferguson-maskiner i hele deres levetid.

02-04 Branchens bedste reservedelstilførsel fra AGCO Parts.

05 Den bedste servicesupport - både nat og dag.

Vores løfte til dig

Massey Fergusons mission har, siden virksomheden blev grundlagt, været at udforme, konstruere og fremstille driftssikre, pålidelige og innovative maskiner. Maskiner, som mennesker anerkender verden over.

VISION

Vores vision for landbrugsmaskiner har altid været klar; at producere værdifulde, innovative løsninger til professionelle landmænd, der brødføder verden. Massey Fergusons varemærke er lig med teknologiske fremskridt, forbedret design, strenge test og en konsekvent, pålidelig og højtydende kvalitetsproduktion.

INNOVATIV

Vi har altid været et skridt foran, når det gælder innovation. Dette er vores grundlægger, Harry Ferguson, et bevis på.

Ved konstant at stille spørgsmål til - og analysere - kundernes behov bliver vores produkter designet, afprøvet og bygget for at fremme produktivitet, effektivitet og komfort. Det flytter konstant grænserne for landbrugsmaskiner.

Fra det enkleste tryk på en knap til teknologisk innovation inden for motor- og transmissionseffektivitet tilstræber vi at gøre livet nemmere for føreren.

LEDERSKAB

Massey Ferguson er den mest solgte maskine i verden, hvilket gør os til førende på landbrugsområdet. Vi har vundet priser for vores brancheførende teknologi og fremskridt inden for design, og vi er allerede foran miljømæssigt og økonomisk.

KVALITET

Det kræver visse særlige egenskaber at lave et kvalitetsprodukt. Hos Massey Ferguson begynder det ved tegnebrættet og ophører ikke. Hvert trin i fremstillingen, fra konstruktions- og testprocessen til indkøb af de bedste komponenter, stiller krav om fortræffelighed. Vores produkter og service imødekommer de strengeste standarder, hvilket sikrer, at vi med sikkerhed kan leve op til vores løfter.

TROVÆRDIGHED

Vi lader ikke en Massey Ferguson-maskine ude af syne, før vi er 100% sikre på, at den yder det højst mulige niveau i forhold til dine forventninger. Kun efter strenge og omhyggelige test under simulering såvel som i marken giver vi vores produkter lov til at forlade fabrikken. Uanset hvad du udsætter din maskine for, dag efter dag, sæson efter sæson, kan vi garantere, at vi allerede har testet grænserne og er gået ud over dem.

OPBAKNING

Landbrug kan være et ensomt erhverv; derfor sørger vi for, at du altid kan få opbakning, når du har brug for det og på afgørende tidspunkter i løbet af året. Du er garanteret support fra mere end 3.200 forhandlere i over 140 lande samt et omfattende distributionsnetværk for maskiner. Du er del af en engageret familie af specialister, som gør det til deres hverv at yde dig ægte servicesupport af højeste kvalitet.

Ligeledes lader vi dig ikke gå glip af en chance. Har du ønsket - men ikke nødvendigvis de økonomiske midler til at konkurrere på de moderne markedsbaserede betingelser - kan AGCO Finance have løsningen til dig. Få mere information fra din lokale forhandler.


Finansielle løsninger er markedspecifikke, men kan omfatte leasing, afbetalingskøb, lejeaftaler og lån.

STOLTHED

Her hos Massey Ferguson betyder stolthed mange ting for os. Det findes i alt, hvad vi foretager os, og det kan ses. Det findes i vores stolte historie, vores unikke produktdesign og vores løbende support til vores kunder.

ENGAGEMENT

Vi er dybt engagerede i at opfylde de højeste forventninger og opbygge kvalitet og pålidelige produkter med innovative funktioner, som understøttes af de bedste supportløsninger. Endelig er vi engagerede i konstant vækst og rentabilitet for alle, samtidig med at vi anerkender behovet fra både store og små virksomheder gennem professionalisme og kvalitet.

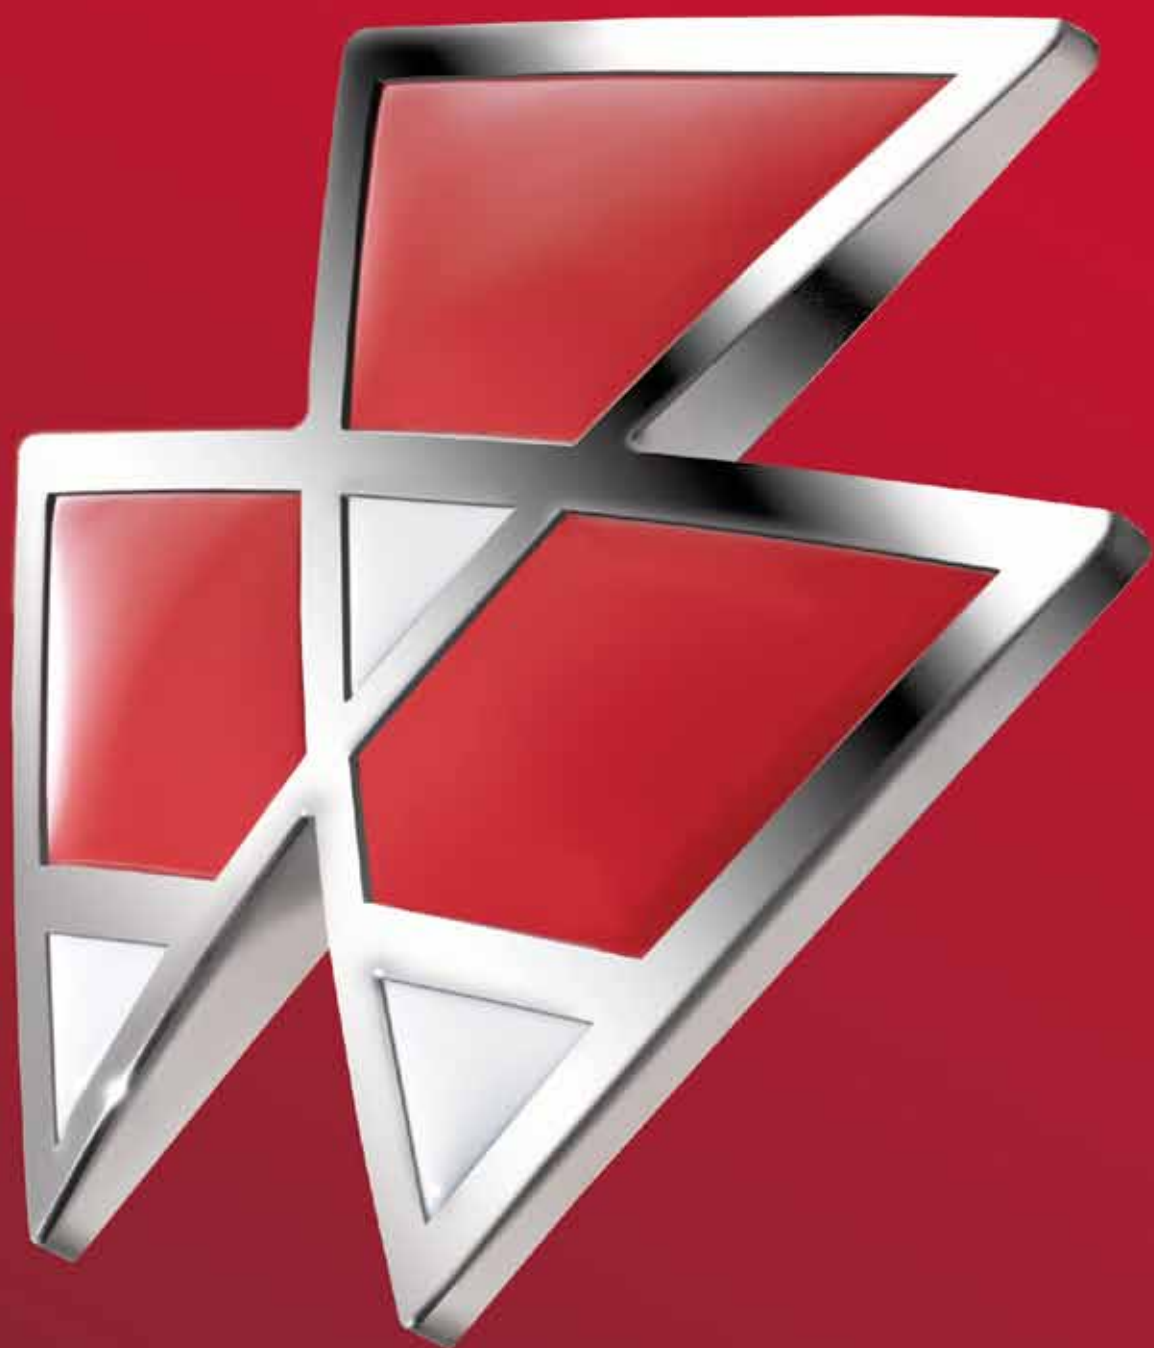

Skærebord		MF 7240	MF 7244	MF 7245	MF 7246
Skærebredde	(m)	4,20 - 5,40	4,20 - 7,60	4,20 - 7,60	4,80 - 7,60
Terra Control-stubhøjderregulering		-	●	●	●
Auto Level skærebordsstyring		-	○	○	○
Knivhastighed	(slag/min.)	1220	1220	1220	1220
Indføringstype		-	-	-	-
Antal kæder		3	3	3	4
Fingre over hele bredden		●	●	●	●

Tærskesystem

Cylinderbredde	(mm)	1340	1340	1340	1600
Cylinderdiameter	(mm)	600	600	600	600
Tærskecylinderhastighed	(o/min.)	380 - 1210	380 - 1210	380 - 1210	430 - 1310
Tærskebroens omslutningsvinkel	grader	120	120	120	120
Tærskebroareal	(m²)	0,83	0,83	0,83	0,99
Elektrisk tærskebrojustering		-	●	●	●
Uafhængig justering for og bag		●	●	●	●

Udskillersystem

Multi Crop Separator plus (MCS plus)		-	-	-	-
MCS plus, bredde	(mm)	-	-	-	-
MCS plus, diameter	(mm)	-	-	-	-
Samlet udskillesesareal	(m²)	0,99	0,99	0,99	1,18
Antal halmrystere		5	5	5	6
Antal trin		4	4	4	4
Halmrysterlængde	(mm)	4256	4256	4256	4256
Halmrysterareal	(m²)	5	5	5	6
Samlet udskillesesareal	(m²)	6,72	6,72	6,72	7,99

Rensningssystem

Blæsertype		Radial			
Blæserhastighed	(o/min.)	350 - 1050			
Reduktionssæt til blæserhastighed	(o/min.)	270 - 840			
Returmateriale til cylinder		●	●	●	●
Samlet soldareal	(m²)	4,67	4,67	4,67	5,58

Halmbehandling

Halmsnitter		●	●	●	●
64 knive		-	-	-	●
52 knive		●	●	●	-
Dobbelte takkede knive		●	●	●	●
Elektrisk justerbare spredeplader		-	○	○	○
Avnespreder		○	○	○	○
Enkeltgrebsskift til halmsnitter		●	●	●	●

- = Standard
- = Ekstraudstyr
- = Ikke relevant/tilgængelig

Specifikationer

Der er gjort alt, hvad der er muligt, for at sikre, at oplysningerne i denne publikation er så nøjagtige og aktuelle som muligt. Der kan dog forekomme unøjagtigheder, fejl eller udeladelser, ligesom specifikationer kan ændres når som helst uden varsel. Alle specifikationer bør derfor bekræftes af den autoriserede Massey Ferguson-forhandler eller importør for et eventuelt køb.

Skærebord		MF 7245 S	MF 7245 S AL	MF 7247 S
Skærebredde	(m)	4,20 - 7,60	4,20 - 7,60	4,80 - 7,60
Terra Control-stubhøjderregulering		●	●	●
Auto Level skærebordsstyring		●	●	●
Knivhastighed	(slag/ min.)	1220	1220	1220
Indføringstype		Power Feed Roller		
Antal kæder		3	3	4
Fingre over hele bredden		●	●	●

Tærskesystem

Cylinderbredde	(mm)	1340	1340	1600
Cylinderdiameter	(mm)	600	600	600
Tærskecylinderhastighed	(o/min.)	380 - 1210	380 - 1210	430 - 1310
Tærskebroens omslutningsvinkel	grader	120	120	120
Tærskebroareal	(m ²)	0,83	0,83	0,99
Elektrisk tærskebrojustering		●	●	●
Uafhængig justering for og bag		●	●	●

Udskillersystem

Multi Crop Separator plus (MCS plus)		●	●	●
MCS plus, bredde	(mm)	1340	1340	1600
MCS plus, diameter	(mm)	600	600	600
Samlet udskillelsesareal	(m ²)	1,89	1,89	2,25
Antal halmrystere	(mm)	5	5	6
Antal trin		4	4	4
Halmrysterlængde	(mm)	4256	4256	4256
Halmrysterareal	(m ²)	5,73	5,73	6,81
Samlet udskillelsesareal	(m ²)	7,62	7,62	9,06

Rensningssystem

Blæsertype		Radial		
Blæserhastighed	(o/min.)	350 - 1050		
Reduktionssæt til blæserhastighed	(o/min.)	270 - 840		
Returmateriale til cylinder		●	●	●
Samlet soldareal	(m ²)	4,67	4,67	5,58

Halmhåndtering

Halmsnitter		●	●	●
64 knive		-	-	●
52 knive		●	●	-
Dobbelte takkede knive		●	●	●
Elektrisk justerbare spredeplader		○	○	○
Avnespreder		○	○	○
Enkeltgrebsskift til halmsnitter		●	●	●

Korntank		MF 7240	MF 7244	MF 7245	MF 7246
Kapacitet	(l)	5200	7000	7000	7500
Tømmehastighed	(l/sek.)	85	85	85	85
Tømmetype		Turret-tømning			
Tømmesneglens drejevinkel	grader	100	100	100	100
Maks. tømmehøjde	(m)	4,20	4,20	4,20	4,20

Motor

Motortype	mærke	IVECO NEF			
Slagvolumen	(l)	6,7	6,7	6,7	6,7
Effekt	(kW/ hk) ☼	129/ 176	166/ 226	179/ 243	179/ 243
Brændstoftank	(l)	450	450	450	450

Transmission

Hydrostatisk transmission		●	●	●	●
Antal gear		3	3	3	3
4-hjulstræk		-	○	○	○

Førerhus

Mekanisk affjedret førersæde		●	-	-	-
Luftaffjedret førersæde		-	●	●	●
Passagersæde		-	●	●	●
Varme		●	●	●	●
Airconditionanlæg		●	●	●	●
Agritronic plus		-	●	●	●
Monitor		●	-	-	-

Vægt og mål

Højde (transportstilling)	(mm)	4000			
Længde med snitter	(mm)	8700			
Vægt	* (kg)	10,300	10,800	10,800	11,500

Dæk

For (standard)		620/75R30	620/75R30	650/75R32	650/75R32
Bag (standard)		405/70-20	405/70-20	460/70R24	460/70R24
Transportbredde med dæk:					
800/65R32	(mm)	-	3628	3628	3880
650/75R32	(mm)	3250	3250	3250	3490
620/75R34	(mm)	3195	3195	3195	3480
620/75R30	(mm)	3195	3195	-	-

● = Standard

○ = Ekstraudstyr

- = Ikke relevant/tilgængelig

☼ = ISO TR14396

* afhænger af det installerede udstyr

Specifikationer

Der er gjort alt, hvad der er muligt, for at sikre, at oplysningerne i denne publikation er så nøjagtige og aktuelle som muligt. Der kan dog forekomme unøjagtigheder, fejl eller udeladelser, ligesom specifikationer kan ændres når som helst uden varsel. Alle specifikationer bør derfor bekræftes af den autoriserede Massey Ferguson-forhandler eller importør for et eventuelt køb.

Korntank		MF 7245 S	MF 7245 S AL	MF 7247 S
Kapacitet	(l)	7000	7000	8800
Tømmehastighed	(l/sec)	85	85	85
Tømmetype		Turret-tømning		
Tømmesneglens drejevinkel	grader	100	100	100
Maks. tømmehøjde	(m)	4,20	4,20	4,20
Motor				
Motortype	mærke	IVECO NEF		AGCO SISU POWER
Slagvolumen	(l)	6,7	6,7	7,4
Effekt	(kW/hk) 	179/ 243	179/ 243	202/ 275
Brændstoftank	(l)	450	450	450
Transmission				
Hydrostatisk transmission		●	●	●
Antal gear		4	4	4
4-hjulstræk		○	○	○
Førerhus				
Mekanisk affjedret førersæde		-	-	-
Luftaffjedret førersæde		●	●	●
Passagersæde		●	●	●
Varme		●	●	●
Airconditionanlæg		●	●	●
Agritronic plus		●	●	●
Monitor		-	-	-
Vægt og mål				
Højde (transportstilling)	(mm)	4000		
Længde med snitter	(mm)	8700		
Vægt	* (kg)	11,900	11,200	11,500
Dæk				
For (standard)		650/75R32	650/75R32	650/75R32
Bag (standard)		460/70R24	460/70R24	460/70R24
Transportbredde med dæk:				
800/65R32	(mm)	3628	-	3880
650/75R32	(mm)	3250	3490	3490
620/75R34	(mm)	3195	-	3480
620/75R30	(mm)	-	-	-

MF 7200 - højdepunkter

Her er en kort gennemgang af nogle af de avancerede funktioner på ACTIVA-mejetærskere i MF 7200-serien, som yderligere forstærker deres position inden for høstområdet.

- 01** Mejetærskerserien MF ACTIVA trækker på 40 års erfaring med design, udvikling og produktion af høstmaskiner.
- 02** Syv modeller i området fra 176 til 275 hk, alle med stor korntank og med 5 eller 6 halmrystere.
- 03** FreeFlow-skærebørde fås fra 4,2 til 7,6 m i bredden.
- 04** Den højtydende og selvrensende Schumacher-kniv leverer et præcist snit før indføring til den store indføringssnegl.
- 05** Tærskes-, udskille- og rensesystemet fra Massey Ferguson sikrer en konstant og høj kornkvalitet under alle høstforhold.
- 06** De 5 eller 6 halmrystere sikrer en høj udskillelse og lang levetid. De er alle udstyret med fire 210 mm høje "aktive trin" med 150 mm vandring.
- 07** Alle MF ACTIVA-modeller er udstyret med en halmsnitter, som er udviklet til at give en uovertruffen snitte-/spredfunktion, hvilket gør disse mejetærskere ideelle til efterfølgende minimal jordbearbejdning.
- 08** Med en korntankskapacitet på op til *8800 l kan disse mejetærskere tømme med en imponerende hastighed på 85 l/sek.
- 09** ACTIVA-mejetærskerne drives gennem alle høstforhold af brændstoføkonomiske motorer, som uden problemer leverer den nødvendige effekt til at få afgrøden i hus på kortest mulig tid og med et minimalt brændstofforbrug.
- 10** Den nye MF 7240 ACTIVA-mejetærsker, som byder på et ligefremt og ukompliceret design, er økonomisk at eje og er samtidig i top, hvad angår holdbarhed og pålidelighed.