

HK 275-335 | MF7200

MF BETA-mejetærskeren - høst med høj ydelse
2 modeller: 5 eller 6 halmrystere



VISION INNOVATIV LEDERSKAB KVALITET TROVÆRDIGHED OPBAKNING STOLTHED ENGAGEMENT



MASSEY FERGUSON

Høst gevinsten af din investering

Massey Fergusons BETA-serie af mejetærskere er designet til at høste alle typer afgrøder under alle forhold.

Fra tørt korn til våde ris - du kan stole på, at en Massey Ferguson BETA-mejetærsker leverer varen. MF 7260 og MF 7270 BETA-mejetærskerne er bygget efter de højeste verdensomspændende standarder, og de leverer toppræstationer i alle typer afgrøder over hele verden.

Med mere end 50 års erfaring inden for design og fremstilling af høstmaskiner er disse mejetærskere i stand til at håndtere selv de mest krævende høstopgaver.

MF BETA-mejetærskere kan bruges til alle afgrøder: korn, ærter, bønner, solsikker, raps, græsfrø, tørt ris, vådt ris eller majs.

I høstsæsonen tæller hvert minut - derfor tilbyder vi dig højtydende, pålidelige og brugervenlige mejetærskere med et praktisk design. Hvis du vælger en mejetærsker fra Massey Fergusons BETA-serie, er du sikker på, at du har valgt rigtigt.

Praktisk design, nem betjening og ydeevne i topklasse

MF BETA-mejetærskerne er bygget efter de høje standarder, du forventer af Massey Ferguson. Lave ejerskabsomkostninger er et vigtigt parameter, når du skal vælge din nye mejetærsker, og BETA-serien er designet netop med dette parameter for øje. Maskinens komponenter er designet til selv de tungeste


afgrøder. Fordelen for dig er øget holdbarhed, uanset om du høster korn, majs eller ris - en afgrøde, der kræver masser af motoreffekt, og som slider meget. Alle komponenter er designet og udvalgt med henblik på maksimal holdbarhed og lang levetid. Mange af de dele, der kommer i kontakt med afgrøden, er fremstillet i øget tykkelse og i nogle tilfælde udført af et mere slidstærkt materiale. Derudover er mere end 80% af de dele, der kommer i kontakt med afgrøden galvaniserede, og alle delene er malet inden samling. Dette er ydeligere med til at forlænge maskinens levetid og samtidig øge dens gensalgsværdi.

Model	Motoreffekt hk/ kW ISO	Antal halmrystere	Kapacitet (liter)	Auto Level
MF BETA 7260	275/202	5	9000*	Ekstraudstyr
MF BETA 7270	335/246	6	9000*	Ekstraudstyr

*8200 ved Auto Level-version



01

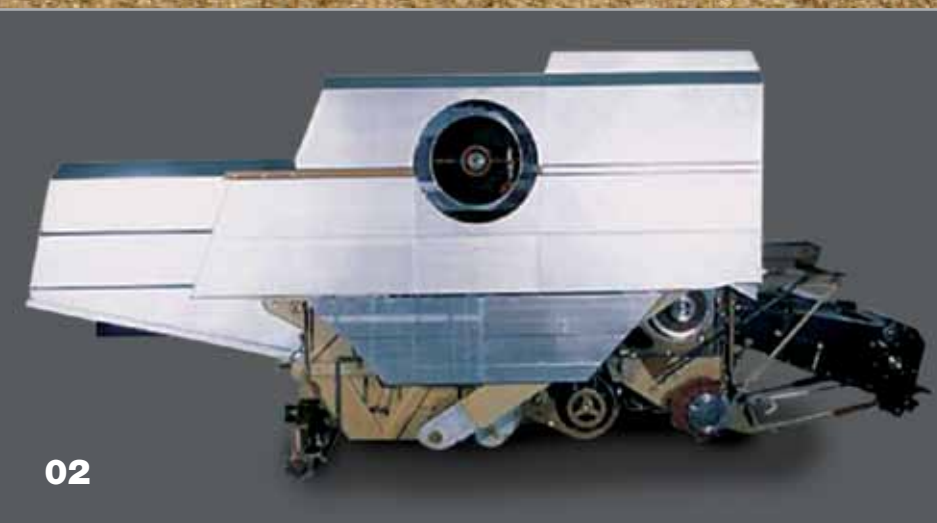

02



03



04



05

01 MF 7200 BETA-serien:
Bygget til at høste mange
forskellige typer afgrøder.

02 MF 7200 BETA har et robust,
galvaniseret karosseri, så maskinens
holdbarhed optimeres.

03 Høst af hvede.

04 Høst af raps.

05 Halmstritter i aktion.

03

En høst uden stress starter her

Selv under de mest vanskelige forhold ønsker du ikke at have problemer med pålideligheden, når tid er en vigtig faktor. MF BETA-serien vil hurtigt vinde din tillid takket være deres ensartede arbejde og driftssikkerhed dag ud og dag ind.

FreeFlow-skærebordene på MF 7260 og MF 7270 BETA-mejetærskerne er designet til høst af en lang række forskellige afgrøder. Skærebordet består af en svejset ramme, hvorpå der er monteret påboltede paneler. Disse paneler, f.eks. skærebordets bundplader, kan derfor nemt udskiftes, når det er påkrævet.

Afgrøden skæres af en højtydende Schumacher-kniv og gearkasse. Den føres derefter ind i en indføringssnegl med en stor diameter, som har indstillelige fingre langs hele bredden, hvilket sikrer jævn

indføring af afgrøden, når den føres ind i indføringssneglen. Alle vindejusteringer foretages på det hydrostatiske kørehåndtag i førerhuset. Automatisk stubhøjdejustering er standard på alle maskiner til optimering af ydeevnen i alle typer terræn. Agritronicplus-skærmen bruges til at indstille skærebordshøjdejusteringen.

PowerFlow - det stærke valg
Afgroder som f.eks. raps, ærter og rug er vanskelige at høste. Det samme gælder lejesæd i hvede og byg. PowerFlow-skærebordet, som blev udviklet

af Massey Ferguson for over 25 år siden, kan nemt håndtere disse afgrøder. Kniven er placeret hele 1,14 m fra indføringssneglen, så udsynet og ydeevnen er i top. De kraftige PowerFlow-bånd flytter afgrøden væk fra kniven og ind i indføringssneglen ved en konstant hastighed, og det er ikke nødvendigt at ændre skærebordsindstillingerne, når du bevæger dig fra en afgrøde til en anden. Hvis du ved høst af raps vil øge produktiviteten med op til 73% i forhold til et almindeligt skærebord, er PowerFlow den eneste løsning.



Eksklusiv Power Feed Roler

Power Feed Roler foran på indføringskanalen giver et konstant afgrødeflow fra skærebordet til indføringskanalen. Som et resultat af det mere jævne afgrødeflow skal der bruges mindre motoreffekt til tærskning af afgrøden. Afgrøden fordeles over hele indføringskanalens bredde vha. Power Feed Roler, så tærskenhedens potentiale maksimeres.

Derudover reduceres effektbehovet og ikke mindst brændstofforbruget, når afgrøden uden besvær forberedes til optimal tærskning.

Nøglen til høj ydeevne!




Disse maskiner, som er udstyret med en robust højinerti-cylinder og en kraftig tærskebro, er i stand til effektivt at tærske de fleste afgrøder helt uden problemer.

Tærskencylinderen er gjort tungere vha. vægtstænger for at øge vægten bag slaglerne, når de tærsker aksene. Derved reduceres belastningen på drevene, behovet for motoreffekt og brændstofforbruget.

Tærskebroen har differentieret trådafstand, hvilket vil sige, at den bageste del af tærskebroen har

halvt så mange tråde som den forreste del. Dette princip giver den optimale balance mellem høj tærskkapacitet og et godt kornflow gennem tærskebroen.

Uafhængig justering af tærskebroens afstand foran og bagerst foretages elektrisk fra førerhuset. Dette gør det muligt for føreren at indstille tærskebroen til den optimale position, som passer til forholdene, eller endda arbejde med tærskebroen i den parallelle position, hvis det er nødvendigt, så ydelsen maksimeres og halmbeskadigelsen minimeres.

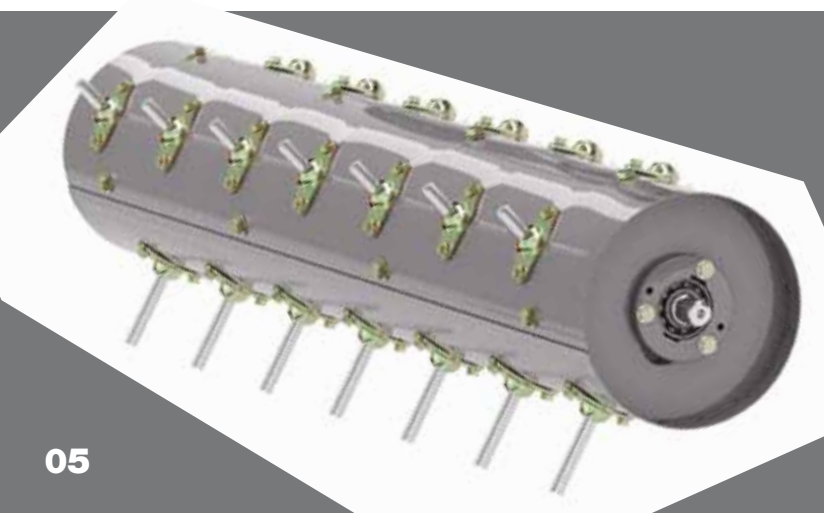

01 FreeFlow-skærebord.

02 Utrolig stærk FreeFlow-skærebordsramme.

03 Schumacher-knivsystem.

04 BETA-mejletærskere er som standard udstyret med et Auto Level-skærebord.

05 MF Beta Power Feed Roler (PFR)

06 Fra førerhuset betjenes to elmotorer til justering af tærskbroafstanden.

07 MF Beta tærskesystem med Power Feed Roler (PFR) og Multi Crop Separator Plus (MCS Plus)

08 Differentieret trådafstand på tærskebro.

09 Højinerti-cylinder.

05

To mejetærskere i en

Udskillelse, der passer til din høst

MF BETA-mejetærskerne har som standard en kerneudskiller med justerbar tærskebro og hastighed. Derved kan føreren tilpasse mejetærskerens indstillinger, så de passer til afgrødebetingelserne, hvilket betyder bedre udskillelse og højere halmkvalitet.

Denne kerneudskiller har en enestående funktion, der adskiller den fra andre kerneudskillere: muligheden for at svinge tærskebroen op over kerneudskillerens øverste del, når der ikke er brug for den. Dette gør det muligt at optimere maskinens ydeevne under tørre forhold. Udskillelsessystemet arbejder ved maks. kapacitet alt efter, hvilken type afgrøde der høstes, og kravene til halmens kvalitet.

Enheden styres elektrisk fra venstre side af maskinen og uden brug af værktøj.

5 eller 6 halmrystere til udskillelse ned til det allersidste korn

De lange halmrystere har 4 trin med "aktive vægge". De 210 mm høje lodrette sektioner på halmrysternes trin består af gennemhullede gitre. Dette giver et ekstra åbent overfladeområde, som betyder mere effektiv udskillelse. Halmrysternes forreste trin er udført i tykkere metal, så de kan håndtere det høje halmflow fra tærskesystemet og kerneudskilleren. De fuldsvejsede halmrystere er af typen med lukket bund, og de er varmegalvaniserede med henblik på holdbarhed.

Håndtering af halm og avner – reducer dine primære jordbearbejdningsomkostninger

Halmsnitteren på BETA-mejetærskere er specifikt designet med henblik på at give disse maskiner uovertruffen ydeevne inden for snitning og spredning, hvilket er ideelt for

landmænd, der benytter reduceret jordbearbejdning.

Alle knivene i halmsnitteren er takkede, hvilket giver et rent snit og reducerede krav til motoreffekten. De fuldt justerbare stationære knive og halmsnitterhuset sikrer fuldstændig kontrol med kvaliteten og spredningen af den snittede halm. Derudover har den justerbare bund i snitteren små forhøjninger, hvilket leder den snittede halm opad og tilbage i de roterende knive for at få en finere snitning.


Halmsnitteren aktiveres automatisk, når snitterhuset flyttes til den korrekte arbejdsposition. Ledepladen i halmrysterhuset flyttes nemt vha. et greb. Snitteren kan også meget hurtigt omstilles til høst af majs.




01



02

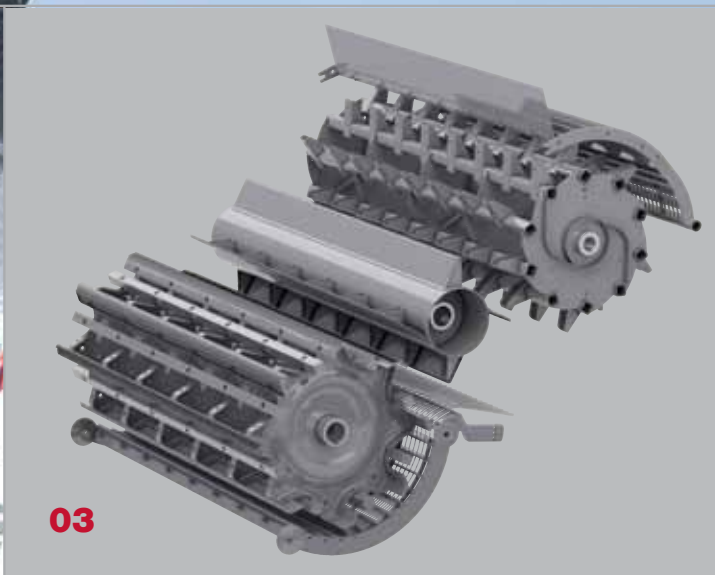

03

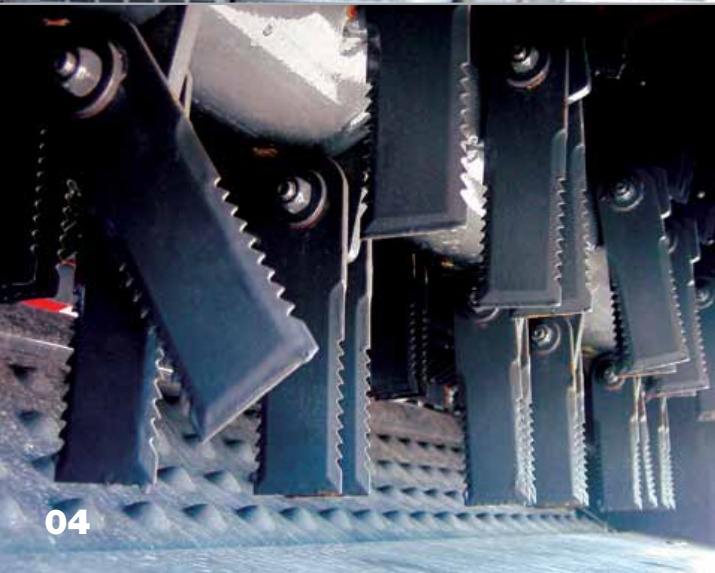

04



05

01 Halmkniver.

02 Åbne halmkystere.

03 MCS plus deaktiveret, hvilket optimerer ydeevnen under tørre forhold og ved afgrøder der er lette at tærsk.

04 Dobbelt savtakkede knive i snitteren.

05 En avnespreder er tilgængelig som ekstraudstyr.

Simple løsninger er stadigvæk de bedste

BETA-seriens soldkasse er ekstremt simpel med hensyn til design, dog uden at gå på kompromis med kapaciteten. Inden afgrøden når frem til soldene, dirigeres den hen til tilløbsplanet, som er udstyret med høje skillevægge for at reducere kornets bevægelse hen over tilløbsplanet på skråninger. Dette giver en fremragende fordeling af kornet og avnerne over soldene, hvorved maskinens kapacitet optimeres, når der arbejdes i kuperet terræn. Eventuelt returmateriale indføres i hovedtærskencylinderen, hvor det tærskes igen.


De modsat bevægende solde muliggør fremragende circulation af det konstante luftflow, der genereres af blæseren med flere vinger og en stor diameter, som kan justeres elektrisk fra førerhuset. Soldets profil er nøglen til soldkassens ydeevne. De højtydende solde er specialdesignede med lodrette flige, som forbedrer færdigvaren og gør det muligt for dig at åbne soldene mere op, så gennemgangen øges. Det praktiske design gør det også nemt for en enkelt person at afmontere og rengøre soldene mellem afgrøder.

Korntank med stor kapacitet

Korntankene tilbyder masser af kapacitet (9000 liter på standard-udgaven og 8200 liter på Auto Level-udgaven), mens tømningshastigheden på 105 l/sek kan måle sig med tømningshastigheden på meget større maskiner. De 4,45 m giver tømmesneglen rigeligt med højde og rækkevidde til at fylde enhver anhænger. De to alarmer for kornniveau i korntanken sikrer, at der ikke opstår overløb. Standardmodellerne MF 7260 og MF 7270 har korntanklåg af metal, der betjenes elektrisk fra førersædet.



01

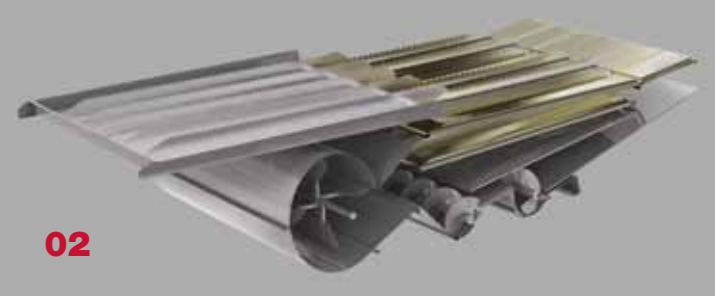

02




04



03



05

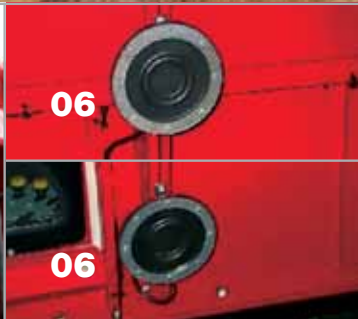

06

06



07

01 Modsat bevægende tilbøjsplan og solde.

02 Det fuldt integrerede rensesystem har stor ydelse og leverer en fin færdigvare.

03 Tømningshastighed på 105 l/sek.

04 Tilbøjsplan med høje skillevægge.

05 Lettiggængelig lem til kontrol af kornkvaliteten.

06 To sensorer, der overvåger kornniveauet i korntanken.

07 Elektrisk åbning og lukning af korntankklåg.


09

Auto Level: Garanteret ydeevne, selv ved arbejde på skråninger

Med henblik på at optimere ydeevnen kan MF 7260 og MF 7270 BETA-mejetærskerne fås med Auto Level. Dette system nivellerer mejetærskerens krop på skråninger ved at dreje de forreste slutdrev. Denne

korrektionsfunktion gør det muligt at arbejde på skråninger på op til 20%. Derudover kan mejetærskerens bagende nivelleres op og ned på skråninger på op til 4%, så du kan arbejde, som om maskinen var perfekt nivelleret.

Da disse mejetærskere kan arbejde i meget barskt terræn, er Auto Level-modellerne udstyret med firehjulstræk, som både giver bedre styring og større trækraft under vanskelige betingelser.

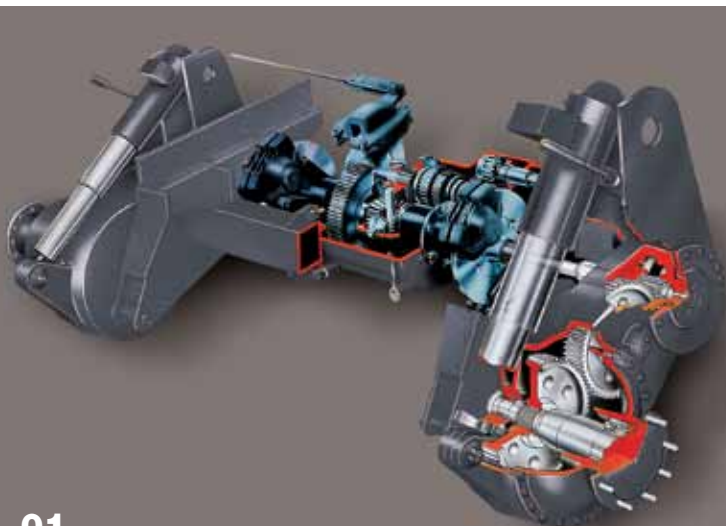

01



02

Motor/transmission

01 Foraksel på Auto Level-model.

02 Korrektur på skråninger på op til 20%.

03 Tier III AGCO SISU POWER-motor.

04 Centrale kølere, der sikrer perfekt køling.

05 Hydrostatisk transmissionsenhed med 4 gear.

06 Støvsuger.

07 Korehåndtag.

Massey Ferguson BETA-mejetærskere kører med den seneste generation af Tier III AGCO SISU POWER-motorer. Disse elektronisk styrede motorer er maskinens hjerte og leverer den nødvendige kraft til en ensartet og effektiv høst under alle forhold.

De centrale kølere giver perfekt afkøling til motoren, hydraulikken og airconditionanlægget. Den roterende sugekurv kan vippes op for nem rengøring, og en støvsuger sørger for at holde den ren under de mest støvende forhold. Adgangsplatforme giver sikker adgang til den roterende sugekurv og kølerne.

BETA-transmissionen er en hydrostatisk enhed med 4 gear, som opretholder den korrekte hastighed og leverer den nødvendige trækraft under alle høstbetingelser. Gearstangen sidder behændigt på højre side bag konsollen.



Ergonomisk komfort og ydeevne lige ved hånden

XLR-førerhuset på BETA-mejetærskere leveres med det komfortniveau, du forventer af en maskine i denne klasse. Du kan høste komfortabelt og i ro og fred med det automatiske airconditionanlæg, opvarmning, luftaffjedret sæde, passagersæde og den fuldt justerbare ratstamme.

Fuldt udsyn over skærebordet fuldendes af skærmenes og betjeningsfunktionernes ergonomiske layout. Agritronic Plus terminalen og betjeningspanelet i sædets højre armlæn giver føreren alle nødvendige informationer under høsten. Alle betjeningsfunktioner

til skærebordet er placeret på det hydrostatiske kørehåndtag og er tydeligt mærkede. Ekstraudstyr som el-spejle og køleboks gør køreoplevelsen endnu bedre.

Alle justeringer kan udføres løbende med et minimalt tidstab, hvilket sikrer en effektiv høst.



01



02

04

03

05

Vedligeholdelse har aldrig været så hurtig og så nem

Takket være det enkle mekaniske design er antallet af drev minimeret, hvilket sparer betydelig vedligeholdelsestid, så du kan bruge mere tid på det, du skal... høste!

Tanke og påfyldningsåbninger til forskellige væsker er perfekt placeret til niveauekontrol og efterfyldning. Det samme gælder for indsugningsfilteret. Den

daglige vedligeholdelse af Massey Ferguson BETA-mejetærskere er minimal – nogle få smørepunkter og kontrol af forskellige væskenniveauer. Endvidere giver de store hængslede paneler let adgang til maskinkomponenterne i forbindelse med daglig rutinevedligeholdelse eller hurtige kontroller.

De fire vigtigste tilkoblinger - tærskværket, skærebordet, halmsnitteren og tømmerøret - aktiveres af et overcentreret system, som fastholdes af et fjedertryk. Justering med fjederlængde gør det ligetil og nemt at kontrollere. Aluminiumsstigen, som giver adgang til motorrummet, kan tages af og flyttes rundt på maskinen, så andre komponenter kan nås.



06



07



08



09

01 XLR-førerhus.

02 Justerbar ratstamme.

03 Agritronicplus-enheden.

04 Højre armleån.

05 Stort afkejet opbevaringsrum.

06 Nem adgang for motorvedligeholdelse.

07 Nem adgang til skærebordsdrev.

08 Nem adgang til motorrummet og korbanken.

09 Hængslede paneler giver fri adgang til hoveddrev og fremme.

Kundeservice

Dedikeret service og dynamisk support

Massey Ferguson dækker hele det globale marked. Bag hver Massey Ferguson-maskine finder du den omfattende eftersalgssupport fra AGCO's kundeserviceorganisation.

Branchestandarder viser, at AGCO tilbyder kunderne reservedele og servicesupport i verdensklasse, hvilket også tydeligt ses i forbindelse med vores support af dine høstemaskiner både i og uden for sæsonen.

Fortræffelig i sæsonen

Vores høstesupportprogram er designet, så det er meget dynamisk og i stand til omgående at tilpasse sig ændrede forhold. Høsterfaring i alle lande bruges til kontinuerligt at forbedre den omfattende service. Nogle af de vigtigste elementer er:

- Et dedikeret lager af høstreservedele, der garanterer fremragende reservedelslevering og tilgængelighed af reservedele, som muliggør en direkte og hurtig logistisk reaktion.
- AGCO Parts' reservedelslager og kundeservice for MF's europæiske mejetærskemarked er åben døgnet rundt.
- Forhandlere har direkte adgang til reservedelsbestilling døgnet rundt og kan hele tiden se, på hvilket europæisk lager delene befinder sig.
- Fremragende service såsom sen bestilling, specialtransport, "Eurodirect"-leveringer i hele Europa direkte til MF-forhandlere og kunder samt afhentningsservice
- Specialteknikere med ekspertviden om produkterne supporterer de lokale markeder.

- Den lokale forhandlers serviceniveau er meget højt med reservedele og support også uden for åbningstiden.

Vi er der hele året

Vi er naturligvis klar over, at vi skal yde support i forbindelse med vores høstudstyr, også uden for høstsæsonen.

Alle Massey Ferguson-maskiner er i fokus året rundt, i form af både AGCO Parts' fremragende standarder og specielle servicepakker:

- Branchens bedste reservedelslevering via AGCO Parts' avancerede lagre og logistik.
- Originaldele fra AGCO Parts, den eneste originalleverandør, der sikrer, at alt passer hver gang.
- Kvalificerede reservedelsspecialister og højtuddannede serviceteknikere yder dedikeret servicesupport og tekniske løsninger.
- Eftersalgsløsninger for alle maskiner uanset alder med henblik på maksimal maskindrift i alle situationer.
- Specielt fokus på forebyggende vedligeholdelse i form af omfattende serviceeftersyn før og efter sæsonen.
- Service- og vedligeholdelsespakkerne til en overkommelig pris giver lang tids driftssikkerhed.

Eftersalgssupport fra AGCO kundeservice drejer sig om at levere den bedst mulige løsning til vores kunders behov i form af reservedele og service i verdensklasse; levering af lokal service til et globalt mærke.



01



02



03



04



05

01 Sikketbed for den bedste service.
02-04 Brancheførende reservedels levering fra AGCO Parts.
05 Support til alle Massey Ferguson maskiner i hele deres levetid.

Vores løfte til dig

Massey Fergusons mission har, siden virksomheden blev grundlagt, været at udforme, konstruere og fremstille driftssikre, pålidelige og innovative maskiner. Maskiner, som mennesker anerkender verden over.

VISION

Vores vision for landbrugsmaskiner har altid været klar; at producere værdifulde, innovative løsninger til professionelle landmænd, der brødføder verden. Massey Fergusons varemærke er lig med teknologiske fremskridt, forbedret design, strenge test og en konsekvent, pålidelig og højtydende kvalitetsproduktion.

INNOVATIV

Vi har altid været et skridt foran, når det gælder innovation. Dette er vores grundlægger, Harry Ferguson, et bevis på.

Ved konstant at stille spørgsmål til - og analysere - kundernes behov bliver vores produkter designet, afprøvet og bygget for at fremme produktivitet, effektivitet og komfort. Det flytter konstant grænserne for landbrugsmaskiner.

Fra det enkleste tryk på en knap til teknologisk innovation inden for motor- og transmissionseffektivitet tilstræber vi at gøre livet nemmere for føreren.

LEDERSKAB

Massey Ferguson er den mest solgte maskine i verden, hvilket gør os til førende på landbrugsområdet. Vi har vundet priser for vores brancheførende teknologi og fremskridt inden for design, og vi er allerede foran miljømæssigt og økonomisk.

KVALITET

Det kræver visse særlige egenskaber at lave et kvalitetsprodukt. Hos Massey Ferguson begynder det ved tegnebrættet og ophører ikke. Hvert trin i fremstillingen, fra konstruktions- og testprocessen til indkøb af de bedste komponenter, stiller krav om fortræffelighed. Vores produkter og service imødekommer de strengeste standarder, hvilket sikrer, at vi med sikkerhed kan leve op til vores løfter.

TROVÆRDIGHED

Vi lader ikke en Massey Ferguson-maskine ude af syne, før vi er 100% sikre på, at den yder det højst mulige niveau i forhold til dine forventninger. Kun efter strenge og omhyggelige test under simulering såvel som i marken giver vi vores produkter lov til at forlade fabrikken. Uanset hvad du udsætter din maskine for, dag efter dag, sæson efter sæson, kan vi garantere, at vi allerede har testet grænserne og er gået ud over dem.

OPBAKNING

Landbrug kan være et ensomt erhverv; derfor sørger vi for, at du altid kan få opbakning, når du har brug for det og på afgørende tidspunkter i løbet af året. Du er garanteret support fra mere end 3.200 forhandlere i over 140 lande samt et omfattende distributionsnetværk for maskiner. Du er del af en engageret familie af specialister, som gør det til deres hverv at yde dig ægte servicesupport af højeste kvalitet.

Ligeledes lader vi dig ikke gå glip af en chance. Har du ønsket - men ikke nødvendigvis de økonomiske midler til at konkurrere på de moderne markedsbaserede betingelser - kan AGCO Finance have løsningen til dig. Få mere information fra din lokale forhandler.


Finansielle løsninger er markedsspecifikke, men kan omfatte leasing, afbetalingskøb, lejeaftaler og lån.

STOLTHED

Her hos Massey Ferguson betyder stolthed mange ting for os. Det findes i alt, hvad vi foretager os, og det kan ses. Det findes i vores stolte historie, vores unikke produktdesign og vores løbende support til vores kunder.

ENGAGEMENT

Vi er dybt engagerede i at opfylde de højeste forventninger og opbygge kvalitet og pålidelige produkter med innovative funktioner, som understøttes af de bedste supportløsninger. Endelig er vi engagerede i konstant vækst og rentabilitet for alle, samtidig med at vi anerkender behovet fra både store og små virksomheder gennem professionalisme og kvalitet.

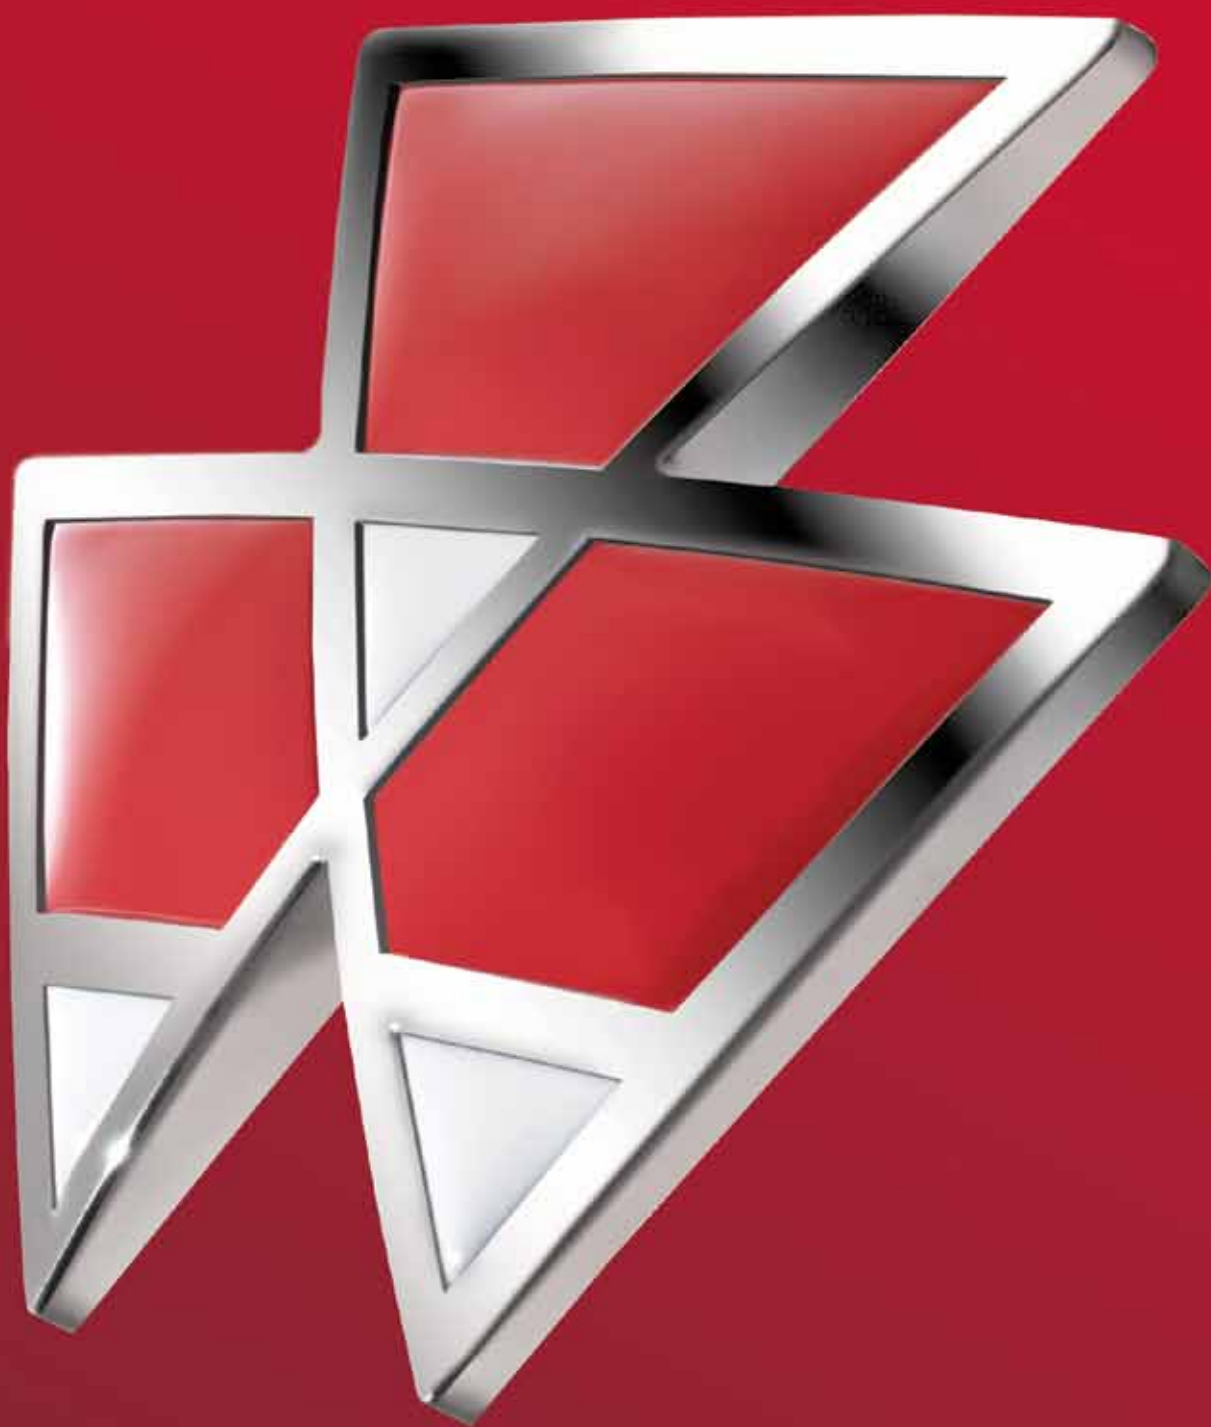

Skærebord og indføringskanal		BETA 7260	BETA 7270	BETA 7260 AL	BETA 7270 AL
Tilgængelige skærebredder på FreeFlow	○	4,80 til 6,60	5,40 til 6,60	4,80 til 6,60	5,40 til 6,60
Tilgængelige skærebredder på PowerFlow	○	5,50 til 6,10	5,50 til 6,70	5,50 til 6,10	5,50 til 6,70
Skærebord og reverseringsmekanisme til indføringskanal		Standard			
Skærebordsfunktioner		Automatisk stubhøjde regulering			
Auto Level		●	●	●	●
Power Feed Roller		●	●	●	●
Højnerti-cylinder					
Antal slagler		8 + 8 vægtstænger			
Bredde/diameter	mm	1340 / 600	1600 / 600	1340 / 600	1600 / 600
Hastighedsområde	o/min.	380 til 1210	430 til 1310	380 til 1210	430 til 1310
Tærskebro					
ABC-tærskebro	grader	14	14	14	14
Antal slagler		12	12	12	12
Omslutningsvinkel	grader	106	106	106	106
Areal	m ²	0.83	0.99	0.83	0.99
Kerneudskiller					
Bredde/diameter	mm	1340 / 600	1600 / 600	1340 / 600	1600 / 600
Kerneudskiller bro					
Antal slagler		8	8	8	8
Omslutningsvinkel		57	57	57	57
Areal	m ²	0.46	0.54	0.46	0.54
Bro kan svinges op		●	●	●	●
Halmrystere					
Antal / antal trin		5 / 4	6 / 4	5 / 4	6 / 4
Udskillelsesareal	m ²	6.7	8	6.7	8
Soldkasse					
Tilløbsplan med høje skillevægge		●	●	●	●
2 justerbare solde + forlængere		●	●	●	●
Samlet areal	m ²	4.67	5.58	4.67	5.58
Blæser type		Blæser med blade i fuld bredde			
Blæser hastighed	o/min.	350 til 1050			
Returmateriale til cylinder		●	●	●	●
Regulering af blæser hastighed		Elektrisk, i førerhuset			

Korntank		BETA 7260	BETA 7270	BETA 7260 AL	BETA 7270 AL
Kapacitet	liter	9000	9000	8200	8200
Tømningshastighed	l/sek.	105	105	105	105
Tømmesnegl længde	○	5	5	5	5
Tømningshøjde	○	4.45	4.45	4.45	4.45

Behandling af halm og avner

Halmsnitter		●	●	●	●
Halmsnitterhus med elektriske spredeplader		○	○	○	○
Avnespreder		○	○	○	○

Motor

Fabrikat/type		AGCO SISU POWER			
Slagvolumen	liter	7.4	8.4	7.4	8.4
Motoreffekt (ISO)	hk (kW)	275 / 202	335* / 246	275 / 202	335* / 246
Brændstoftankkapacitet	liter	600	600	600	600

Transmission

Type / antal gear		Hydrostatisk / 4			
-------------------	--	------------------	--	--	--

Dæk

Foran		800/65 R 32	800/65 R 32	650/75 R 32	650/75 R 32
Bagpå		460/70 R 24	460/70 R 24	460/70 R 24	460/70 R24
Foran (ekstraudstyr)		650/75 R 32	650/75 R 32	-	-
Foran (ekstraudstyr)		710/75 R 34	710/75 R 34	-	-

Førerhus

XLR		Varmer, airconditionanlæg, elstyrede bakspejle, luftaffjedret sæde, 3D ratstamme, Agritronic plus-terminal			
-----	--	--	--	--	--

Valgmuligheder

Auto Level-mejetærsker		○	○	●	●
Højtydende oversold til majs		○	○	○	○
Reduktion af blæserhastighed	o/min.	270 til 840 (ekstraudstyr)			

Dimensioner

Samlet længde uden skærebord	mm	8370	8370	8560	8560
Bredde uden skærebord, standard-dæk	mm	3585	3850	3500	3815
Vægt	kg	12450	13650	12950	14150

Tilbehør

Kan bestilles		4WD bagaksel (standard på Auto Level version), reduceret blæserhastighed, majs kit, ærter og bønne kit			
---------------	--	--	--	--	--

● = Standard - = Ikke relevant/tilgængelig
○ = Ekstraudstyr * = Med Power Boost

MF 7200 BETA- højdepunkter

De alsidige MF BETA-mejetærskere, der kan det hele, er udviklet og bygget med dit arbejde i tankerne, og yder et væsentligt bidrag til bundlinjen via den lange og pålidelige drift. Se bare på de funktioner, der har gjort BETA til en så populær mejetærsker verden over.

- 01** Udviklet til at høste alle typer afgrøder under alle forhold, over hele kloden, lige fra korn over ris til majs.
- 02** Hver komponent er specificeret til at sikre maksimal holdbarhed og et langt driftsliv.
- 03** Vælg mellem FreeFlow- eller PowerFlow-skæreborde.
- 04** Robust, højinerti-cylinder og kraftig tærskebro.
- 05** Vælg mellem fem eller seks lange halmrystere med fire trin og "aktive vægge".
- 06** Auto Level-skæreborde er standard på alle Massey Ferguson BETA-mejetærskere. Auto Level-mejetærskere kan arbejde på skråninger på op til 20%.
- 07** Fremragende komfort og betjening i XLR-førerhuset.
- 08** Enkelt, mekanisk design for hurtig og nem vedligeholdelse.