

# DRONNINGBORG RC


*Hårdpresse model KR*





# dronningborg

## Hårdpresse model D-380

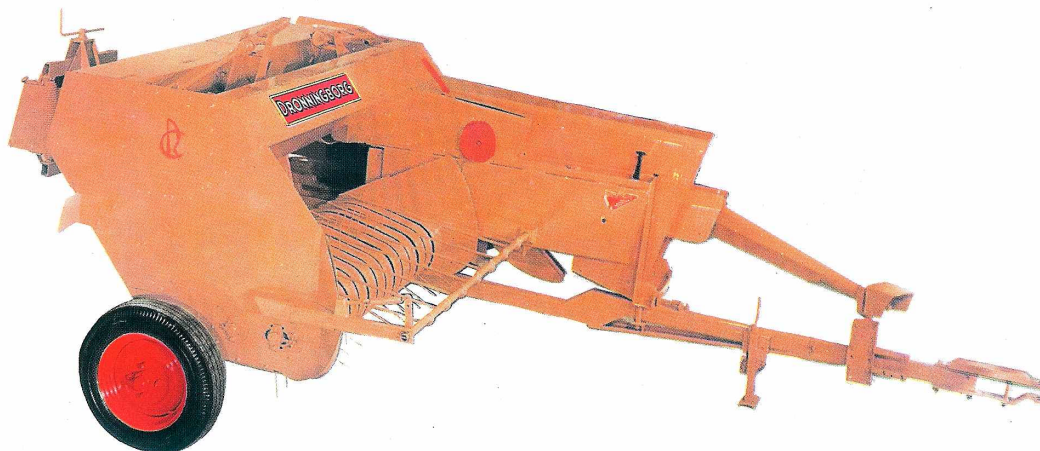

Denne presse er på grund af den usædvanlig høje kapacitet, op til 10 tons pr. time ved en pressegrad på 150 kg pr. m<sup>3</sup> for normal tør halm, dens robuste bygning og enestående driftssikkerhed særlig egnet for større gårde og maskinstationer.

Den 1,50 m brede opsamleanordning, der er forsynet med sikring, og som er indstillelig fra traktorsædet, sørger for en jævn og skånsom opsamling og indføring af det skårlagte materiale. De dobbelte ilæggerfingre, der er forsynet med sikringsstifter, fører materialet jævnt gennem den store kanalåbning til pressekanalen (38x45 cm). Det kraftige, vandretgående stempel med knive løber på selvslemmende ruller med 83 stempelslag pr. minut og sørger for en ensartet og fast presning af den enkelte balle. 2 driftssikre bindeapparater med sikring giver en fejlfri binding af ballerne. DRONNINGBORG RC hårdpresse har en usædvanlig rolig og let gang blandt andet på grund af det 740 mm store, kraftige svinghjul, der er monteret med sikring for at beskytte pressen i tilfælde af pludselig opstående overbelastning og blokeringer.

### SPECIFIKATION:

**Fremdrift:** Traktorstørrelse 45 HK  
**Træk:** Ved kraftoverføring og lukket gearkasse, der direkte trækker: nedpakkere, opsamlere, stempel, udløsemekanisme og nåle.  
Inertisvinghjuls diameter 0,74 m.

### SIKKERHEDSANORDNINGER

**Opsamlere:** Flydende type med 2 aksler afbalanceret med en kraftig fjeder.  
Bredde 1,50 m  
5 bjælker med hver 14 fjedertænder, individuelt indstillelig  
Mekanisk løfteanordning betjenes fra traktorsædet.

**Tilføring:** 2 gaffelnedpakkere med synkroniseret bevægelse

**Presning:** Horisontalt-gående stempel monteret på 9 stempelryller, kniv på stemplet samt modskær ved kanalindgangen.

**Stempelslag:** 83 pr. min.

**Stempelbevægelse:** 0,76 m

**Pressekanal:** længde 1,60 m  
bredde 0,45 m  
højde 0,38 m

Reguleringshåndtag for pressefastheden.  
Ballelængden kan reguleres fra 0,70-1,10 m.

Ret til ændringer i konstruktion og specifikation forbeholdes.

**Binding:** 2 bindeapparater  
Pressegarn 200 m/kg

**Ydelse:** 8-12 tons halm per time - afhængig af pressematerialet.

**Totaldimensioner:** længde 5,55 m  
bredde 2,50 m  
højde 1,70 m

**Vægt:** ca. 1665 kg m. slidske

**Dæk:** kanalsiden: 9,00-16  
opsamlersiden: 6,5-15

**Standardudstyr:** kraftoverføring  
aflæggeplade ved kanaludgangen  
balletæller  
teleskopdonkraft  
stopklodser for halm værktøj

**Ekstraudstyr:** aflæsseslidske  
vogntræk

# dronningborg

DRONNINGBORG MASKINFABRIK A/S

Hovedkontor: Randers (06) 42 58 55 - D-center Øst, Randers (06) 42 16 55 - D-center Nord, Hjørring (0891) 65 -  
D-center Sjælland, Sorø (03) 63 05 37

D-repræsentanter: Nordjylland: Hjørring (0891) 108 - Østjylland: Lindbjerg (06) 44 13 55 - Vestjylland: Herning (07) 12 20 51 -  
Sønderjylland-Fyn: Odense (09) 96 43 72 - Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm: Sorø (03) 63 03 01

FORHANDLER: